



## KIT SA PAGKAKABIT NG TOUR-PAK SPEAKER HARNESS (PN 76000977)

### PANGKALAHATAN

#### TALA

Ang bagong kabit na audio system at mga speaker ay hindi magpe-play ng audio hangga't hindi ito naikukumpigura gamit ang audio app ng Harley-Davidson o ng isang awtorisadong dealership ng Harley-Davidson.

#### Talahanayan 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®	
Kit	QR Code
76000977	N/A

#### TALA

Ang iba't ibang henerasyon ng mga speaker, amplifier, at wiring para sa mga sasakyang Harley-Davidson ay hindi dinisenyo o sinubukan upang gumana nang sama-sama. Pakikonsulta ang iyong dealership upang matiyak ang pinakamahusay na paggana at pagkakatugma.

### Mga Modelo

Para sa impormasyon ukol sa fitment ng modelo, tingnan ang seksyon ng Retail na Katalogo ng P&A o ang seksyon ng Mga Piyesa at Accessory ng <http://www.harley-davidson.com> (Ingles lamang).

Siguraduhin na ginagamit mo ang pinakabagong bersyon ng pahina ng tagubilin na makukuha sa: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Makipag-ugnayan sa Harley-Davidson Customer Support Center sa 1-800-258-2464 (para sa U.S. lang) o sa 1-414-343-4056.

### Mga Kinakailangan sa Pagkakabit

I-download ang audio app ng Harley-Davidson.

Gamitin ang kit na ito kasama ng iba pang mga **Harley-Davidson Audio powered by Rockford Fosgate®** kit.

Ang harness na ito ay dapat lamang **GAMITIN** sa mga **2014 at mas bagong** Harley-Davidson audio system.

Ang mga item na ito ay makukuha sa iyong dealership ng Harley-Davidson.

- Hiwalay na pagbili ng Heat Shrink Tubing (Bahagi Blg. 72411-97).
- **2014 at Mas Bagong FLHTKSE, FLTRUSE, at Touring:** Kailangan ng hiwalay na pagbili ng Harley-Davidson Primary Amplifier and Dongle Kit (Piyesa Blg. 76000997) para sa pagkakabit na ito.

- **2014 at Mas Bagong FLHTKSE, FLTRUSE, at Touring:** Kailangan ng hiwalay na pagbili ng Kit sa Pagkakabit ng Pangunahing Amplifier ng Harley-Davidson (Piyesa Blg. 76000974 o 76001045) para sa pagkakabit na ito.
- **2014 at Mas Bagong FLHTKSE, FLTRUSE, at Touring:** Kailangan ng hiwalay na pagbili ng Kit sa Pagkakabit ng Pangalawang Amplifier ng Harley-Davidson (Piyesa Blg. 76000975) para sa pagkakabit na ito. Nakadepende ito kung may anim o higit pang speaker at kung paanong itinalaga ang mga channel.
- **2014 at Mas Bagong Tri Glide:** Kailangan ng hiwalay na pagbili ng Harley-Davidson Primary Amplifier Installation Kit (Piyesa Blg. 76000976 o 76001046) para sa pagkakabit na ito.
- **2014 at Mas Bagong FLHTKSE, FLTRUSE at Touring:** Maaaring kailanganin ng hiwalay na pagbili ng Harley-Davidson Stage 1 at 2 Speaker Kit - Air cooled Fairing Lower o Tour-Pak (Piyesa Blg. 76000984 o 76000985) para sa pagkakabit na ito.

#### ▲ BABALA

Ang kaligtasan ng nagmamaneho at pasahero ay nakasalalay sa tamang pag-i-install ng kit na ito. Gamitin ang naaangkop na mga pamamaraan sa manwal ng serbisyo. Kung ang pamamaraan ay hindi abot ng iyong kakayahan o wala kang mga angkop na kasangkapan, ipagawa sa isang dealer ng Harley-Davidson ang pag-i-install. Ang maling pag-i-install ng kit na ito ay maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00333b)

Inirerekomenda ang pagkakabit ng technician sa isang Harley-Davidson dealership.

### Mga Nilalaman ng Kit

Tingnan ang Figure 3 at Talahanayan 2 .

### MAGHANDA

#### ▲ BABALA

Upang maiwasan ang aksidenteng pag-andar ng sasakyan, na maaaring magdulot ng kamatayan o malubhang pinsala, alisin ang pangunahing fuse bago magpatuloy. (00251b)

#### TALA

Tumutukoy sa impormasyon sa manwal ng serbisyo ang pahina ng tagubilin na ito. Ang manwal ng serbisyo para sa taon/modelo na ito ng motorsiklo ay kinakailangan para sa pagkakabit na ito. Mayroong isa na makukuha mula sa dealer ng Harley-Davidson.

1. Alisin ang kaliwa at kanang mga saddlebag (hindi kasali ang Tri-Glide).

2. Alisin ang kaliwa at kanang takip.
3. Tanggalin ang pangunahing fuse.

#### TALA

**Mga modelong may seguridad:** I-disable ang sistema ng seguridad.

4. Alisin ang upuan.


### ALISIN

1. Tanggalin ang OEM speaker.
  - a. Tanggalin at itapon ang mga turnilyo.
  - b. Tanggalin at itapon ang speaker grille.
  - c. Tanggalin ang speaker at idiskonekta ang mga terminal.
2. Tanggalin ang OEM na grommet mula sa speaker pod.
3. Tanggalin ang OEM na wire harness ng speaker mula sa speaker pod.
4. Putulin ang mga OEM na konektor ng speaker, balutin ang mga nakalantad na terminal at isiguro ang harness.
  - a. Magkabit ng isang seksyon ng heat shrink tubing at tiyakin na ang mga terminal ay nakabukod.
5. Tanggalin ang mga OEM na captive nut mula sa speaker pod at itapon.
  - a. Tanggalin ang mga nut mula sa pinakaibaba ng loob ng pod.
6. Ulitin ang proseso para sa kabilang panig.


### IKABIT

1. Tingnan ang Figura 1. Ikabit ang mga captive nut (2).
  - a. Ikabit ang mga nut sa pinakaibaba sa loob ng pod.
2. Idaan ang mga terminal ng harness ng speaker (3) mula sa kit na may OEM na speaker pod wire harness.
  - a. Ipirmi ang parehong harness sa isa't isa gamit ang cable strap.
3. Iruta ang mga terminal ng speaker (3) papasok sa grommet (1) papunta sa speaker pod.
  - a. Putulin ang grommet at balutin ito sa palibot ng mga harness.
  - b. Ikabit ang harness na may grommet (1) sa speaker pod.
  - c. Maglaan ng sapat na harness upang maikonekta ang mga terminal ng speaker.

4. Ulitin ang proseso para sa kabilang panig.
5. Idaan ang natitirang harness sa kahabaan ng kanang frame ng sasakyan.
6. Iruta [351B] patungo sa kanang bahagi ng takip sa gilid at primary amplifier external harness.
7. Ikonekta ang [351B] sa [351A] ng primary amplifier external harness.
  - a. **Pangunahing amplifier** [351A] ng pangunahing amp kung 1 lang ang nakakabit na amplifier.
  - b. sa alinman sa [352A\_1] o [352A\_2] ng pangalawang amp kung mayroong 2 amplifier na nakakabit.
8. Ikabit ang wire harness gamit ang mga cable strap.
9. Tingnan ang Figura 2. Ikabit ang higitang mga turnilyo (1).
  - a. Dapat nakakabit ang speaker at grille mula sa may kaugnayang kit.
10. Ulitin ang proseso para sa kabilang panig.

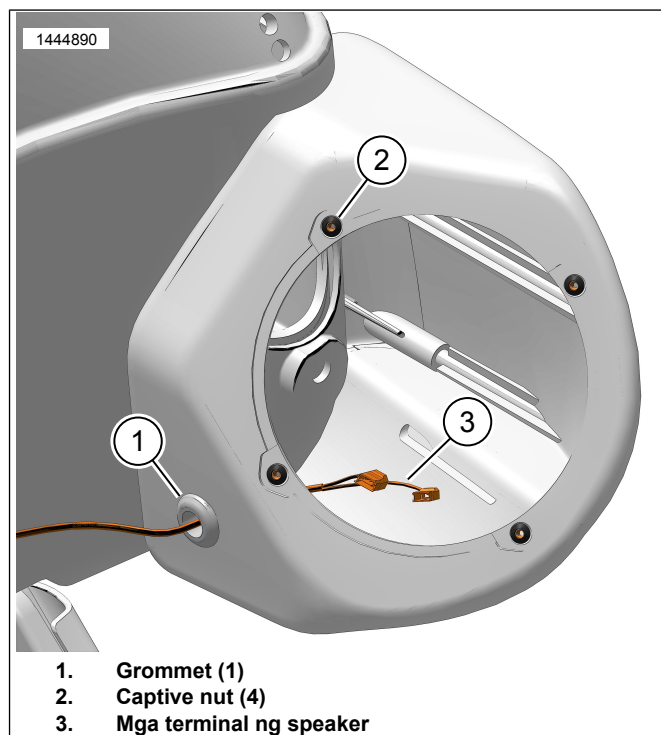

**Figure 1. Speaker Pod Wire Harness (Kaliwang Panig ang Ipinakikita)**

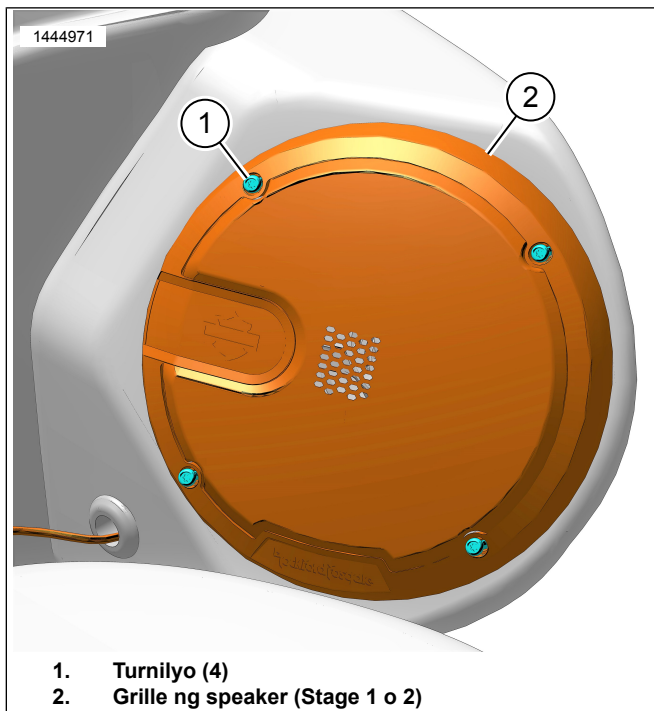

**Figure 2. Speaker Pod Grille (Kaliwang Bahagi Ang Ipinakikita)**

## KUMPLETUHIN

### TALA

*Upang maiwasan ang posibleng pagkasira ng sound system, tiyakin na naka-OFF ang ignisyon bago ikabit ang pangunahing fuse.*

1. Ikabit ang pangunahing fuse.
2. I-ON ang ignisyon, ngunit huwag paandarin ang sasakyan.
3. Tiyakin na gumagana ang mga speaker at tama ang paggana ng fader function sa harap/likod. Kung hindi, suriin ang wiring ng speaker.
4. Ikabit ang upuan.
5. Ikabit ang kaliwa at kanang takip sa gilid.
6. Ikabit ang kaliwa at kanang mga saddlebag (hindi kasali ang Tri-Glide).

## APP SETUP

1. **Unresolved graphic link (id=40117-100120)** Pag-access sa iyong audio system.
  - a. I-pair ang device (1) sa system.

- b. I-access ang mga menu nga app (2) upang mai-setup ang sound system.

2. **Unresolved graphic link (id=40117-100121)** Scree ng main menu.

- a. Icon ng main menu (1).
  - b. I-reset o palitan ang security personal identification number (PIN) (2).
  - c. I-edit at palitan ang pangalan ng iyong system (3).
  - d. I-customize ang main menu gamit ang larawan ng iyong bike (4).
  - e. Tagapagpahiwatig ng pagkakakonekta ng bluetooth. Ang slash through na simbolo ay nagpapahiwatig na: Hindi Nakakonekta (5).

3. **Unresolved graphic link (id=40117-100122)** Screen ng i-setup ang menu.

- a. Icon ng i-setup ang menu (1).
  - b. Gamitin upang i-scan ang QR code (2) sa iSheet.
  - c. Manwal na pag-setup para sa Stage 1 o 2 na speaker, lokasyon ng speaker at white noise upang magtalaga ng mga lokasyon ng speaker.

4. **Unresolved graphic link (id=40117-100123)** Screen ng equalizer setup.

- a. Icon ng equalizer setup (1)
  - b. Mga frequency ng tune 7-Band equalizer (2).
  - c. Custom o preset na mga pagpipilian sa equalizer (3).

5. **Unresolved graphic link (id=40117-100124)** Screen ng diyagnostikong menu.

- a. Ang icon ng diyagnostikong menu (1) ay nagpapakita ng status ng sound system.
  - b. Buksan ang screen ng speaker testing (2).
  - c. Nire-refresh ang speaker at status ng amplifier (3) matapos ayusin ang component.
  - d. Piliin ang speaker para sa pagsubok at paggana ng white noise (4).
  - e. Bumalik sa screen ng diyagnostikong menu (5).

## MGA PAMALIT NA PIYESA

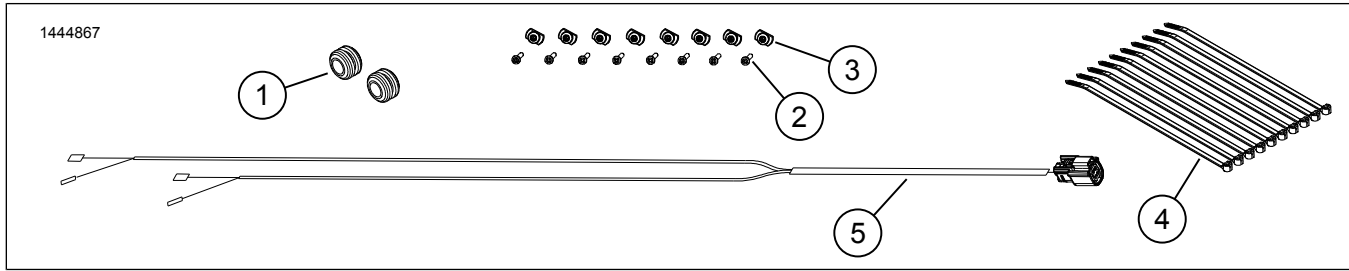


Figure 3. Mga Pamalit na Piyesa, Mga Speaker sa Fairing Lower

Talahanayan 2. Mga Pamalit na Piyesa

Item	Paglalarawan (Dami)	Numero ng Piyesa	Numero ng Kit
1	Grommet	12100118	76000977
2	Turnilyo (8)	10200294	76000977
3	Captive nut (8)	10100064	76000977
4	Cable strap (10)	10006	76000977
5	Wire harness ng speaker	Hindi ipinagbibili nang hiwalay	76000977