



INSTRUKSI

94100153

2021-10-22



KIT PEMASANGAN HARNES SPEAKER TOUR-PAK (PN 76000977)

UMUM

CATATAN

Sistem audio dan speaker yang baru dipasang tidak akan memutar audio kecuali jika dikonfigurasi menggunakan aplikasi audio Harley-Davidson atau oleh dealer resmi Harley-Davidson.

Tabel 1.

Audio Harley-Davidson Didukung oleh Rockford Fosgate®	
Kit	Kode QR
76000977	N/A

CATATAN

Berbagai generasi speaker, amplifier, dan pemasangan kabel untuk kendaraan Harley-Davidson tidak dirancang atau diuji untuk bekerja bersama. Silakan berkonsultasi dengan dealer Anda untuk memastikan kinerja dan kompatibilitas yang optimal.

Model

Untuk informasi kesesuaian model, lihat katalog retail P&A atau bagian Komponen dan Aksesori di <http://www.harley-davidson.com> (hanya dalam bahasa Inggris).

Pastikan Anda menggunakan lembar petunjuk versi terbaru yang tersedia di: h-d.com/isheets

Hubungi Pusat Dukungan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (khusus AS) atau 1-414-343-4056.

Persyaratan Pemasangan

Unduh aplikasi audio Harley-Davidson.

Gunakan kit ini secara bersamaan dengan kit **Audio Harley-Davidson yang didukung Rockford Fosgate®** lainnya.

Harnes ini HANYA untuk digunakan pada sistem audio Harley-Davidson **2014 dan setelahnya**.

Item-item ini tersedia di dealer Harley-Davidson Anda.

- Pembelian terpisah dari selang susut panas (Komponen No. 72411-97).
- **Model FLHTKSE, FLTRUSE, dan Touring 2014 dan Setelahnya:** Diperlukan pembelian terpisah dari Kit Amplifier Primer dan Dongle Harley-Davidson (No. Komponen 76000997) pemasangan ini.
- **Model FLHTKSE, FLTRUSE, dan Touring 2014 dan Setelahnya:** Diperlukan pembelian terpisah dari Kit Pemasangan Amplifier Primer Harley-Davidson (No. Komponen 76000974 atau 76001045) untuk pemasangan ini.

- **Model FLHTKSE, FLTRUSE, dan Touring 2014 dan Setelahnya:** Mungkin diperlukan pembelian terpisah dari Kit Pemasangan Amplifier Sekunder Harley-Davidson (No. Komponen 76000975) untuk pemasangan ini. Ini tergantung pada jumlah speaker yaitu jika ada enam atau lebih speaker dan cara penugasan saluran amplifier.
- **Model Tri Glide 2014 dan setelahnya:** Pembelian terpisah Kit Pemasangan Amplifier Primer Harley-Davidson (No. Komponen 76000976 atau 76001046) diperlukan untuk pemasangan ini.
- **Model FLHTKSE, FLTRUSE, dan Touring 2014 dan Setelahnya:** Mungkin diperlukan pembelian terpisah dari Kit Speaker Stage 1 & 2 - Fairing Bawah atau Tour-Pak Berpendingin Udara Harley-Davidson (No. Komponen 76000984 atau 76000985) untuk pemasangan ini.

⚠ PERINGATAN

Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Gunakan prosedur manual servis yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00333b)

Sebaiknya pemasangan dilakukan oleh teknisi di dealer Harley-Davidson.

Isi Kit

Lihat Gambar 3 dan Tabel 2.

PERSIAPAN

⚠ PERINGATAN

Untuk mencegah starter kendaraan tiba-tiba, yang dapat menyebabkan kematian atau cedera parah, lepas sekring utama sebelum melakukan pemasangan lampu depan. (00251b)

CATATAN

Lembar instruksi ini merujuk pada informasi manual servis. Manual servis kendaraan tahun/model ini dibutuhkan untuk pemasangan. Manual servis tersebut tersedia di dealer Harley-Davidson.

1. Lepaskan tas sadel sisi kiri dan kanan (kecuali Tri-Glide).
2. Lepas penutup samping kiri dan kanan.
3. Lepas sekring utama.

CATATAN

Model dengan keamanan: Nonaktifkan sistem keamanan.

4. Lepas jok.


PELEPASAN

1. Lepaskan speaker OEM.
 - a. Lepaskan dan singkirkan sekrup.
 - b. Lepaskan dan singkirkan gril speaker.
 - c. Lepaskan speaker dan copot terminal.
2. Lepaskan gromet OEM dari pod speaker.
3. Lepaskan harness kabel speaker OEM dari pod speaker.
4. Potong konektor speaker asli, bungkus terminal yang terbuka dan kencangkan harness.
 - a. Pasang bagian selang susut panas dan pastikan terminal diisolasi.
5. Lepaskan mur penahan OEM dari pod speaker dan singkirkan.
 - a. Lepaskan mur dari bagian dasar di dalam pod.
6. Ulangi prosedur untuk sisi sebaliknya.


PASANG

1. Lihat Gambar 1. Pasang mur penahan (2).
 - a. Pasang mur ke bagian dasar di dalam pod.
2. Arahkan terminal speaker harness (3) dari kit dengan harness kabel pod speaker OEM.
 - a. Kencangkan kedua harness dengan menggunakan kabel pengikat.
3. Arahkan terminal speaker (3) melalui gromet (1) ke dalam pod speaker.
 - a. Potong gromet dan bungkus harness dengan gromet.
 - b. Pasang harness yang terbungkus gromet (1) ke dalam pod speaker.
 - c. Gunakan harness yang cukup untuk menghubungkan terminal speaker.
4. Ulangi prosedur untuk sisi sebaliknya.
5. Arahkan harness yang tersisa di sepanjang rangka sisi kanan dari kendaraan.
6. Arahkan [351B] menuju penutup sisi kanan dan harness eksternal amplifier primer.

7. Hubungkan [351B] ke [351A] dari harness eksternal amplifier primer.
 - a. **Amplifier primer** [351A] dari amplifier primer jika hanya ada 1 amplifier.
 - b. ke [352A_1] atau [352A_2] dari amplifier sekunder jika ada 2 amplifier.
8. Kencangkan harness kabel dengan menggunakan tali pengikat kabel.
9. Lihat Gambar 2. Pasang dan kencangkan sekrup (1).
 - a. Speaker dan gril harus dipasang dari kit yang terkait.
10. Ulangi prosedur untuk sisi sebaliknya.

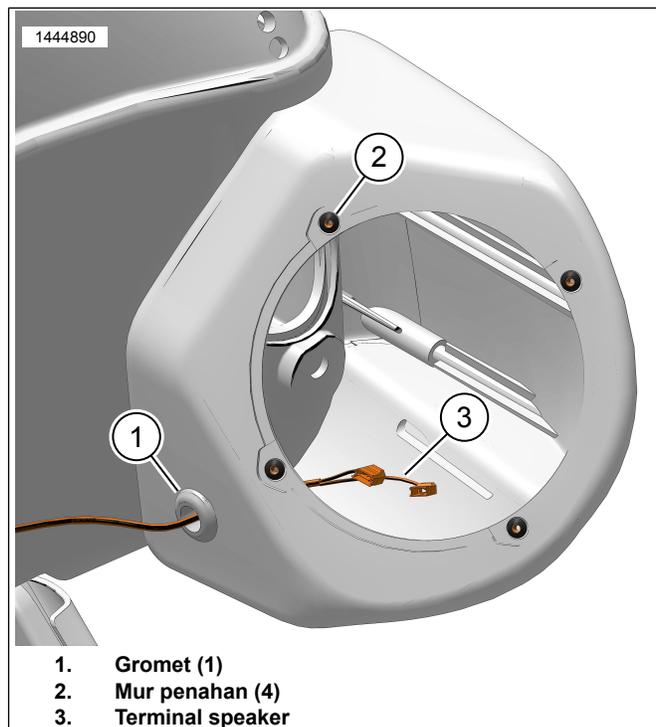

Gambar 1. Harness Kabel Pod Speaker (Menampilkan Sisi Kiri)

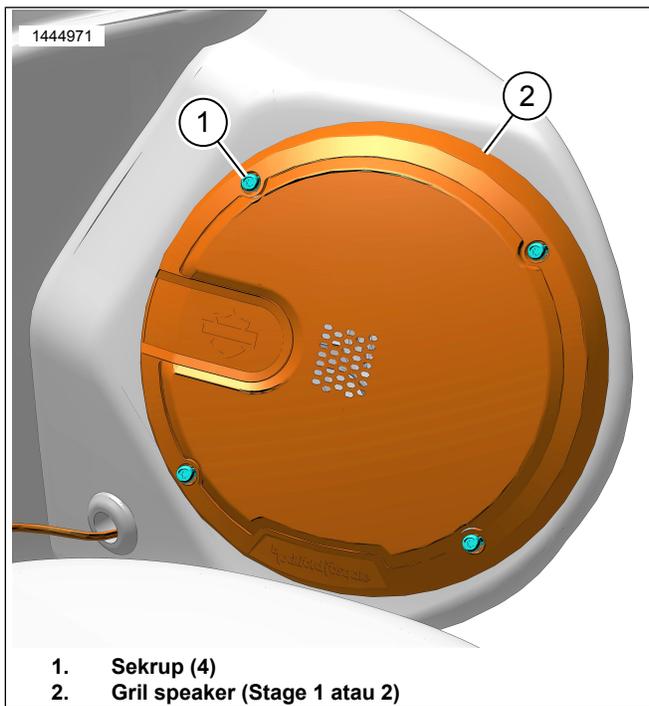

Gambar 2. Gril Pod Speaker (Menampilkan Sisi Kiri)

SELESAI

CATATAN

Untuk mencegah kerusakan pada sistem suara, pastikan ignisi dalam posisi OFF sebelum memasang sekering utama.


1. Pasang sekring utama.
2. Putar ignisi ke posisi ON, tetapi jangan menghidupkan kendaraan.
3. Pastikan semua speaker berfungsi dan fungsi pemudar depan/belakang dapat beroperasi dengan baik. Jika tidak, periksa jaringan kabel speaker.
4. Pasang jok.
5. Pasang penutup sisi kiri dan kanan.
6. Pasang tas sadel sisi kiri dan kanan (kecuali Tri-Glide).

PENGATURAN APLIKASI

1. [Unresolved graphic link \(id=40117-100120\)](#) Mengakses sistem audio Anda.
 - a. Sandingkan perangkat (1) ke sistem.

- b. Akses menu aplikasi (2) untuk mengatur sistem suara kendaraan.
2. [Unresolved graphic link \(id=40117-100121\)](#) Layar menu utama.
 - a. Ikon menu utama (1).
 - b. Atur ulang atau ubah nomor identifikasi pribadi (PIN) keamanan (2).
 - c. Edit dan ganti nama sistem Anda (3).
 - d. Sesuaikan menu utama dengan gambar motor Anda (4).
 - e. Indikator sambungan Bluetooth. Simbol slash through (Ø) menunjukkan: Tidak Terhubung (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40117-100122\)](#) Layar menu pengaturan.
 - a. Ikon menu pengaturan (1).
 - b. Gunakan untuk memindai kode QR (2) pada iSheet.
 - c. Pengaturan manual untuk speaker Stage 1 atau 2, lokasi speaker, dan white noise untuk menetapkan lokasi speaker.
4. [Unresolved graphic link \(id=40117-100123\)](#) Layar pengaturan equalizer.
 - a. Ikon pengaturan equalizer (1)
 - b. Tala frekuensi equalizer 7-band (2).
 - c. Sesuaikan atau preset pilihan equalizer (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40117-100124\)](#) Layar menu diagnostik.
 - a. Ikon menu diagnostik (1) menampilkan status sistem suara.
 - b. Buka layar pengujian speaker (2).
 - c. Menyegarkan status speaker dan amplifier (3) setelah perbaikan komponen.
 - d. Pilih speaker untuk pengujian dan fungsi white noise (4).
 - e. Kembali ke layar menu diagnostik (5).

KOMPONEN SERVIS

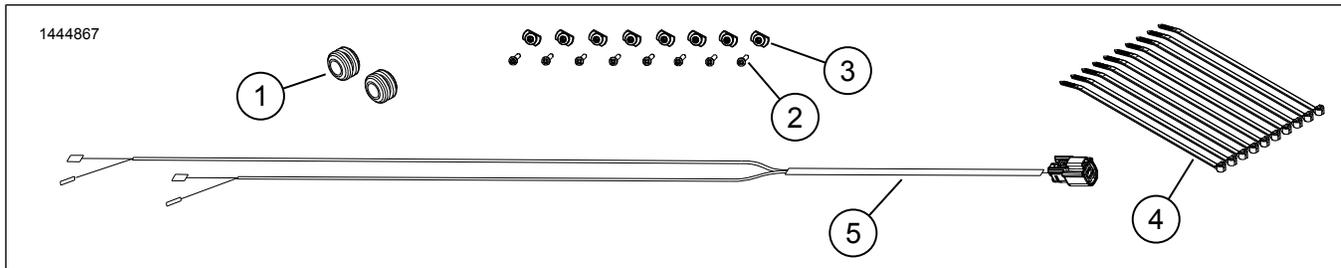

Gambar 3. Komponen Servis, Speaker Lower fairing

Tabel 2. Komponen Servis

Item	Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen	Nomor Kit
1	Gromet	12100118	76000977
2	Sekrup (8)	10200294	76000977
3	Mur penahan (8)	10100064	76000977
4	Tali strap kabel (10)	10006	76000977
5	Harnes kabel speaker	Tidak dijual terpisah	76000977