



INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

94100153

2021-10-22



ZESTAW INSTALACYJNY WIĄZKI GŁOŚNIKA MONTOWANEGO W KUFRZE TOUR-PAK (NR KAT. 76000977)

INFORMACJE OGÓLNE

UWAGA

Nowo zainstalowany system audio i głośniki nie będą odtwarzać dźwięku, chyba że jest on skonfigurowany za pomocą aplikacji audio Harley-Davidson lub przez autoryzowanego dealera Harley-Davidson.

Tabela 1.

Audio Harley-Davidson, opracowane przez Rockford Fosgate®	
Zestaw	Kod QR
76000977	ND.

UWAGA

Różne generacje głośników, wzmacniaczy i przewodów do pojazdów Harley-Davidson nie zostały zaprojektowane ani przetestowane, aby działać wspólnie. W celu zapewnienia optymalnej wydajności i kompatybilności, należy skontaktować się ze swoim dealarem.

Modele

Dane wyposażenia modelu można znaleźć w katalogu detalicznym części i akcesoriów lub w części dotyczącej części i akcesoriów na stronie www.harley-davidson.com (tylko w języku angielskim).

Upewnij się, że używasz najnowszej wersji instrukcji, która jest dostępna pod adresem: h-d.com/isheets

Skontaktuj się z centrum obsługi klientów Harley-Davidson pod numerem 1-800-258-2464 (tylko USA) lub 1-414-343-4056.

Wymagania dotyczące montażu

Pobierz aplikację audio Harley-Davidson.

Użyj tego zestawu w połączeniu z innymi zestawami Harley-Davidson Audio opracowanymi przez Rockford Fosgate®.

Te wiązki są przeznaczone do użytku TYLKO w systemach audio Harley-Davidson **2014 i nowszych**.

Produkty te są dostępne u najbliższego dealera Harley-Davidson.

- Oddzielny zakup rurek termokurczliwych (nr kat. 72411-97).
- **FLHTKSE, FLTRUSE i Touring 2014 i nowsze:** do instalacji wymagany jest oddzielny zakup zestawu wzmacniacza podstawowego i klucza Harley-Davidson (nr kat. 76000997).
- **FLHTKSE, FLTRUSE i Touring 2014 i nowsze:** do instalacji wymagany jest oddzielny zakup zestawu instalacyjnego wzmacniacza podstawowego Harley-Davidson (nr kat. 76000974 lub 76001045).

- **FLHTKSE, FLTRUSE i Touring 2014 i nowsze:** do instalacji może być wymagany oddzielny zakup zestawu instalacyjnego wzmacniacza dodatkowego Harley-Davidson (nr kat. 76000975). Zależy to od tego, czy jest sześć czy więcej głośników i od tego, jak są przypisane kanały wzmacniacza.
- **Model Tri Glide 2014 i modele późniejsze:** do instalacji potrzebny jest oddzielny zakup zestawu instalacyjnego wzmacniacza podstawowego Harley-Davidson (nr kat. 76000976 lub 76001046).
- **FLHTKSE, FLTRUSE i Touring 2014 oraz nowsze:** do instalacji może być konieczny oddzielny zakup zestawu głośników Stage 1 i 2 Harley-Davidson montowanych w kufrze Tour-Pak lub w dolnych owiewkach modeli chłodzonych powietrzem (nr kat. 76000984 lub 76000985).

▲ OSTRZEŻENIE

Od prawidłowego zamontowania części z tego zestawu zależy bezpieczeństwo kierującego i pasażera. Wykonaj odpowiednie procedury z instrukcji serwisowej. Osoby niebędące w stanie przeprowadzić tej procedury lub niedysponujące odpowiednimi narzędziami powinny zlecić wykonanie montażu dealerowi firmy Harley-Davidson. Niewłaściwy montaż części z tego zestawu może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00333b)

Zaleca się, aby instalację przeprowadził technik w salonie Harley-Davidson.

Zawartość zestawu

Zobacz Rysunek 3 oraz Tabela 2.

PRZYGOTOWANIE

▲ OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu pojazdu, co mogłoby spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała, przed podjęciem działań należy wyjąć bezpiecznik główny. (00251b)

UWAGA

Ta karta instrukcji dotyczy informacji pochodzących z instrukcji serwisowej. Do montażu tego zestawu jest wymagana instrukcja serwisowa przeznaczona dla określonego roku/modelu motocykla. Można ją również uzyskać u dealera firmy Harley-Davidson.

1. Wymontuj lewy i prawy bagażnik (z wyjątkiem modelu Tri-Glide).
2. Zdejmij pokrywę lewą i prawą.
3. Wyjmij bezpiecznik główny.

UWAGA

Modele z układem alarmowym: Wyłącz system alarmowy.

4. Zdejmij siódło.


USUŃ

1. Wymontuj oryginalny głośnik.
 - a. Wykręć i wyrzuć wkręty.
 - b. Wymontuj i wyrzuć kratkę głośnika.
 - c. Wyjmij głośnik i odłącz złącza.
2. Wyjmij oryginalny pierścień uszczelniający z uchwytu głośnika.
3. Wyjmij oryginalną wiązkę przewodów głośnika z uchwytu głośnika.
4. Odetnij złącza głośników OEM, owiń odsłonięte końcówki i zabezpiecz wiązkę.
 - a. Załóż odcinek rurki termokurczliwej i sprawdź, czy zaciski są izolowane.
5. Zdejmij i wyrzuć oryginalne nakrętki mocujące z uchwytu głośnika.
 - a. Zdejmij nakrętki z dołu uchwytu.
6. Powtórz tę procedurę po drugiej stronie.


ZAMONTUJ

1. Zobacz rysunek 1. Wkręć nakrętki mocujące (2).
 - a. Wkręć nakrętki na dole uchwytu.
2. Poprowadź złącza wiązki głośnika (3) z zestawu z oryginalną wiązką przewodów uchwytu głośnika.
 - a. Zwiąż razem obie wiązki opaską kablową.
3. Poprowadź złącza głośnika (3) przez pierścień uszczelniający (1) do uchwytu głośnika.
 - a. Wytnij pierścień uszczelniający i owiń nim wiązki przewodów.
 - b. Zamontuj wiązkę z pierścieniem (1) w uchwycie głośnika.
 - c. Wiązka musi być dość długa, aby podłączyć ją do złączy głośnika.
4. Powtórz tę procedurę po drugiej stronie.
5. Poprowadź resztę wiązki wzdłuż ramy pojazdu.

6. Poprowadź [351B] w kierunku prawej pokrywy i zewnętrznej wiązki podstawowego wzmacniacza.
7. Podłącz [351B] do [351A] zewnętrznej wiązki podstawowego wzmacniacza.
 - a. **Podstawowy wzmacniacz** [351A] podstawowego wzmacniacza, jeśli w systemie audio jest tylko 1 wzmacniacz.
 - b. b. do [352A_1] albo [352A_2] dodatkowego wzmacniacza, jeśli w systemie audio są 2 wzmacniacze.
8. Zabezpiecz wiązkę przewodów za pomocą opasek kablowych.
9. Zobacz rysunek 2. Wkręć i dokręć wkręty (1).
 - a. Zainstaluj głośnik i kratkę z osobnego zestawu.
10. Powtórz tę procedurę po drugiej stronie.

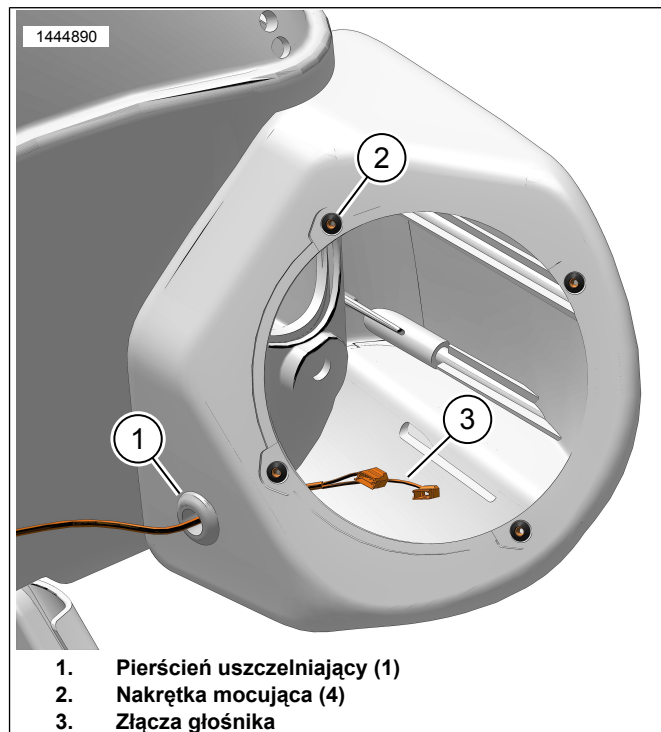

Rysunek 1. Wiązka przewodów obudowy głośnika (na ilustracji pokazano lewą)

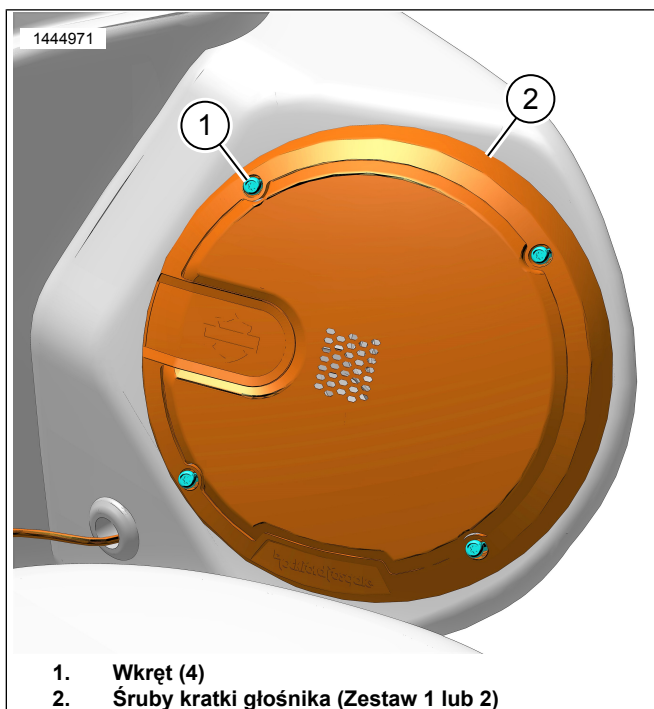

Rysunek 2. Kratka głośnika (na ilustracji pokazano lewą)

UKOŃCZONO

UWAGA

Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom systemu nagłośnienia, przed zainstalowaniem bezpiecznika głównego sprawdź, czy zapłon jest WYŁĄCZONY.


1. Załóż bezpiecznik główny.
2. Ustaw wyłącznik zapłonu w położeniu ON (Włącz), ale nie uruchamiaj pojazdu.
3. Upewnij się, że wszystkie głośniki oraz funkcja tłumienia głośników przednich/tylnych działa poprawnie. W przeciwnym razie sprawdź okablowanie.
4. Zamontuj siodło.
5. Zamontuj pokrywy lewą i prawą.
6. Zamontuj lewą i prawą sakwę (z wyjątkiem modelu Tri-Glide).

KONFIGURACJA APLIKACJI

1. [Unresolved graphic link \(id=40117-100120\)](#) Dostęp do systemu audio.
 - a. Sparuj urządzenie (1) z systemem.

- b. Do konfiguracji systemu audio pojazdu używaj menu aplikacji (2).
2. [Unresolved graphic link \(id=40117-100121\)](#) Ekran menu głównego.
 - a. Ikona menu głównego (1).
 - b. Resetowanie lub zmiana numeru identyfikacyjnego (PIN) (2).
 - c. Edycja i zmiana nazwy systemu (3).
 - d. Nadaj indywidualny charakter menu głównemu, umieszczając zdjęcia swojego motocykla (4).
 - e. Wskaźnika połączenia Bluetooth. Ukośnik przecinający symbol oznacza: Brak połączenia (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40117-100122\)](#) Ekran menu konfiguracji.
 - a. Ikona menu konfiguracji (1).
 - b. Przeznaczona do skanowania kodu QR (2) w iSheet.
 - c. Ręczna konfiguracja głośników zestawu 1 lub 2, lokalizacji głośników i szumu białego w celu przypisania głośników.
4. [Unresolved graphic link \(id=40117-100123\)](#) Ekran konfiguracji korektora.
 - a. Ikona konfiguracji korektora (1)
 - b. Dostrajanie 7-pasmowego korektora (2) częstotliwości.
 - c. Indywidualne lub fabryczne ustawienia korektora (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40117-100124\)](#) Ekran menu diagnostycznego.
 - a. Ikona menu diagnostycznego (1) wyświetla stan systemu dźwiękowego.
 - b. Otwórz ekran testowania głośników (2).
 - c. Odświeża stan głośnika i wzmacniacza (3) po naprawie elementu.
 - d. Wybierz głośnik do testu szumu białego (4) i funkcji.
 - e. Powrót do ekranu menu diagnostycznego (5).

ELEMENTY ZESTAWU SERWISOWEGO

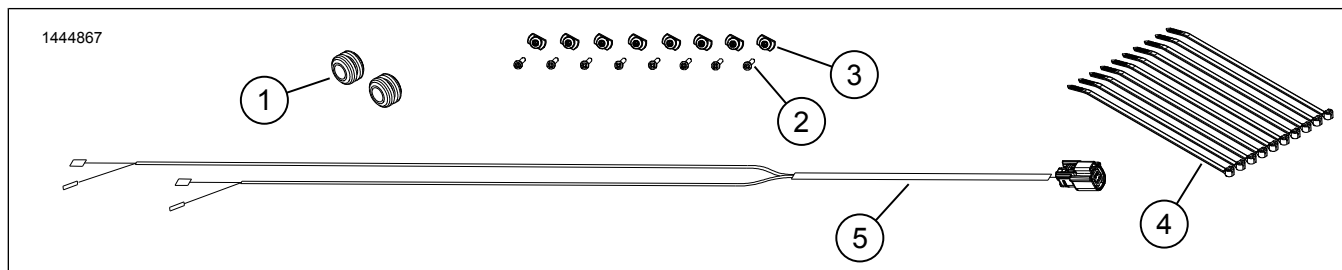

Rysunek 3. Elementy zestawu serwisowego, głośniki w dolnej owiewce

Tabela 2. Elementy zestawu serwisowego

Pozycja	Opis (liczba)	Numer części	Numer zestawu
1	Pierścień uszczelniający	12100118	76000977
2	Wkręt (8)	10200294	76000977
3	Nakrętka mocująca (8)	10100064	76000977
4	Opaska kablowa (10)	10006	76000977
5	Wiązka przewodów głośnika	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna	76000977