



INSTRUCTIES

94100153

2021-10-22



TOUR PACK LUIDSPREKER KABELBOOM INSTALLATIE SET (ONDERDEELNUMMER 76000977)

ALGEMEEN

OPMERKING

Het nieuw geïnstalleerde geluidssysteem en luidsprekers spelen geen geluid ad tenzij ze met de Harley-Davidson mobiel app of door een erkende Harley-Davidson-dealer geconfigureerd zijn.

Tabel 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®	
Set	QR-code
76000977	N.v.t.

OPMERKING

De verschillende generaties luidsprekers, versterkers en bedrading van Harley-Davidson motorvoertuigen zijn niet ontworpen of getest om samen te werken. Raadpleeg uw dealer om optimale prestaties en compatibiliteit te garanderen.

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandel catalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op <http://www.harley-davidson.com> (alleen Engelstalig).

Controleer of u de meest recente versie gebruikt van de gebruiksaanwijzing die beschikbaar is op: h-d.com/isheets

Neem contact op met Harley-Davidson Customer Support Center op 1-800-258-2464 (alleen in de VS) of 1-414-343-4056.

Montagevereisten

Download de geluids-app van Harley-Davidson.

Gebruik deze set in combinatie met andere **Harley-Davidson Audio powered by Rockford Fosgate®** sets.

Deze kabelboom is ALLEEN geschikt voor gebruik met Harley-Davidson audiosystemen van **2014 en later**.

Deze artikelen zijn verkrijgbaar bij uw Harley-Davidson-dealer.

- Afzonderlijke aankoop van krimpkousen (Onderdeelnr. 72411-97).
- **2014 en later FLHTKSE, FLTRUSE en Touring modellen:** Aparte aanschaf van de Harley-Davidson primaire versterker en dongelset (Onderdeelnr. 76000997) is vereist voor deze installatie.
- **2014 en later FLHTKSE, FLTRUSE en Touring modellen:** Aparte aanschaf van de Harley-Davidson primaire versterker en installatieset (Onderdeelnr. 76000974 of 76001045) is vereist voor deze installatie.

- **2014 en later FLHTKSE, FLTRUSE en Touring modellen:** Aparte aanschaf van de Harley-Davidson secundaire versterker installatieset (Onderdeelnr. 76000975) kan vereist zijn voor deze installatie. Dit is afhankelijk van of er zes of meer luidsprekers zijn en hoe de versterkerkanalen zijn toegewezen.
- **Tri Glide-modellen van 2014 en later:** Aparte aanschaf van de Harley-Davidson primaire versterker-set (onderdeelnr. 76000976 of 76001046) is vereist voor deze installatie.
- **2014 en later FLHTKSE, FLTRUSE en Touring modellen:** Aparte aanschaf van de Harley-Davidson fase 1 & 2 luidsprekerset - lucht gekoelde kuip aan de onderkant van het Tour-Pak model (Onderdeelnr. 76000984 of 76000985) kan vereist zijn voor deze installatie.

▲ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

Installatie door een monteur van een Harley-Davidson-dealer wordt aanbevolen.

Setinhoud

Zie Afbeelding 3 en Tabel 2.

VOORBEREIDEN

▲ WAARSCHUWING

Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor installatie is een servicehandleiding voor dit modeljaar/model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

1. Verwijder de linker en rechter zadeltassen (behalve bij Tri-Glide).
2. Verwijder de linker- en rechterzijpanelen.
3. Verwijder de hoofdzekering.

OPMERKING

Modellen met beveiliging: Schakel het beveiligingssysteem uit.

4. Verwijder het zadel.


VERWIJDEREN

1. Verwijder de standaard (OEM) luidspreker.
 - a. Verwijder de bouten en gooi deze weg.
 - b. Verwijder de speakergrille en gooi deze weg.
 - c. Verwijder de luidspreker en koppel de terminals los.
2. Verwijder het standaard (OEM) doorvoerrubber uit de luidsprekerhuls.
3. Verwijder de standaard (OEM) luidsprekerkabelboom uit de luidsprekerhuls.
4. Snijd OEM-luidspreker connectoren af, wikkel blootgestelde terminals in en bevestig de kabelboom.
 - a. Installeer een deel van de krimpkousen en zorg ervoor dat de terminals geïsoleerd zijn.
5. Verwijder de standaard (OEM) opsluitmoeren uit de luidsprekerhuls en gooi deze weg.
 - a. Verwijder de moeren uit de bodem van de huls.
6. Herhaal deze procedure voor de tegenoverliggende kant.


INSTALLEREN

1. Zie Afbeelding 1. Installeer opsluitmoeren (2).
 - a. Installeer de moeren op de bodem van de huls.
2. Leid de kabelboom van de luidsprekerterminals (3) uit de set langs de standaard (OEM) kabelboom van de luidsprekerhuls.
 - a. Verbind de kabelbomen met een kabelbinder.
3. Leid de luidsprekerterminals (3) via het doorvoerrubber (1) naar de luidsprekerhuls.
 - a. Snijd het doorvoerrubber en wikkel deze rond de kabelbomen.
 - b. Installeer de kabelboom met het doorvoerrubber (1) in de luidsprekerhuls.
 - c. Voer genoeg kabelboom door om de luidsprekerterminals aan te kunnen sluiten.
4. Herhaal deze procedure voor de tegenoverliggende kant.
5. Leid de rest van de kabelboom langs de rechterzijde van het frame van het voertuig.

6. Leid [351B] naar de rechter zijklep en de externe kabelboom van de primaire versterker.
7. Sluit [351B] aan op [351A] van de externe kabelboom van de primaire versterker.
 - a. **Primaire versterker** [351A] van de primaire versterker als er slechts 1 versterker aanwezig is.
 - b. b. aan [352A_1] of [352A_2] van de secundaire versterker als er 2 versterkers aanwezig zijn.
8. Zet de draadboom met de draadbinders vast.
9. Zie Afbeelding 2. Installeer de bouten en haal ze aan (1).
 - a. Luidspreker en grille moeten worden geïnstalleerd vanuit de bijbehorende set.
10. Herhaal deze procedure voor de tegenoverliggende kant.

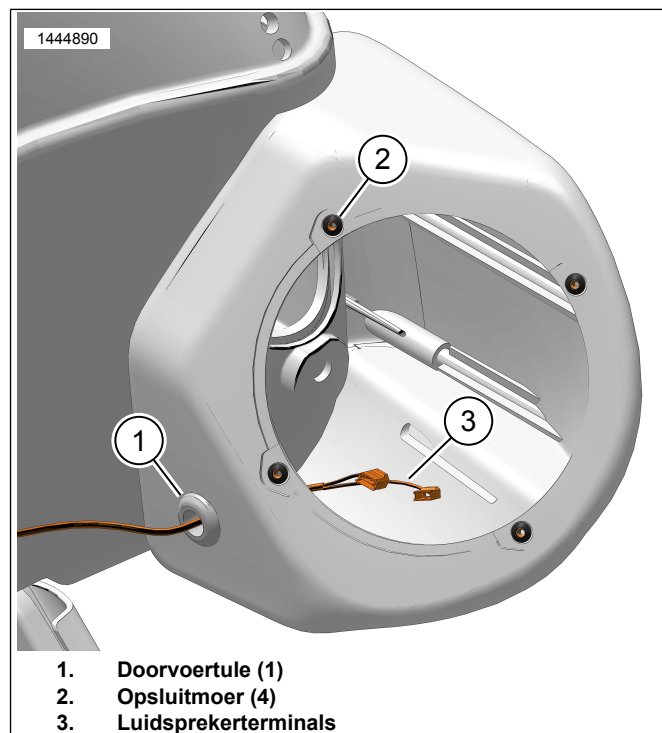

Afbeelding 1. Kabelboom luidsprekerhuls (linkerzijde weergegeven)

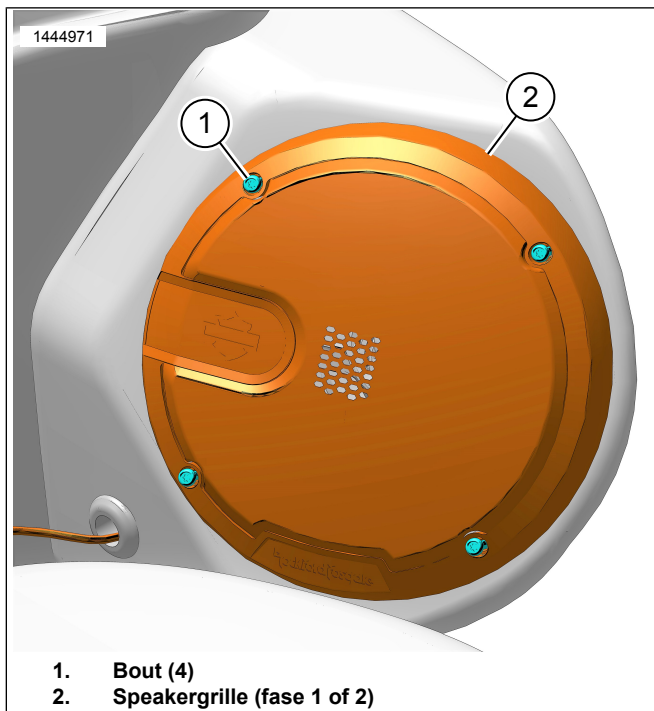

Afbeelding 2. Luidsprekerhuls (links getoond)

VOLTOOID

OPMERKING

Om mogelijke beschadiging van de geluidsinstallatie te voorkomen, dient de contactschakelaar op OFF (uit) te staan, voordat de hoofdzekering wordt geïnstalleerd.

1. Monteer de hoofdzekering.
2. Zet het contactslot op ON (aan), maar start de motor niet.
3. Controleer dat alle luidsprekers functioneren en dat de volumeregelaar voor/achter goed werkt. Controleer de luidsprekerbedrading als dat niet het geval is.
4. Bevestig het zadel.
5. Installeer de linker- en rechterzijpanelen.
6. Installeer de linker- en rechter zadeltassen (behalve bij Tri-Glide).

APP SETUP

1. [Unresolved graphic link \(id=40117-100120\)](#) Toegang tot uw audiosysteem.
 - a. Koppel het apparaat (1) aan het systeem.

- b. Gebruik de appmenu's (2) om het geluidssysteem van het voertuig in te stellen.

2. [Unresolved graphic link \(id=40117-100121\)](#) Hoofdmenuscherm.

- a. Hoofdmenupictogram (1).
- b. Het persoonlijke identificatienummer (PIN) opnieuw instellen of wijzigen (2).
- c. De naam van uw systeem bewerken of wijzigen (3).
- d. Het hoofdmenu aanpassen met een afbeelding van uw motorfiets (4).
- e. Bluetooth-verbindingsindicator. Een schuine streep door een pictogram geeft aan: Niet verbonden (5).

3. [Unresolved graphic link \(id=40117-100122\)](#) Instellingenmenuscherm.

- a. Instellingenmenupictogram (1).
- b. Gebruiken om de QR-code (2) op het instructieblad te scannen.
- c. Handmatige installatie voor stage 1- of 2-luidsprekers, luidsprekerlocatie en witte ruis om luidsprekerlocaties toe te wijzen.


4. [Unresolved graphic link \(id=40117-100123\)](#) Instellingenscherf van de equalizer.

- a. Pictogram van de equalizerinstellingen (1)
- b. Stem 7-band equalizer (2) frequenties af.
- c. Aangepaste of vooraf ingestelde equalizerselecties (3).

5. [Unresolved graphic link \(id=40117-100124\)](#) Diagnostiekmenuscherm.

- a. Het diagnostiekmenupictogram (1) geeft de status van het geluidssysteem weer.
- b. Open het testscherf van de luidspreker (2).
- c. Vernieuwt de status van luidspreker en versterker (3) na reparatie van onderdelen.
- d. Selecteer luidspreker voor witte ruis (4)-test en functionaliteit.
- e. Keer terug naar het diagnostiekmenuscherm (5).

SERVICEONDERDELEN

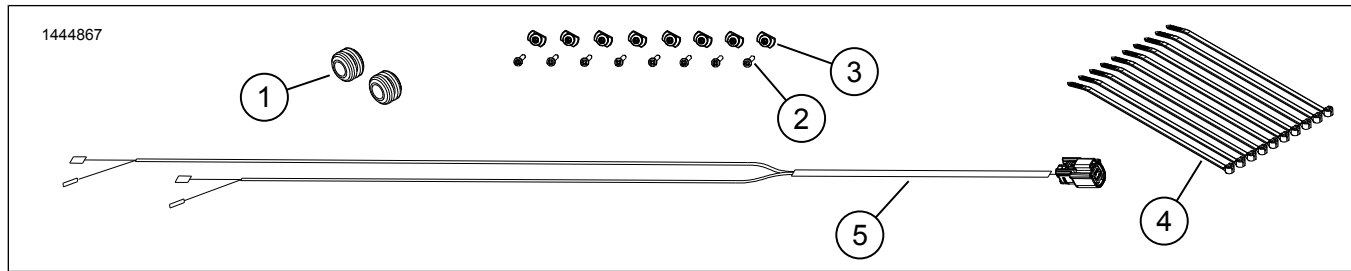

Afbeelding 3. Serviceonderdelen, Onderkuipluidsprekers

Tabel 2. Serviceonderdelen

Onderdeel	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer	Setnummer
1	Doorvoertule	12100118	76000977
2	Bout (8)	10200294	76000977
3	Opsluitmoer (8)	10100064	76000977
4	Kabelbinder (10)	10006	76000977
5	Kabelboom luidspreker	Niet afzonderlijk verkrijgbaar	76000977