



INSTRUCCIONES

94100156

2021-02-04



KIT DE INSTALACIÓN DEL ARNÉS DE ALTAVOZ ENFRIADO POR AIRE PARA FUSELAJE INFERIOR TWIN COOLED (PN 76000991)

GENERAL

NOTA

El sistema de audio y los altavoces recién instalados no reproducirán audio a menos que se habiliten con la aplicación de audio de Harley-Davidson o que los configure un concesionario autorizado Harley-Davidson.

Tabla 1.

Sistemas de audio Harley-Davidson, con tecnología de Rockford Fosgate®	
Kit	Código QR
76000991	N/C

NOTA

Las distintas generaciones de altavoces, amplificadores y cableado para los vehículos Harley-Davidson no se diseñaron para funcionar en conjunto ni se probaron para ello. Consulta tu concesionario para asegurar un rendimiento y compatibilidad óptimos.

Modelos

Para obtener información sobre accesorios del modelo, consulta el Catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección de Piezas y Accesorios de www.harley-davidson.com (solo en inglés).

Verifica que estés utilizando la versión más actualizada de la hoja de instrucciones, disponible en: h-d.com/isheets

Comuníquese con el centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (EE. UU. solamente) o al 1-414-343-4056.

Requisitos de instalación

Descarga la aplicación de audio de Harley-Davidson.

Use este kit junto con otros kits de **audio Harley-Davidson con tecnología Rockford Fosgate®**.

Este arnés debe usarse SOLO en sistemas de audio Harley-Davidson **2014 y posteriores**.

Estos artículos están disponibles en tu concesionario Harley-Davidson.

- **Touring y FLTRUSE 2014 y posteriores:** para esta instalación, se requiere la compra por separado del kit del amplificador principal y Dongle de Harley-Davidson (n.º de pieza 76000997).
- **Touring y FLTRUSE 2014 y posteriores:** para esta instalación, se requiere la compra por separado del kit de instalación del amplificador principal Harley-Davidson (n.º de pieza 76000974 o 76001045).

- **Touring y FLTRUSE 2014 y posteriores:** Para esta instalación, es posible que se requiera la compra por separado del kit de amplificador secundario Harley-Davidson (n.º de pieza 76000975). Esto dependerá de si hay seis o más altavoces, y la forma en que se asignen los canales.
- **Touring, LHTKSE y FLTRUSE 2014 y posteriores:** Para esta instalación, es posible que se requiera la compra por separado del kit de altavoces Stage 1 o 2 Harley-Davidson (n.º de pieza 76000988 o 76000989).

⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondientes en el Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00333b)

Se recomienda que un técnico realice la instalación en un concesionario Harley-Davidson.

Contenido del kit

Ver Figura 2 y Tabla 2.

PREPARAR

⚠ ADVERTENCIA

Extraiga el fusible principal antes de continuar para evitar el arranque accidental del vehículo, lo que podría ser la causa de muerte o de lesiones graves. (00251b)

NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información del Manual de servicio. Se requiere un manual de servicio para el modelo/año de esta motocicleta para la instalación. Hay uno disponible en un concesionario Harley-Davidson.

1. Quite las alforjas izquierda y derecha (salvo en modelos Tri-Glide).
2. Extraiga las cubiertas laterales izquierda y derecha.
3. Extraer el fusible principal.

NOTA

Modelos con seguridad: Desactive el sistema de seguridad.

4. Retirar el asiento.
5. Retirar el tanque de combustible.



- Extraiga la cubierta del canal de cables.

INSTALACIÓN

- Tienda el arnés de cables del altavoz a lo largo del arnés principal del canal de cables hasta el cabezal de dirección.
 - Los conectores [352_21] y [352_2] del arnés del altavoz correspondiente al amplificador principal [351] y al amplificador secundario (si está equipado) deberían estar en la zona de la cubierta lateral derecha.
 - Los terminales del arnés deberían estar en la zona de la caja del altavoz.
- Consulte la Figura 1. Tienda los terminales del altavoz (2) a través de los agujeros de acceso (1 y 4) del fuselaje inferior.
 - Instale el altavoz en la caja. Encontrará las instrucciones de instalación en el kit correspondiente.
 - Los cables del arnés tienen la misma longitud. El color indica si el cable es de la derecha o la izquierda.
 - Lado derecho:** Azul claro y azul claro/negro.
 - Lado izquierdo:** Azul claro/naranja y azul claro/gris.
 - Deje el arnés lo suficientemente suelto como para poder extraer el altavoz.
- Tienda el arnés y asegúrelo con correas de cables.
- Repita el procedimiento en el lado opuesto.
- Conecte el arnés del altavoz [351B] a:
 - Amplificador principal instalado:** [351A] del arnés del amplificador principal.
 - Con amplificador principal y secundario instalados:** [352A_1] o [352A_2] del arnés del amplificador secundario.
 - Conecte los arneses del lado de la cubierta lateral derecha.

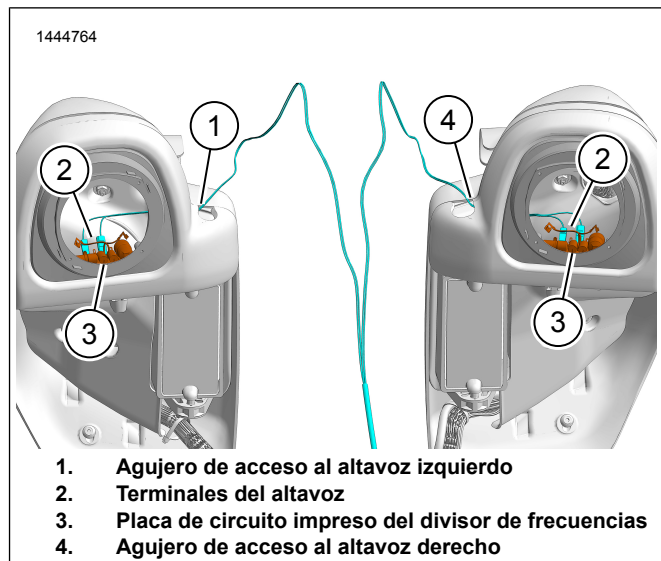


Figura 1. Arnés de cables del altavoz

Finalización

NOTA

Para evitar posibles daños en el sistema de sonido, verifica que el sistema esté apagado antes de instalar el fusible principal.

- Instalar el fusible principal.
- Gire el interruptor a ENCENDIDO, pero no arranque el vehículo.
- Asegúrese de que todos los altavoces estén funcionando y que la función Fader (atenuador) delantero/trasero esté funcionando correctamente. Si no lo están, revise el cableado de los altavoces.
- Instale la cubierta del canal de cables.
- Instalar el tanque de combustible.
- Instalar el asiento.
- Instale las cubiertas laterales izquierda y derecha.
- Instale las alforjas izquierda y derecha (salvo en modelos Tri-Glide).

CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN

- [Unresolved graphic link \(id=40120-100120\)](#) Acceso al sistema de audio.
 - Conecte el dispositivo (1) al sistema.
 - Acceda a los menús de la aplicación (2) para configurar el sistema de sonido del vehículo.
- [Unresolved graphic link \(id=40120-100121\)](#) Pantalla del menú principal.
 - Icono del menú principal (1).

- b. Restablezca o cambie el número de identificación personal de seguridad (PIN) (2).
 - c. Edite y cambie el nombre del sistema (3).
 - d. Personalice el menú principal con la imagen de su bicicleta (4).
 - e. Indicador de conexión Bluetooth. El símbolo de barra inclinada indica: No conectado (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40120-100122\)](#) Pantalla del menú de configuración.
- a. Icono del menú de configuración (1).
 - b. Se usa para escanear el código QR (2) en iSheet.
 - c. Configuración manual para altavoces Stage 1 o 2, ubicación del altavoz y ruido blanco para asignar la ubicación de los altavoces.
4. [Unresolved graphic link \(id=40120-100123\)](#) Pantalla de configuración del ecualizador.
- a. Icono de configuración del ecualizador (1)
 - b. Puede ajustar frecuencias del ecualizador de 7 bandas (2).
 - c. Selecciones del ecualizador personalizadas o predefinidas (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40120-100124\)](#) Pantalla del menú de diagnóstico.
- a. El icono del menú Diagnóstico (1) muestra el estado del sistema de sonido.
 - b. Abra la pantalla de prueba del altavoz (2).
 - c. Se actualiza el estado del altavoz y del amplificador (3) después de la reparación del componente.
 - d. Seleccione el altavoz para prueba de ruido blanco (4) y funcionalidad.
 - e. Vuelva a la pantalla del menú de diagnóstico (5).

PIEZAS DE SERVICIO

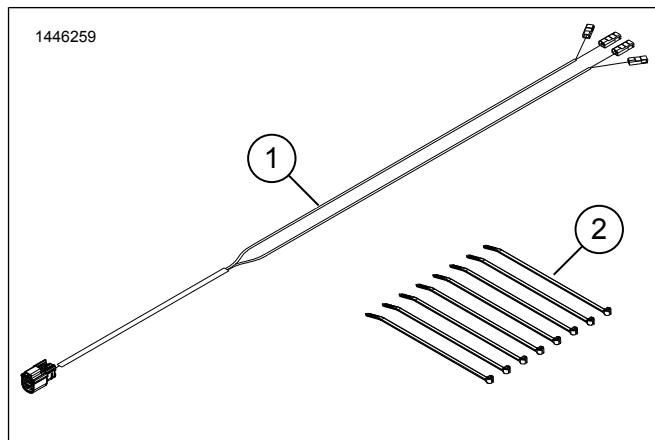


Figura 2. Piezas de repuesto, altavoces del fuselaje inferior

Tabla 2. Piezas de repuesto

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Arnés de cables de los altavoces	No se vende por separado
2	Correa de cables (8)	10006