



ANWEISUNGEN

94100156

2021-02-04



KABELBAUM-EINBAUSATZ FÜR LAUTSPRECHER IN UNTERER TWIN-COOLED-VERKLEIDUNG (TEILE-NR. 76000991)

ALLGEMEINES

HINWEIS

Das neu installierte Audiosystem mit Lautsprechern kann nur dann Audio abspielen, wenn es über die Change Audio-App von Harley-Davidson oder durch einen Harley-Davidson Vertragshändler konfiguriert wurde.

Tabelle 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®	
Satz	QR-Code
76000991	n. Z.

HINWEIS

Die verschiedenen Generationen von Lautsprechern, Verstärkern und Verkabelungen für Harley-Davidson Fahrzeuge sind nicht auf Kompatibilität untereinander ausgelegt oder getestet. Bitte lassen Sie sich für optimale Leistung und Kompatibilität von Ihrem Händler beraten.

Modelle

Modell-Einstellungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

Achten Sie darauf, immer die neueste Version der Einbauanleitung zu verwenden. Diese finden Sie unter: h-d.com/isheets

Wenden Sie sich an das Harley-Davidson Customer Support Center unter 1-800-258-2464 (nur USA) oder 1-414-343-4056.

Einbauanforderungen

Laden Sie die Harley-Davidson Audio-App herunter.

Verwenden Sie diesen Satz zusammen mit anderen Sätzen für **Harley-Davidson Audio powered by Rockford Fosgate®**.

Dieser Kabelbaum ist NUR für die Verwendung mit Harley-Davidson-Audiosystemen **ab 2014** bestimmt.

Diese Artikel sind bei Ihrem Harley-Davidson-Händler erhältlich.

- **FLTRUSE und Touring ab 2014:** Der Primärverstärker- und Dongle-Satz von Harley-Davidson (Teile-Nr. 76000997) muss für diesen Einbau separat gekauft werden.
- **FLTRUSE und Touring ab 2014:** Der Harley-Davidson-Einbausatz für den Primärverstärker (Teile-Nr. 76000974 oder 76001045) muss für diesen Einbau separat gekauft werden.

- **FLTRUSE und Touring ab 2014:** Der Harley-Davidson-Sekundärverstärkersatz (Teile-Nr. 76000975) muss für diesen Einbau möglicherweise separat gekauft werden. Dies hängt davon ab, ob es sechs oder mehr Lautsprecher gibt und wie die Verstärkerkanäle zugeordnet werden.
- **LHTKSE, FLTRUSE und Touring ab 2014:** Der Harley-Davidson-Lautsprechersatz Stage 1 oder 2 (Teile-Nr. 76000988 oder 76000989) muss für diesen Einbau möglicherweise separat gekauft werden.

⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Die entsprechenden Verfahren im Werkstatthandbuch befolgen. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00333b)

Wir empfehlen den Einbau durch einen Techniker bei einem Harley-Davidson-Händler.

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 2 und Tabelle 2.

VORBEREITUNG

⚠ WARNUNG

Um ein versehentliches Anlassen des Fahrzeugs zu vermeiden, vor Durchführung der Arbeiten zuerst die Hauptsicherung ausbauen, da es sonst zu schweren oder tödlichen Verletzungen kommen kann. (00251b)

HINWEIS

Diese Einbauanleitung bezieht sich auf Informationen aus dem Werkstatthandbuch. Für diesen Einbau ist ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Modelljahr und Motorradmodell erforderlich. Dies ist bei einem Harley-Davidson Händler erhältlich.

1. Linke und rechte Satteltasche entfernen (außer bei Tri-Glide).
2. Die linken und rechten Abdeckungen entfernen.
3. Die Hauptsicherung ausbauen.

HINWEIS

Modelle mit Sicherheitssystem: Sicherheitssystem deaktivieren.



4. Den Sitz ausbauen.
5. Kraftstofftank ausbauen.
6. Die Abdeckung des Kabelschachts entfernen.

EINBAU

1. Den Lautsprecherkabelbaum am Hauptkabelbaum entlang im Kabelschacht in Richtung Lenkkopf verlegen.
 - a. Die Lautsprecherkabelbaum-Steckverbinder des Primärverstärkers [351] und, sofern vorhanden, des Sekundärverstärkers [352_21] und [352_2] sollten sich im rechten Seitenabdeckungsbereich befinden.
 - b. Die Kabelbaum-Lautsprecherkontakte sollten sich in den Bereichen des Lautsprechergehäuses befinden.
2. Siehe Abbildung 1. Lautsprecherkontakte (2) durch die Zugangsöffnungen (1, 4) in die untere Verkleidung verlegen.
 - a. Lautsprecher im Gehäuse einbauen. Zum Einbau siehe entsprechenden Satz.
 - b. Die Kabel des Kabelbaums sind gleich lang. Rechts und links werden anhand der Kabelfarbe identifiziert.
 - c. **Rechts:** hellblau und hellblau-schwarz.
 - d. **Links:** hellblau/orange und hellblau/grau.
 - e. Im Kabelbaum genug Spiel lassen, damit die Lautsprecher entfernt werden können.
3. Kabelbaum verlegen und mit Kabelbindern sichern.
4. Das Verfahren auf der anderen Seite wiederholen.
5. Lautsprecherkabelbaum [351B] anschließen an:
 - a. **Primärverstärker eingebaut:** [351A] des Primärverstärker-Kabelbaums.
 - b. **Primär- und Sekundärverstärker eingebaut:** [352A_1] oder [352A_2] des Sekundärverstärker-Kabelbaums.
 - c. Kabelbaumanschluss im Bereich der rechten Abdeckung herstellen.

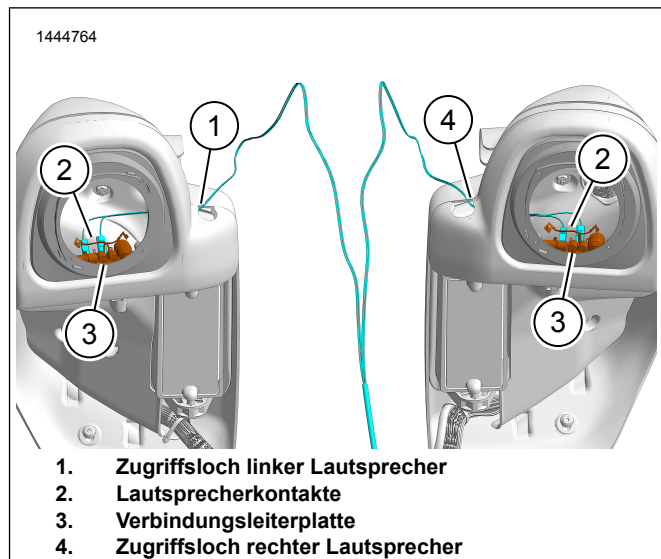


Abbildung 1. Lautsprecherkabelbaum

FERTIGSTELLEN

HINWEIS

Um eine Beschädigung des Soundsystems zu vermeiden, vor dem Einsetzen der Hauptsicherung vergewissern, dass die Zündung AUSGESCHALTET ist.

1. Die Hauptsicherung einbauen.
2. Die Zündung EINSCHALTEN, das Fahrzeug jedoch nicht starten.
3. Sicherstellen, dass alle Lautsprecher funktionieren und dass die Funktion Front/Heck-Fader korrekt funktioniert. Andernfalls die Lautsprecherverkabelung prüfen.
4. Die Kabelschachtdeckung einbauen.
5. Kraftstofftank einbauen.
6. Den Sitz einbauen.
7. Die linken und rechten Abdeckungen anbringen.
8. Linke und rechte Satteltasche anbringen (außer bei Tri-Glide).

APP-EINRICHTUNG

1. [Unresolved graphic link \(id=40120-100120\)](#) Zugriff auf das Audiosystem.
 - a. Das Gerät (1) mit dem System koppeln.
 - b. Das Fahrzeug-Soundsystem über App-Menü (2) einrichten.
2. [Unresolved graphic link \(id=40120-100121\)](#) Hauptmenübildschirm.
 - a. Hauptmenüsymbol (1).

- b. Persönliche Sicherheits-Identifikationsnummer (PIN) (2) zurücksetzen oder ändern.
 - c. Das System (3) bearbeiten und umbenennen.
 - d. Das Hauptmenü mit einem Motorradbild anpassen (4).
 - e. Bluetooth-Verbindungsanzeige. Das Durchstreichungssymbol bedeutet: Nicht verbunden (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40120-100122\)](#) Einrichtungsmenü-Bildschirm.
- a. Einrichtungsmenü-Symbol (1).
 - b. Zum Scannen des QR-Codes (2) auf iSheet verwenden.
 - c. Manuelle Einrichtung für Stage-1- oder 2-Lautsprecher, Lautsprecherposition und Weißrauschen zur Zuweisung der Lautsprecherpositionen.
4. [Unresolved graphic link \(id=40120-100123\)](#) Equalizer-Einrichtungsbildschirm.
- a. Equalizer-Einrichtungssymbol (1)
 - b. Frequenzeinstellung des 7-Band-Equalizers (2).
 - c. Benutzerdefinierte oder voreingestellte Equalizerauswahl (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40120-100124\)](#) Diagnosemenü-Bildschirm.
- a. Das Diagnosemenü-Symbol (1) zeigt den Status des Soundsystems an.
 - b. Den Lautsprechertest-Bildschirm (2) öffnen.
 - c. Aktualisiert den Lautsprecher- und Verstärkerstatus (3) nach der Komponentenreparatur.
 - d. Den Lautsprecher für White-Noise-Test (4) und Funktionalität auswählen.
 - e. Zurück zum Diagnosemenü-Bildschirm (5).

ERSATZTEILE

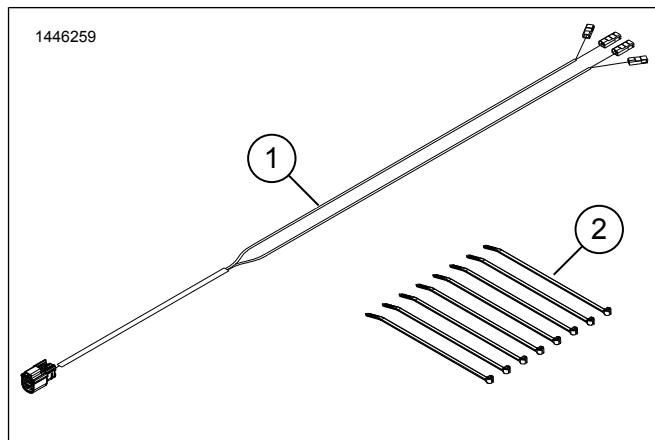


Abbildung 2. Ersatzteile, Lautsprecher für untere Verkleidung

Tabelle 2. Ersatzteile

Teil	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Lautsprecherkabelbaum	Nicht einzeln erhältlich
2	Kabelbinder (8)	10006