



INSTRUÇÕES

94100156

2021-02-04



KIT DE INSTALAÇÃO DO CHICOTE DE FIOS DO ALTO-FALANTE DA CARENAGEM INFERIOR TWIN COOLED (PN 76000991)

GERAL

NOTA

Se não forem configurados usando o aplicativo de áudio Change da Harley-Davidson ou por uma concessionária autorizada da Harley-Davidson, o sistema de áudio e os alto-falantes recém-instalados não reproduzirão o áudio.

Tabela 1.

Harley-Davidson Audio fornecido pela Rockford Fosgate®	
Kit	Código QR
76000991	N/A

NOTA

As várias gerações de alto-falantes, amplificadores e fiação dos veículos Harley-Davidson não foram projetadas nem testadas para trabalhar em conjunto. Consulte sua concessionária para garantir o melhor desempenho e compatibilidade.

Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o Catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção Parts and Accessories (Peças e acessórios) do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Verifique se está usando a versão mais atual da ficha de instruções que está disponível em: h-d.com/isheets

Entre em contato com a Central de atendimento ao cliente da Harley-Davidson através do telefone 1-800-258-2464 (somente EUA) ou 1-414-343-4056.

Requisitos de instalação

Baixe o aplicativo de áudio da Harley-Davidson.

Use este kit junto com outros kits **Harley-Davidson Audio fornecidos pela Rockford Fosgate®**.

Esses chicotes de fios são para uso SOMENTE em sistemas de áudio ano **2014 e posteriores** da Harley-Davidson.

Esses itens estão disponíveis na sua concessionária Harley-Davidson.

- **FLTRUSE e Touring 2014 e posteriores:** a compra separada do kit de amplificador primário e dongle Harley-Davidson (peça n.º 76000997) é necessária para essa instalação.
- **FLTRUSE e Touring 2014 e posteriores:** a compra separada do kit de instalação do amplificador primário Harley-Davidson (peças n.º 76000974 ou 76001045) é necessária para essa instalação.

- **FLTRUSE e Touring 2014 e posteriores:** a compra separada do kit de amplificador secundário Harley-Davidson (peça n.º 76000975) pode ser necessária para essa instalação. Isso depende se há seis alto-falantes ou mais e como os canais do amplificador são atribuídos.
- **LHTKSE, FLTRUSE e Touring 2014 e posteriores:** a compra separada do kit de alto-falante Estágio 1 ou 2 Harley-Davidson (peças n.º 76000988 ou 76000989) pode ser necessária para essa instalação.

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

Recomenda-se que a instalação seja realizada por um técnico em uma concessionária Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Veja Figura 2 e Tabela 2.

PREPARAÇÃO

⚠ ATENÇÃO

Para impedir a partida acidental do veículo, o que poderá resultar em morte ou lesões graves, remova o fusível principal antes de continuar. (00251b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Para a instalação deste modelo/ano de motocicleta, é necessário ter um Manual de serviço. Este pode ser encontrado em uma concessionária Harley-Davidson.

1. Remova os alforjes esquerdo e direito (exceto Tri-Glide).
2. Remova as tampas laterais esquerda e direita.
3. Remova o fusível principal.

NOTA

Modelos com segurança: Desmonte o sistema de segurança.

4. Remova o assento.
5. Remova o tanque de combustível.

6. Remova o fio pela tampa.

INSTALAÇÃO

1. Oriente o chicote de fios do alto-falante pelo chicote de fios principal na calha de fios em direção à coluna de direção.
 - a. Os conectores do chicote de fios do alto-falante do amplificador primário [351] e, se equipado, o amplificador secundário [352_21] e [352_2] devem estar localizados na área da tampa lateral direita.
 - b. Os terminais do chicote de fios do alto-falante devem estar localizados nas áreas da caixa dos alto-falantes.
2. Veja a figura 1. Oriente os terminais do alto-falante (2) pelos furos de acesso (1, 4) na carenagem inferior.
 - a. Instale o alto-falante na caixa. Consulte o kit apropriado para a instalação.
 - b. Os fios do chicote de fios têm o mesmo comprimento. Identifique o fio direito e o esquerdo pela cor.
 - c. **Da direita:** azul claro e preto azul claro.
 - d. **Da esquerda:** Azul claro/laranja e azul claro/cinza.
 - e. Dê espaço suficiente no chicote de fios para permitir a retirada do alto-falante.
3. Oriente e prenda os chicotes de fios com as abraçadeiras.
4. Repita o procedimento para o lado oposto.
5. Conecte o chicote de fios do alto-falante [351B] a:
 - a. **Amplificador primário instalado:** [351A] do chicote de fios do amplificador primário.
 - b. **Amplificadores primário e secundário instalados:** [352A_1] ou [352A_2] do amplificador secundário do chicote de fios.
 - c. Faça a conexão do chicote de fios na área da tampa lateral direita.

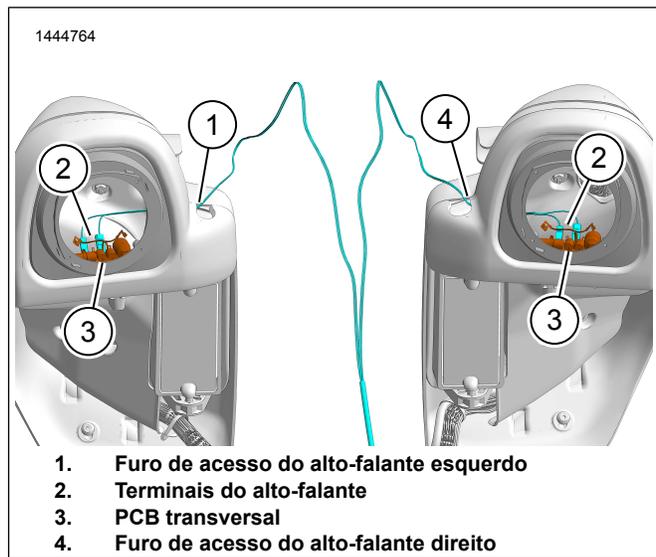


Figura 1. Chicote de fios do alto-falante

CONCLUÍDO

NOTA

Para evitar possíveis danos ao sistema de áudio, verifique se a ignição está na posição de desligado (OFF) antes de instalar o fusível principal.

1. Instale o fusível principal.
2. LIGUE a ignição, mas não dê partida no veículo.
3. Certifique-se de que todos os alto-falantes estejam funcionando e que a função fader dianteira/traseira esteja funcionando corretamente. Caso contrário, verifique a fiação do alto-falante.
4. Instale o fio pela tampa.
5. Instale o tanque de combustível.
6. Instale o assento.
7. Instale as tampas laterais esquerda e direita.
8. Instale os alforjes esquerdo e direito (exceto Tri-Glide).

CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO

1. [Unresolved graphic link \(id=40120-100120\)](#) Como acessar seu sistema de áudio.
 - a. Emparelhe o dispositivo (1) com o sistema.
 - b. Acesse os menus do aplicativo (2) para configurar o sistema de som do veículo.
2. [Unresolved graphic link \(id=40120-100121\)](#) Tela do menu principal.
 - a. Ícone do menu principal (1).

- b. Redefina ou altere o número de identificação pessoal (PIN) de segurança (2).
 - c. Edite e renomeie seu sistema (3).
 - d. Customize o menu principal com uma foto da sua motocicleta (4).
 - e. Indicador de conexão Bluetooth. Um símbolo cortado com uma barra indica o seguinte: não conectado (5).
3. **Unresolved graphic link (id=40120-100122)** Tela de configuração do menu.
 - a. Ícone de configuração do menu (1).
 - b. Use para escanear o código QR (2) no iSheet.
 - c. Configuração manual dos alto-falantes Estágio 1 ou 2, da localização do alto-falante e do ruído branco para alocar os locais dos alto-falantes.
 4. **Unresolved graphic link (id=40120-100123)** Tela de configuração do equalizador.
 - a. Ícone de configuração do equalizador (1)
 - b. Sintonize as frequências do equalizador de 7 bandas (2).
 - c. Seleções personalizadas ou pré-configuradas do equalizador (3).
 5. **Unresolved graphic link (id=40120-100124)** Tela de diagnóstico do menu.
 - a. O ícone de diagnóstico do menu (1) exibe o status do sistema de som.
 - b. Abra a tela de testes do alto-falante (2).
 - c. Atualize o status do alto-falante e do amplificador (3) após o conserto de um componente.
 - d. Selecione o alto-falante para efetuar o teste de ruído branco (4) e a funcionalidade .
 - e. Retorne à tela de diagnóstico do menu (5).

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

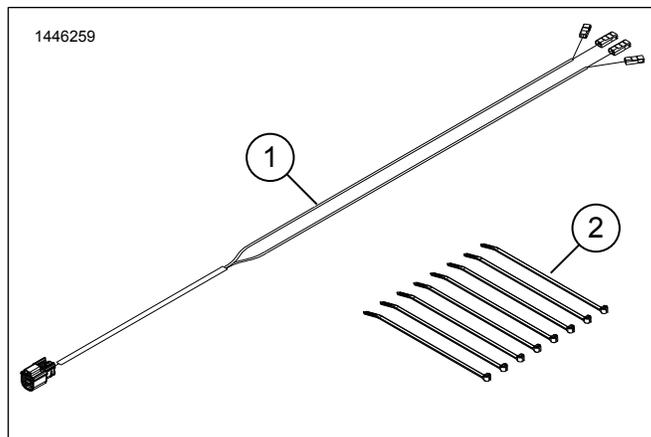


Figura 2. Peças de serviço, alto-falantes da carenagem inferior

Tabela 2. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Número de peça
1	Chicote de fios do alto-falante	Não se vende separadamente
2	Abraçadeira (8)	10006