



# INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

94100156

2021-02-04



## ZESTAW INSTALACYJNY WIĄZKI GŁOŚNIKÓW MONTOWANYCH W DOLNYCH OWIEWKACH TWIN COOLED (NR KAT. 76000991)

### INFORMACJE OGÓLNE

#### UWAGA

Nowo zainstalowany system audio i głośniki nie będą odtwarzać dźwięku, chyba że jest on skonfigurowany za pomocą aplikacji audio Harley-Davidson Change lub przez autoryzowanego dealera Harley-Davidson.

Tabela 1.

| Audio Harley-Davidson, opracowane przez Rockford Fosgate® |        |
|---|--------|
| Zestaw  | Kod QR |
| 76000991  | ND.    |

#### UWAGA

Różne generacje głośników, wzmacniaczy i przewodów do pojazdów Harley-Davidson nie zostały zaprojektowane ani przetestowane, aby działać wspólnie. W celu zapewnienia optymalnej wydajności i kompatybilności, należy skontaktować się ze swoim dealarem.

### Modele

Informacje na temat modelu wyposażenia można znaleźć w katalogu detalicznym części i akcesoriów lub na stronie [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) w części dotyczącej części i akcesoriów (tylko w języku angielskim).

Upewnij się, że używasz najnowszej wersji instrukcji, która jest dostępna pod adresem: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Skontaktuj się z centrum obsługi klientów Harley-Davidson pod numerem 1-800-258-2464 (tylko USA) lub 1-414-343-4056.

### Wymagania dotyczące montażu

Pobierz aplikację audio Harley-Davidson.

Użyj tego zestawu w połączeniu z innymi **zestawami Harley-Davidson Audio opracowanymi przez Rockford Fosgate®**.

Te wiązki są przeznaczone do użytku TYLKO w systemach audio Harley-Davidson **2014 i nowszych**.

Produkty te są dostępne u najbliższego dealera Harley-Davidson.

- **FLTRUSE i Touring 2014 oraz nowsze:** do instalacji wymagany jest oddzielny zakup zestawu wzmacniacza podstawowego i klucza Harley-Davidson (nr kat. 76000997).
- **FLTRUSE i Touring 2014 oraz nowsze:** do instalacji wymagany jest oddzielny zakup zestawu instalacyjnego wzmacniacza podstawowego Harley-Davidson (nr kat. 76000974 lub 76001045).

- **FLTRUSE i Touring 2014 i nowsze:** do instalacji może być wymagany oddzielny zakup zestawu wzmacniacza dodatkowego Harley-Davidson (nr kat. 76000975). Zależy to od tego, czy jest sześć głośników czy więcej oraz jak są przypisane kanały wzmacniacza.
- **LHTKSE, FLTRUSE i Touring 2014 oraz późniejsze:** do instalacji może być konieczny oddzielny zakup zestawu głośników Stage 1 lub 2 Harley-Davidson (nr kat. 76000988 lub 76000989).

#### ⚠ OSTRZEŻENIE

Od prawidłowego zamontowania części z tego zestawu zależy bezpieczeństwo kierującego i pasażera. Wykonaj odpowiednie procedury z instrukcji serwisowej. Osoby niebędące w stanie przeprowadzić tej procedury lub niedysponujące odpowiednimi narzędziami powinny zlecić wykonanie montażu dealerowi firmy Harley-Davidson. Niewłaściwy montaż części z tego zestawu może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00333b)

Zaleca się, aby instalację przeprowadził technik w salonie Harley-Davidson.

### Zawartość zestawu

Zobacz Rysunek 2 oraz Tabela 2.

### PRZYGOTOWANIE

#### ⚠ OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu pojazdu, co mogłoby spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała, przed podjęciem działań należy wyjąć bezpiecznik główny. (00251b)

#### UWAGA

Ta karta instrukcji dotyczy informacji pochodzących z instrukcji serwisowej. Do montażu tego zestawu jest wymagana instrukcja serwisowa przeznaczona dla określonego roku/modelu motocykla. Można ją również uzyskać u dealera firmy Harley-Davidson.

1. Wymontuj lewy i prawy bagażnik (z wyjątkiem modelu Tri-Glide).
2. Zdejmij pokrywy lewą i prawą.
3. Wyjmij bezpiecznik główny.

#### UWAGA


**Modele z układem alarmowym:** Wyłącz system alarmowy.

4. Zdejmij siodło.

5. Zdemontuj zbiornik paliwa.
6. Wyjmij pokrywę koryta przewodu.

## ZAMONTUJ

1. Poprowadź wiązkę przewodów głośnika wzdłuż głównej wiązki w korycie przewodu, w kierunku główki ramy.
  - a. Złącza wiązek głośników z podstawowego wzmacniacza [351] oraz, jeśli jest w wyposażeniu, dodatkowego wzmacniacza [352\_21] i [352\_2], powinny znajdować się w okolicy prawej pokrywy.
  - b. Złącza wiązek głośników powinny znajdować się przy obudowach głośników.
2. Zobacz rysunek 1. Poprowadź złącza głośników (2) przez otwory (1, 4) w dolnej owiewce.
  - a. Zamontuj głośnik w obudowie. Zapoznaj się z instrukcją instalacji danego zestawu głośnika.
  - b. Przewody w wiązce są jednakowej długości. Znajdź prawą i lewą stronę na podstawie kolorów przewodów.
  - c. **Prawa strona:** Przewody jasnoniebieskie i jasnoniebieskie/czarne.
  - d. **Lewa strona:** Przewody jasnoniebieskie/pomarańczowe i jasnoniebieskie/szare.
  - e. Pozostaw dość luzu w wiązce, aby można było wymontować głośniki.
3. Poprowadź wiązkę przewodów i zabezpiecz ją opaskami kablowymi.
4. Powtórz tę procedurę po drugiej stronie.
5. Podłącz wiązkę głośnika [351B] do:
  - a. **Zainstalowany podstawowy wzmacniacz:** [351A] wiązki wzmacniacza podstawowego.
  - b. **Zainstalowane podstawowy i dodatkowy wzmacniacz:** [352A\_1] lub [352A\_2] wiązki dodatkowego wzmacniacza.
  - c. Połącz wiązki przy prawej pokrywie.

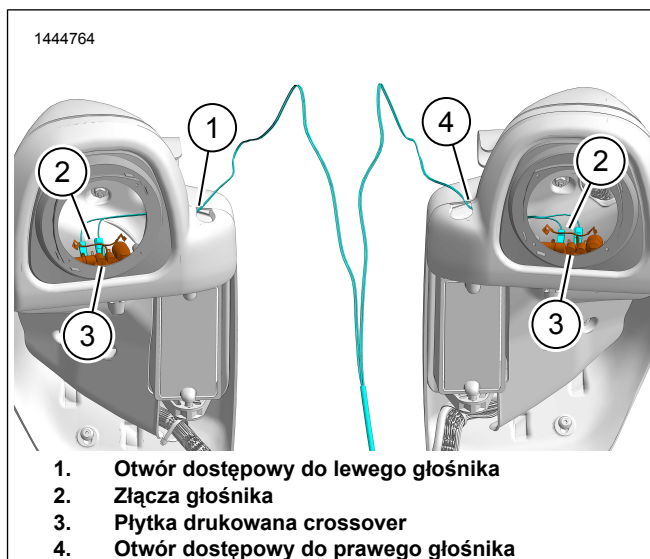

Rysunek 1. Wiązka przewodów głośnika

## UKOŃCZONO

### UWAGA

Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom systemu nagłośnienia, przed zainstalowaniem bezpiecznika głównego sprawdź, czy zapłon jest WYŁĄCZONY.


1. Załóż bezpiecznik główny.
2. Ustaw wyłącznik zapłonu w położeniu ON (Włącz), ale nie uruchamiaj pojazdu.
3. Upewnij się, że wszystkie głośniki oraz funkcja tłumienia głośników przednich/tylnych działa poprawnie. W przeciwnym razie sprawdź okablowanie.
4. Zamontuj pokrywę koryta przewodu.
5. Zamontuj zbiornik paliwa.
6. Zamontuj siedło.
7. Zamontuj pokrywy lewą i prawą.
8. Zamontuj lewą i prawą sakwę (z wyjątkiem modelu Tri-Glide).

## KONFIGURACJA APLIKACJI

1. [Unresolved graphic link \(id=40120-100120\)](#) Dostęp do systemu audio.
  - a. Sparuj urządzenie (1) z systemem.
  - b. Do konfiguracji systemu audio pojazdu używaj menu aplikacji (2).
2. [Unresolved graphic link \(id=40120-100121\)](#) Ekran menu głównego.
  - a. Ikona menu głównego (1).

- b. Resetowanie lub zmiana numeru identyfikacyjnego (PIN) (2).
  - c. Edycja i zmiana nazwy systemu (3).
  - d. Nadaj indywidualny charakter menu głównemu, umieszczając zdjęcia swojego motocykla (4).
  - e. Wskaźnika połączenia Bluetooth. Ukośnik przecinający symbol oznacza: Brak połączenia (5).
3. **Unresolved graphic link (id=40120-100122)** Ekran menu konfiguracji.
- a. Ikona menu konfiguracji (1).
  - b. Przeznaczona do skanowania kodu QR (2) w iSheet.
  - c. Ręczna konfiguracja głośników zestawu 1 lub 2, lokalizacji głośników i szumu białego w celu przypisania głośników.
4. **Unresolved graphic link (id=40120-100123)** Ekran konfiguracji korektora.
- a. Ikona konfiguracji korektora (1)
  - b. Dostrajanie 7-pasmowego korektora (2) częstotliwości.
  - c. Indywidualne lub fabryczne ustawienia korektora (3).
5. **Unresolved graphic link (id=40120-100124)** Ekran menu diagnostycznego.
- a. Ikona menu diagnostycznego (1) wyświetla stan systemu dźwiękowego.
  - b. Otwórz ekran testowania głośników (2).
  - c. Odświeża stan głośnika i wzmacniacza (3) po naprawie elementu.
  - d. Wybierz głośnik do testu szumu białego (4) i funkcji.
  - e. Powrót do ekranu menu diagnostycznego (5).

## ELEMENTY ZESTAWU SERWISOWEGO

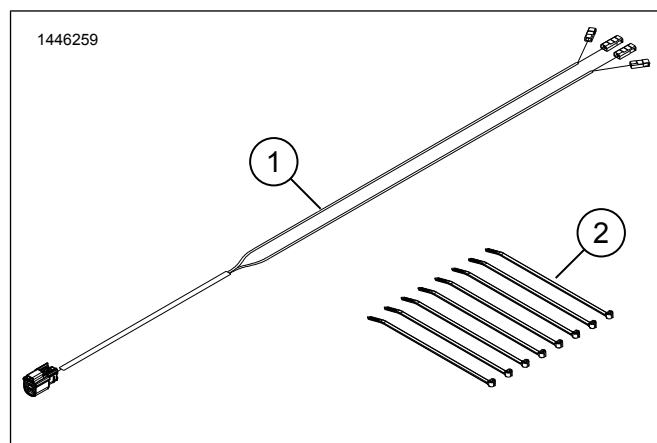

Rysunek 2. Elementy zestawu serwisowego, głośniki w dolnej owiewce

Tabela 2. Elementy zestawu serwisowego

| Pozycja | Opis (liczba)             | Numer części                                       |
|---------|---------------------------|--|
| 1       | Wiązka przewodów głośnika | Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna |
| 2       | Opaska kablowa (8)        | 10006  |