



INSTRUKSI

94100156

2021-02-04



KIT PEMASANGAN HARNES SPEAKER BAGIAN BAWAH FAIRING BERPENDINGIN GANDA (PN 76000991)

UMUM

CATATAN

Sistem audio dan speaker yang baru dipasang tidak akan memutar audio kecuali jika dikonfigurasi menggunakan aplikasi audio Harley-Davidson Change atau oleh dealer resmi Harley-Davidson.

Tabel 1.

Audio Harley-Davidson Didukung oleh Rockford Fosgate®	
Kit	Kode QR
76000991	N/A

CATATAN

Berbagai generasi speaker, amplifier, dan pemasangan kabel untuk kendaraan Harley-Davidson tidak dirancang atau diuji untuk bekerja bersama. Silakan berkonsultasi dengan dealer Anda untuk memastikan kinerja dan kompatibilitas yang optimal.

Model

Untuk informasi kesesuaian model, baca katalog retail P&A atau bagian Komponen dan Aksesori di www.harley-davidson.com (hanya tersedia dalam Bahasa Inggris).

Pastikan Anda menggunakan lembar petunjuk versi terbaru yang tersedia di: h-d.com/isheets

Hubungi Pusat Dukungan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (khusus AS) atau 1-414-343-4056.

Persyaratan Pemasangan

Unduh aplikasi audio Harley-Davidson.

Gunakan kit ini secara bersamaan dengan kit **Audio Harley-Davidson yang didukung Rockford Fosgate®** lainnya.

Harnes ini HANYA untuk digunakan pada sistem audio Harley-Davidson **2014 dan setelahnya**.

Item-item ini tersedia di dealer Harley-Davidson Anda.

- **Model FLTRUSE dan Touring 2014 dan Setelahnya:** Diperlukan pembelian terpisah dari Kit Amplifier Primer dan Dongle Harley-Davidson (No. Komponen 76000997) untuk pemasangan ini.
- **Model FLTRUSE dan Touring 2014 dan Setelahnya:** Diperlukan pembelian terpisah dari Kit Pemasangan Amplifier Primer Harley-Davidson (No. Komponen 76000974 atau 76001045) untuk pemasangan ini.

- **Model FLTRUSE dan Touring 2014 dan Setelahnya:** Mungkin diperlukan pembelian terpisah dari Kit Amplifier Sekunder Harley-Davidson (No. Komponen 76000975) untuk pemasangan ini. Ini tergantung pada jumlah speaker yaitu jika ada enam speaker atau lebih dan cara penetapan saluran amplifier.
- **Model LHTKSE, FLTRUSE, dan Touring 2014 dan Setelahnya:** Mungkin diperlukan pembelian terpisah dari Kit Speaker Stage 1 atau 2 Harley-Davidson (No. Komponen 76000988 atau 76000989) untuk pemasangan ini.

⚠ PERINGATAN

Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Gunakan prosedur manual servis yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00333b)

Sebaiknya pemasangan dilakukan oleh teknisi di dealer Harley-Davidson.

Isi Kit

Lihat Gambar 2 dan Tabel 2.

PERSIAPAN

⚠ PERINGATAN

Untuk mencegah starter kendaraan tiba-tiba, yang dapat menyebabkan kematian atau cedera parah, lepas sekering utama sebelum melakukan pemasangan lampu depan. (00251b)

CATATAN

Lembar instruksi ini merujuk pada informasi manual servis. Manual servis kendaraan tahun/model ini dibutuhkan untuk pemasangan. Manual servis tersebut tersedia di dealer Harley-Davidson.

1. Lepaskan tas sadel sisi kiri dan kanan (kecuali Tri-Glide).
2. Lepas penutup samping kiri dan kanan.
3. Lepas sekering utama.

CATATAN


Model dengan keamanan: Nonaktifkan sistem keamanan.

4. Lepas jok.
5. Lepas tangki bahan bakar.

6. Lepaskan kabel melalui penutup.

PASANG

1. Arahkan harness kabel speaker di sepanjang harness utama di dalam bak kabel menuju kepala kemudi.
 - a. Konektor harness speaker dari amplifier primer [351] dan jika dilengkapi, amplifier sekunder [352_21] dan [352_2] harus ditempatkan di area penutup sisi kanan.
 - b. Terminal speaker harness harus ditempatkan di dalam area boks speaker.
2. Lihat Gambar 1. Arahkan terminal speaker (2) melalui lubang akses (1, 4) di dalam fairing bagian bawah.
 - a. Pasang speaker di dalam boks. Lihat kit yang sesuai untuk pemasangan.
 - b. Panjang kabel harness adalah sama. Kenali sisi kanan dan kiri dengan warna kabel.
 - c. **Kanan:** Biru muda dan biru muda/hitam.
 - d. **Kiri:** Biru muda/jingga dan biru muda/abu-abu.
 - e. Biarkan harness cukup kendur untuk memungkinkan pemindahan speaker.
3. Arahkan dan tahan harness dengan menggunakan pengikat kabel.
4. Ulangi prosedur untuk sisi sebaliknya.
5. Hubungkan harness speaker [351B] ke:
 - a. **Amplifier Primer Terpasang:** [351A] dari harness amplifier primer.
 - b. **Amplifier Primer dan Sekunder Terpasang:** [352A_1] atau [352A_2] dari harness amplifier sekunder.
 - c. Buat sambungan harness di area penutup sisi kanan.

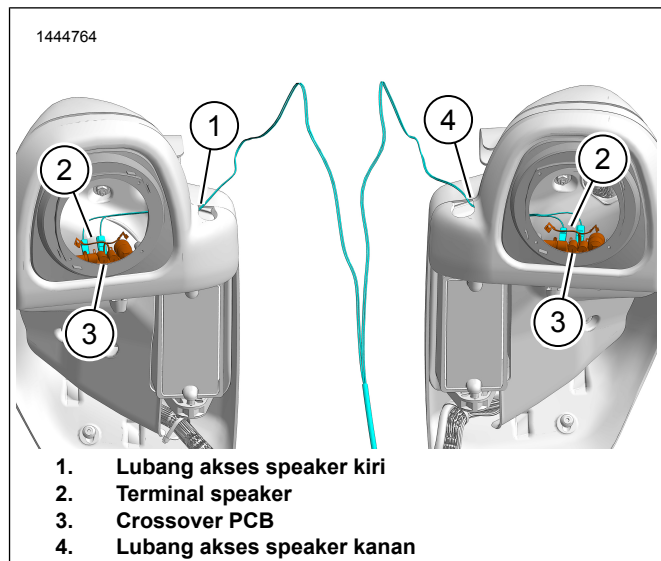

Gambar 1. Harness Kabel Speaker

SELESAI

CATATAN

Untuk mencegah kerusakan pada sistem suara, pastikan ignisi dalam posisi OFF sebelum memasang sekering utama.


1. Pasang sekering utama.
2. Putar ignisi ke posisi ON, tetapi jangan menghidupkan kendaraan.
3. Pastikan semua speaker berfungsi dan fungsi pemudar depan/belakang dapat beroperasi dengan baik. Jika tidak, periksa jaringan kabel speaker.
4. Pasang kabel melalui kotak kabel.
5. Pasang tangki bahan bakar.
6. Pasang jok.
7. Pasang penutup sisi kiri dan kanan.
8. Pasang tas sadel sisi kiri dan kanan (kecuali Tri-Glide).

PENGATURAN APLIKASI

1. [Unresolved graphic link \(id=40120-100120\)](#) Mengakses sistem audio Anda.
 - a. Sandingkan perangkat (1) ke sistem.
 - b. Akses menu aplikasi (2) untuk mengatur sistem suara kendaraan.
2. [Unresolved graphic link \(id=40120-100121\)](#) Layar menu utama.
 - a. Ikon menu utama (1).
 - b. Atur ulang atau ubah nomor identifikasi pribadi (PIN) keamanan (2).

- c. Edit dan ganti nama sistem Anda (3).
 - d. Sesuaikan menu utama dengan gambar motor Anda (4).
 - e. Indikator sambungan Bluetooth. Simbol slash through (Ø) menunjukkan: Tidak Terhubung (5).
3. **Unresolved graphic link (id=40120-100122)** Layar menu pengaturan.
- a. Ikon menu pengaturan (1).
 - b. Gunakan untuk memindai kode QR (2) pada iSheet.
 - c. Pengaturan manual untuk speaker Stage 1 atau 2, lokasi speaker, dan white noise untuk menetapkan lokasi speaker.
4. **Unresolved graphic link (id=40120-100123)** Layar pengaturan equalizer.
- a. Ikon pengaturan equalizer (1)
 - b. Tala frekuensi equalizer 7-band (2).
 - c. Sesuaikan atau preset pilihan equalizer (3).
5. **Unresolved graphic link (id=40120-100124)** Layar menu diagnostik.
- a. Ikon menu diagnostik (1) menampilkan status sistem suara.
- b. Buka layar pengujian speaker (2).
 - c. Menyegarkan status speaker dan amplifier (3) setelah perbaikan komponen.
 - d. Pilih speaker untuk pengujian dan fungsi white noise (4).
 - e. Kembali ke layar menu diagnostik (5).

KOMPONEN SERVIS

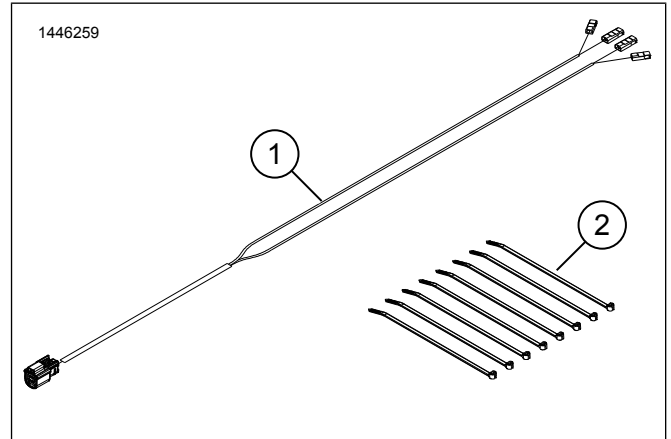

Gambar 2. Komponen Servis, Speaker Lower fairing

Tabel 2. Komponen Servis

Item	Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen
1	Harnes kabel speaker	Tidak dijual terpisah
2	Tali strap kabel (8)	10006