



INSTRUCTIONS

94100156

2021-02-04



KIT INSTALLATION DE FAISCEAUX DE HAUT-PARLEUR DE CARÉNAGE INFÉRIEUR TWIN COOLED (NO DE PIÈCE 76000991)

GÉNÉRALITÉS

REMARQUE

Le système audio et les haut-parleurs nouvellement installés ne diffuseront pas d'audio s'ils ne sont pas configurés à l'aide de l'application mobile Harley-Davidson ou par un concessionnaire Harley-Davidson agréé.

Tableau 1.

Harley-Davidson Audio Powered par Rockford Fosgate®	
Kit	Code QR
76000991	N/A

REMARQUE

Les différentes générations de haut-parleurs, d'amplificateurs et de câblage destinés aux véhicules Harley-Davidson n'ont pas été conçus ou testés pour fonctionner ensemble. Veuillez consulter votre concessionnaire pour assurer une performance et une compatibilité optimales.

Modèles

Pour obtenir des informations sur l'ajustement au modèle, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

S'assurer d'utiliser la version la plus récente de la fiche d'instructions qui est disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

Télécharger l'application audio Harley-Davidson.

Utilisez ce kit conjointement avec d'autres kits **Harley-Davidson Audio Powered par Rockford Fosgate®**.

Ce faisceau est destiné UNIQUEMENT aux systèmes audio Harley-Davidson **2014 et ultérieurs**.

Ces articles sont disponibles auprès de votre concessionnaire Harley-Davidson local.

- **Modèles Touring et FLTRUSE 2014 et ultérieurs** : l'achat séparé de l'amplificateur primaire et du kit de dongle Harley-Davidson (no de pièce 76000997) est nécessaire pour cette installation.
- **Modèles Touring et FLTRUSE 2014 et ultérieurs** : l'achat séparé du kit d'installation de l'amplificateur primaire Harley-Davidson (no de pièce 76000974 ou 76001045) est nécessaire pour cette installation.

- **Modèles Touring et FLTRUSE 2014 et ultérieurs** : l'achat séparé du kit d'amplificateur secondaire Harley-Davidson (no de pièce 76000975) peut être nécessaire pour cette installation. Tout dépend si le système comprend six haut-parleurs ou plus, et comment les canaux de l'amplificateur sont attribués.
- **Modèles Touring, LHTKSE et FLTRUSE 2014 et ultérieurs** : l'achat séparé du kit haut-parleurs étage 1 ou 2 Harley-Davidson (no de pièce 76000988 or 76000989) peut être nécessaire pour cette installation.

⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

Il est recommandé de procéder à l'installation par un technicien auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

Contenu du kit

Voir Figure 2 et Tableau 2.

PRÉPARATION

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout démarrage accidentel de la moto, risquant d'entraîner la mort ou des blessures graves, déposer le fusible principal avant de poursuivre. (00251b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Il est nécessaire d'utiliser un manuel d'entretien correspondant au modèle et à l'année de la moto pour cette installation. Il est disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

1. Retirez les sacoches gauche et droite (sauf pour le modèle Tri-Glide).
2. Déposer les couvercles latéraux gauche et droit.
3. Déposer le fusible principal.

REMARQUE

break-in procedure désactiver le système de sécurité.

4. Déposer la selle.

5. Déposer le réservoir de carburant.
6. Retirer le couvercle de passage de fil.

POSE

1. Acheminez le faisceau de fils de haut-parleur le long du faisceau principal dans le passage de fil vers la colonne de direction.
 - a. Les connecteurs de faisceau de haut-parleur de l'amplificateur primaire [351] et selon l'équipement, de l'amplificateur secondaire [352-21] et [352-2] devront être placés dans la zone du couvercle droit.
 - b. Les bornes de haut-parleur du faisceau devront être situés dans la zone des enceintes de haut-parleurs.
2. Voir la figure 1. Acheminez les bornes de haut-parleurs (2) à travers les trous d'accès (1, 4) dans le carénage inférieur.
 - a. Installez le haut-parleur dans l'enceinte. Voir le kit approprié pour l'installation.
 - b. Les longueurs de fil du faisceau sont de la même longueur. Identifiez le droit et le gauche par la couleur du fil.
 - c. **Droit** : bleu clair et bleu clair noir.
 - d. **Gauche** : bleu clair/orange et bleu clair/gris.
 - e. Laisser suffisamment de mou dans le faisceau pour pouvoir enlever le haut-parleur.
3. Acheminez et fixez le faisceau avec des serre-câbles (1, 2).
4. Répéter la procédure pour le côté opposé.
5. Connectez le faisceau de haut-parleur [351B] à :
 - a. **Amplificateur primaire installé** : [351A] du faisceau d'amplificateur primaire.
 - b. **Amplificateur primaire et secondaire installé** : [352A_1] ou [352A_2] de l'amplificateur secondaire du faisceau.
 - c. Connectez le faisceau dans la zone du couvercle droit.

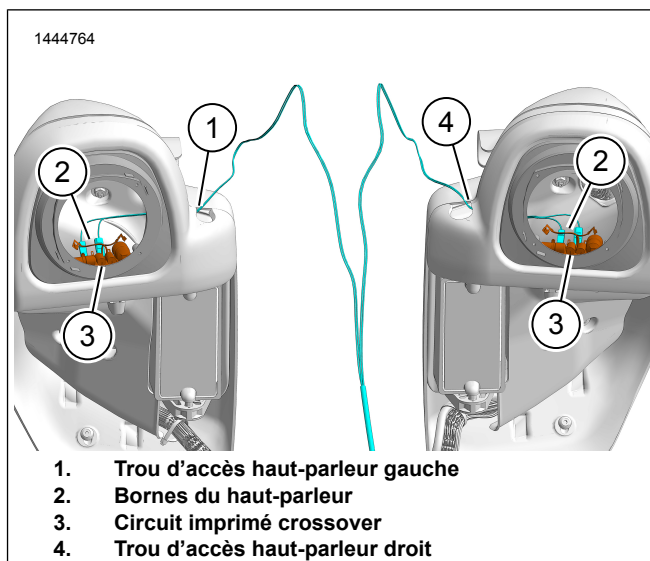


Figure 1. Faisceau de fils de haut-parleur

TERMINER

REMARQUE

Pour éviter d'endommager le système audio, vérifiez que l'interrupteur d'allumage est en position OFF avant d'installer le fusible principal.

1. Poser le fusible principal.
2. Mettez l'interrupteur d'allumage en position marche (ON), mais NE démarrez PAS le véhicule.
3. S'assurer que tous les haut-parleurs fonctionnent et que la fonction d'équilibreur avant/arrière fonctionne correctement. Si non, vérifier le câblage de haut-parleur.
4. Installer le couvercle de passage de fil.
5. Poser le réservoir de carburant.
6. Poser la selle.
7. Installez les couvercles gauche et droit.
8. Installez les sacoches gauche et droite (sauf pour le modèle Tri-Glide).

CONFIGURATION DE L'APPLICATION

1. [Unresolved graphic link \(id=40120-100120\)](#) Accès à votre système audio.
 - a. Jumelez l'appareil (1) au système.
 - b. Utilisez les menus de l'application (2) pour configurer le système audio du véhicule.
2. [Unresolved graphic link \(id=40120-100121\)](#) Écran de menu principal.
 - a. Icône du menu principal (1).

- b. Réinitialisez ou modifiez le numéro d'identification personnel de sécurité (PIN) (2).
 - c. Modifiez et renommez votre système (3).
 - d. Personnalisez le menu principal avec la photo de votre moto (4).
 - e. Indicateur de connexion Bluetooth. La barre oblique à travers le symbole indique : Non connecté (5).
3. **Unresolved graphic link (id=40120-100122)** Écran du menu de configuration.
- a. Icône du menu de configuration (1).
 - b. Utilisez pour scanner le code QR (2) sur la fiche d'instructions.
 - c. Configuration manuelle pour les haut-parleurs d'étage 1 ou 2, emplacement des haut-parleurs et bruit blanc pour attribuer les emplacements de haut-parleurs.
4. **Unresolved graphic link (id=40120-100123)** Écran de configuration de l'égaliseur.
- a. Icône de configuration de l'égaliseur (1)
 - b. Réglez les fréquences de l'égaliseur à 7 bandes (2).
 - c. Sélections personnalisées ou prédéfinies de l'égaliseur (3).
5. **Unresolved graphic link (id=40120-100124)** Écran de menu de diagnostic.
- a. L'icône du menu diagnostic (1) affiche l'état du système audio.
 - b. Ouvrez l'écran de test de haut-parleurs (2).
 - c. Actualise l'état des haut-parleurs et de l'amplificateur (3) après la réparation du composant.
 - d. Sélectionnez le haut-parleur pour le tester avec le bruit blanc (4) test et vérifier qu'il fonctionne.
 - e. Retour à l'écran du menu de diagnostic (5).

PIÈCES DE RECHANGE

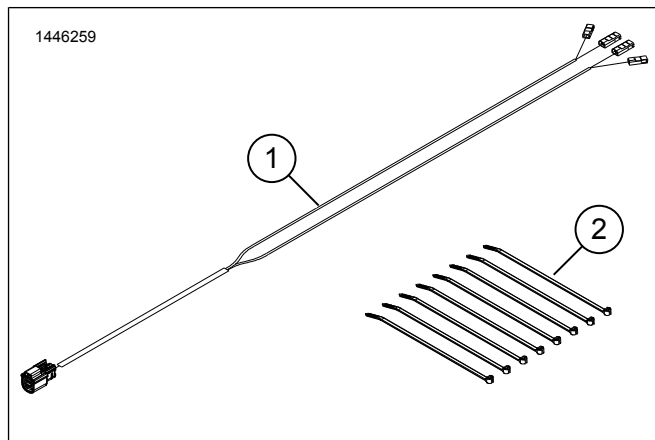


Figure 2. Pièces de rechange, Haut-parleurs inférieurs de carénage

Tableau 2. Pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéros de pièce
1	Faisceau de fils de haut-parleur	Non vendue séparément
2	Serre-câbles (8)	10006