



# INSTRUCTIONS

94100156

2021-02-04



## KIT D'INSTALLATION DU FAISCEAU DE HAUT-PARLEUR DE CARÉNAGE INFÉRIEUR À REFROIDISSEMENT DOUBLE (NP 76000991)

### GÉNÉRALITÉS

#### REMARQUE

Le système audio et les haut-parleurs récemment installés ne fonctionneront pas s'ils ne sont pas configurés à l'aide de l'application audio de Harley-Davidson Change ou par un concessionnaire Harley-Davidson autorisé.

Tableau 1.

Les systèmes audio de Harley-Davidson fonctionnent grâce à Rockford Fosgate®	
Kit	Code QR
76000991	N/A (S.O.)

#### REMARQUE

Les différentes générations de haut-parleurs, d'amplificateurs et de connexions des véhicules Harley-Davidson n'ont pas été conçues ou testées pour être compatibles. Veuillez consulter votre concessionnaire pour garantir une performance et une compatibilité optimales.

### Modèles

Pour plus d'informations concernant la configuration des modèles, consultez le catalogue de vente au détail des pièces et accessoires ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (disponible en anglais uniquement).

S'assurer d'utiliser la version la plus récente de la feuille d'instruction qui est disponible à : [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

### Exigences d'installation

Téléchargez l'application mobile audio de Harley-Davidson.

Utilisez ce kit en collaboration avec d'autres appareils audio Harley-Davidson alimentés par des kits Rockford Fosgate®.

Ce faisceau est utilisé SEULEMENT sur les systèmes audio des modèles 2014 et ultérieurs de Harley-Davidson.

Ces articles sont offerts par votre concessionnaire Harley-Davidson.

- **Modèles FLTRUSE et Touring 2014 et ultérieurs** : L'achat séparé du kit d'amplificateur principal et de clé électronique de Harley-Davidson (no de pièce 76000997) est nécessaire pour cette installation.

- **Modèles FLTRUSE et Touring 2014 et ultérieurs** : L'achat séparé du kit d'installation d'amplificateur principal de Harley-Davidson (no de pièce 76000974 ou 76001045) est nécessaire pour cette installation.
- **Modèles FLTRUSE et Touring 2014 et ultérieurs** : L'achat séparé du kit d'amplificateur secondaire de Harley-Davidson (no de pièce 76000975) peut être nécessaire pour cette installation. Cette particularité dépend du fait qu'il y ait ou non six haut-parleurs ou plus et de l'attribution des canaux d'amplificateur.
- **Modèles LHTKSE, FLTRUSE et Touring 2014 et ultérieurs** : L'achat séparé du kit d'amplificateur (Stage 1 ou 2) de Harley-Davidson (no de pièce 76000988 ou 76000989) peut être nécessaire pour cette installation.

#### ▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

L'installation par un technicien d'un concessionnaire Harley-Davidson est recommandé.

### Contenu du kit

Consultez Figure 2 et Tableau 2 .

### PRÉPARATION

#### ▲ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout démarrage accidentel du véhicule, qui pourrait entraîner la mort ou des blessures graves, retirez le fusible principal avant de procéder. (00251b)

#### REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année en cours/du modèle de motocyclette concerné est requis pour cette installation. Vous pouvez vous en procurer un auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

1. Enlevez les sacoches gauche et droite (à l'exclusion de Tri-Glide).
2. Retirez les capots latéraux gauche et droite.
3. Retirer le fusible principal.

## REMARQUE

**Modèles dotés d'un système de sécurité : désactiver le système de sécurité**

4. Retirer la selle.
5. Enlevez le réservoir de carburant.
6. Retirez le cache du conduit de fils.

## INSTALLATION

1. Acheminez le faisceau des fils le long du faisceau principal dans l'auge de fil vers la tête de direction.
  - a. Les connecteurs de faisceau de haut-parleur de l'amplificateur principal [351] et s'ils sont équipés, l'amplificateur secondaire [352\_21] et [352\_2] doivent être situés dans la zone de couverture côté droit.
  - b. Les faisceaux des bornes de haut-parleurs doivent être situés dans les zones d'enceinte de haut-parleur.
2. Voir la Figure 1. Acheminez les bornes de haut-parleurs (2) à travers les trous d'accès (1, 4) dans le carénage inférieur.
  - a. Installez le haut-parleur dans l'enceinte. Voir le kit approprié pour l'installation.
  - b. Les longueurs de fil du faisceau sont de la même longueur. Identifiez la droite et la gauche par la couleur du fil.
  - c. **Droit** : Les fils bleu clair et bleu clair/noirs.
  - d. **Gauche** : Les fils bleu clair/orange et bleu clair/gris.
  - e. Laissez suffisamment de jeu dans le faisceau pour permettre l'enlèvement des haut-parleurs.
3. Acheminez et fixez le faisceau avec des attaches de câble.
4. Répétez l'opération pour l'autre côté.
5. Connectez le faisceau de haut-parleur [351B] à :
  - a. **L'amplificateur principal installé** : [351A] du faisceau d'amplificateur principal.
  - b. **L'amplificateur principal et secondaire installé** : [352A\_1] ou [352A\_2] de l'amplificateur secondaire du faisceau.
  - c. Faites une connexion de faisceau dans la zone du capot latéral droit.

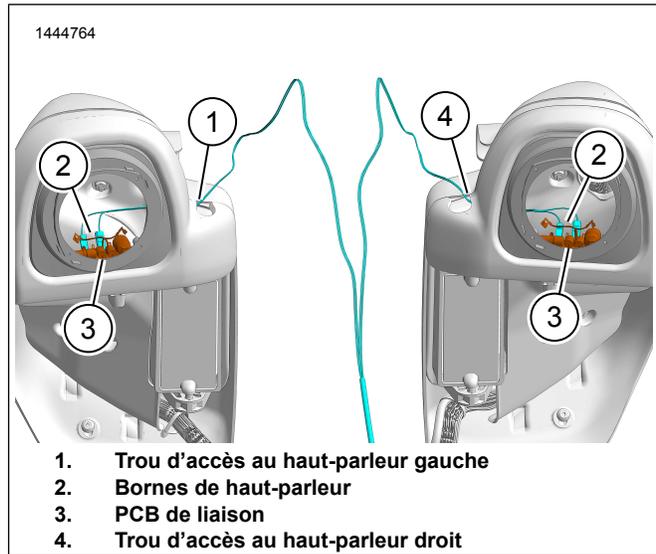


Figure 1. Faisceau de fil de haut-parleur

## TERMINER

### REMARQUE

*Pour empêcher des dommages éventuels à la sonorisation, vérifiez que le contacteur d'allumage est réglé à OFF avant d'installer le fusible principal.*

1. Installer le fusible principal.
2. Placez le contacteur d'allumage à ON, mais ne démarrez pas le véhicule.
3. Assurez-vous que tous les haut-parleurs fonctionnent et que la fonction de fondu avant/arrière fonctionne correctement. Si ce n'est pas le cas, vérifiez le câblage du haut-parleur.
4. Retirez le cache du conduit de fils.
5. Posez le réservoir de carburant.
6. Installez la selle.
7. Installez les capots latéraux gauche et droite.
8. Installez les sacoches gauche et droite (à l'exclusion de Tri-Glide).

## CONFIGURATION DE L'APPLICATION

1. [Unresolved graphic link \(id=40120-100120\)](#) Accéder à votre système audio.
  - a. Jumelez l'appareil (1) au système.
  - b. Utilisez les menus de l'application (2) pour configurer le système de son du véhicule.
2. [Unresolved graphic link \(id=40120-100121\)](#) Écran du menu principal.
  - a. Icône du menu principal (1).

- b. Réinitialisez ou modifiez le numéro d'identification personnel de sécurité (NIP) (2).
  - c. Modifiez et renommez votre système (3).
  - d. Personnalisez le menu principal avec une photo de votre moto (4).
  - e. Indicateur de connexion Bluetooth. Si le symbole est barré, cela signifie : Non connecté (5).
3. **Unresolved graphic link (id=40120-100122)** Écran du menu de configuration.
- a. Icône du menu de configuration (1).
  - b. Utilisez ceci pour numériser le code QR (2) dans iSheet.
  - c. Configuration manuelle pour les haut-parleurs Stage 1 ou 2, emplacement des haut-parleurs et bruit blanc pour bien placer les haut-parleurs.
4. **Unresolved graphic link (id=40120-100123)** Écran de configuration de l'égaliseur.
- a. Icône de configuration de l'égaliseur (1)
  - b. Accordez selon les fréquences d'égaliseur à 7 bandes (2).
  - c. Sélections d'égaliseur personnalisées ou préréglées (3).
5. **Unresolved graphic link (id=40120-100124)** Écran du menu de diagnostic.
- a. L'icône du menu de diagnostique (1) affiche l'état du système de sonorisation.
  - b. Ouvrez l'écran de test des haut-parleurs (2).
  - c. Actualise l'état des haut-parleurs et de l'amplificateur (3) après la réparation du composant.
  - d. Sélectionnez le haut-parleur pour le test à bruit blanc (4) test et vérifier son bon fonctionnement.
  - e. Retournez à l'écran du menu de diagnostic (5).

## PIÈCES DE RECHANGE

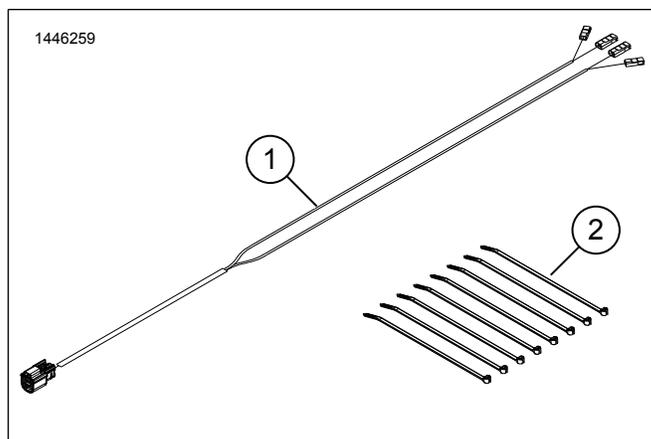


Figure 2. Pièces de rechange, haut-parleurs de bas de carénage

Tableau 2. Pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Faisceau de fil de haut-parleur	Non vendu séparément
2	Attache de câble (8)	10006