



INSTRUCȚIUNI

94100156

2021-02-04



KIT INSTALARE CABLAJ PENTRU DIFUZOR MONTAT PE CARENAJ INFERIOR CU RĂCIRE DUBLĂ (PN 76000991)

GENERAL

OBSERVAȚIE

Sistemul audio nou instalat și difuzoarele nu vor reda audio decât dacă este configurat folosind aplicația audio Harley-Davidson Change sau de către o reprezentanță autorizată Harley-Davidson.

Tabelul 1.

Harley-Davidson Audio cu sprijinul Rockford Fosgate®	
Kit	Cod QR
76000991	Nu se aplică

OBSERVAȚIE

Diferitele generații de boxe, amplificatoare și cabluri pentru vehiculele Harley-Davidson nu au fost proiectate sau testate pentru a funcționa împreună. Vă rugăm să consultați reprezentanța pentru a asigura performanțe optime și compatibilitate.

Modele

Pentru informații privind montarea pe anumite modele, consultați catalogul de vânzare cu amănuntul de piese și accesorii sau secțiunea Piese și accesorii de pe www.harley-davidson.com (numai în limba engleză).

Asigurați-vă că utilizați cea mai recentă versiune de instrucțiuni, care este disponibilă la: h-d.com/isheets

Contactați Harley-Davidson Customer Support Center (Centrul de asistență pentru clienți) la 1-800-258-2464 (numai SUA) sau 1-414-343-4056.

Cerințe pentru montare

Descărcați aplicația audio Harley-Davidson.

Utilizați acest kit împreună cu alte kituri **Harley-Davidson Audio alimentate de Rockford Fosgate®**.

Acest cablaj este destinat EXCLUSIV utilizării cu sisteme audio Harley-Davidson din **2014 sau mai recente**.

Aceste elemente sunt disponibile de la dealerul dumneavoastră Harley-Davidson.

- **FLTRUSE 2014 și ulterioare și Touring:** pentru această instalare, este necesară achiziționarea separată a amplificatorului primar Harley-Davidson și a kitului adaptor dongle (cod produs nr. 76000997).
- **FLTRUSE 2014 și ulterioare, și Touring:** pentru această instalare, este necesară achiziționarea separată a kitului de instalare pentru amplificatorul primar Harley-Davidson (cod produs nr. 76000974 sau 76001045).

- **FLTRUSE 2014 și ulterioare, și Touring:** pentru această instalare, poate fi necesară achiziționarea separată a kitului amplificatorului secundar Harley-Davidson (cod produs nr. 76000975). Acest lucru este în funcție de existența a șase difuzoare sau mai multe și de modul în care sunt atribuite canalele amplificatorului.
- **LHTKSE, FLTRUSE 2014 și ulterioare și Touring:** pentru această instalare, poate fi necesară achiziționarea separată a kitului de difuzoare Harley-Davidson etapa 1 sau 2 (cod produs 76000988 sau 76000989).

▲ AVERTISMENT

Siguranța motociclistului și a pasagerului depinde de instalarea corectă a acestui kit. Utilizați procedurile coresponsabile din manualul de service. Dacă nu aveți capacitatea de a efectua procedura sau dacă nu aveți instrumentele corecte, lăsați un dealer Harley-Davidson să efectueze instalarea. Instalarea necorespunzătoare a acestui kit ar putea conduce la deces sau la vătămări grave. (00333b)

Se recomandă instalarea de către un tehnician la o reprezentanță Harley-Davidson.

Conținut kit

Consultați Figura 2 și Tabelul 2.

PREGĂTIRE

▲ AVERTISMENT

Pentru a împiedica pornirea accidentală a vehiculului, care ar putea cauza decesul sau vătămări grave, scoateți siguranța principală înainte de a continua. (00251b)

OBSERVAȚIE

Această fișă de instrucțiuni se referă la informațiile din manualul de service. Pentru montare, este necesar un manual de service pentru motocicletă din acest an/pentru acest model. Puteți obține unul de la un dealer Harley-Davidson.

1. Scoateți desagiile din partea stângă și din partea dreaptă (cu excepția Tri-Glide).
2. Scoateți capacele din partea stângă și din partea dreaptă.
3. Scoateți siguranța principală.

OBSERVAȚIE

Pentru modelele cu sistem de securitate: Dezactivează sistemul de securitate.

4. Scoateți șaua.



5. Demontați rezervorul de combustibil.
6. Scoateți capacul patului de cablu.

MONTAȚI

1. Dirijați cablajul de sârmă al difuzorului de-a lungul cablajului principal în patul de cablu spre capul de direcție.
 - a. Conectorii cablajului de la amplificatorul principal [351] și, dacă sunt echipați, amplificatorul secundar [352_21] și [352_2] trebuie amplasați în zona capacului lateral dreapta.
 - b. Terminalele cablajului pentru difuzor trebuie amplasate în zona incintelor difuzoarelor.
2. A se vedea figura 1. Dirijați terminalele difuzoarelor (2) prin orificiile de acces (1, 4) din carenajul inferior.
 - a. Montați difuzorul în incintă. Consultați kitul corespunzător pentru instalare.
 - b. Sârmele cablajului sunt de aceeași lungime. Identificați-le pentru dreapta și stânga după culoarea sârmei.
 - c. **Dreapta:** Albastru deschis și albastru deschis/negru.
 - d. **Stânga:** albastru deschis/portocaliu și albastru deschis/gri.
 - e. Lăsați cablajul suficient de lejer pentru a permite îndepărtarea difuzorului.
3. Dirijați și fixați cablajul cu curelele pentru cabluri.
4. Repetați procedura pentru partea opusă.
5. Conectați cablajul difuzorului [351B] la:
 - a. **Amplificatorul primar instalat:** [351A] al cablajului amplificatorului primar.
 - b. **Amplificator primar și secundar instalate:** [352A_1] sau [352A_2] al amplificatorului secundar de la cablaj.
 - c. Faceți conectarea cablajului în zona capacului din partea dreaptă.

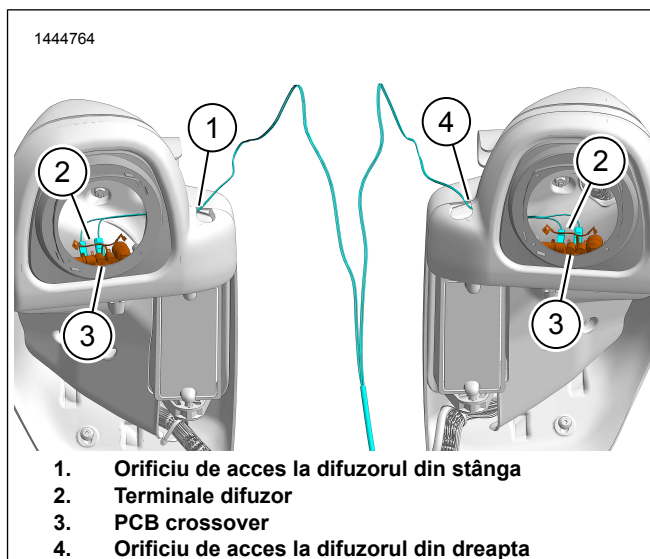


Figura 1. Cablaj difuzor

FINALIZAT

OBSERVAȚIE

Pentru a împiedica deteriorarea sistemului de sunet, verificați dacă contactul este în poziția OFF (Oprire) înainte de montarea siguranței principale.

1. Montați siguranța principală.
2. Rotiți contactul pe poziția ON (Contact), dar nu porniți vehiculul.
3. Asigurați-vă că toate difuzoarele sunt funcționale și că funcția de atenuare în față/în spate operează corect. Dacă nu, verificați cablajul difuzorului.
4. Montați capacul patului de cablu.
5. Montați rezervorul de combustibil.
6. Montați șaua.
7. Montați capacele din partea stângă și din partea dreaptă.
8. Montați desagiile din partea stângă și din partea dreaptă (cu excepția Tri-Glide).

CONFIGURAREA APLICAȚIEI

1. [Unresolved graphic link \(id=40120-100120\)](#) Accesarea sistemului audio.
 - a. Împerechere dispozitiv (1) cu sistemul.
 - b. Accesați meniurile aplicației (2) pentru configurarea sistemului de sunet al vehiculului.
2. [Unresolved graphic link \(id=40120-100121\)](#) Ecranul principal al meniului.
 - a. Pictograma meniului principal (1).

- b. Resetați sau modificați numărul personal de identificare (PIN) (2).
 - c. Editați și redenumiți sistemul (3).
 - d. Personalizați meniul principal cu imaginea bicicletei dumneavoastră (4).
 - e. indicatorul de conexiune Bluetooth. Simbolul barat indică: Nu este conectat (5).
3. **Unresolved graphic link (id=40120-100122)** Ecranul de configurare al meniului.
 - a. Pictograma meniului de configurare (1).
 - b. Se utilizează pentru a scana codul QR (2) pe iSheet.
 - c. Configurare manuală pentru boxe din etapa 1 sau 2, locația boxelor și zgomotul alb pentru a atribui locațiile difuzoarelor.
 4. **Unresolved graphic link (id=40120-100123)** Ecran de configurare egalizator.
 - a. Pictograma de configurare egalizator (1)
 - b. Reglare frecvențe egalizator cu 7 benzi (2).
 - c. Selectare egalizator personalizată sau presetată (3).
 5. **Unresolved graphic link (id=40120-100124)** Ecranul meniului Diagnostic.
 - a. Pictograma meniului de diagnosticare (1) afișează starea sistemului de sunet.
 - b. Deschideți ecranul de testare a boxelor (2).
 - c. Actualizează starea difuzorului și amplificatorului (3) după repararea componentelor.
 - d. Selectare difuzor pentru testul cu zgomot alb (4) și funcționalitate.
 - e. Revenire la ecranul meniului de diagnosticare (5).

COMPONENTE DE SERVICE

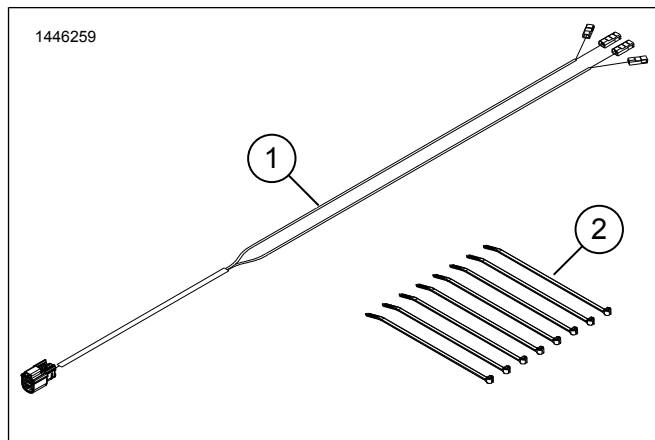


Figura 2. Piese de service, difuzoare din partea inferioară a carenajului

Tabelul 2. Componente de service

Articol	Descriere (Cantitate)	Part No.
1	Cablaj difuzor	Nu se vinde separat
2	Colier de cablu (8)	10006