



TWIN COOLED (ÇİFT SOĞUTMALI) KAPORTA ALTI HOPARLÖR KABLO TAKIMI MONTAJ KİTİ (PN 76000991)

GENEL

NOT

Yeni kurulan ses sistemi ve hoparlörler, Harley-Davidson Change audio (ses) uygulaması kullanılarak veya yetkili bir Harley-Davidson bayisi tarafından yapılandırılmadığı sürece ses çalmaz.

Tablo 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate	
Kit	QR Kodu
76000991	Yok

NOT

Harley-Davidson araçları için farklı nesil hoparlörler, amfiler ve kablo bağlantıları birlikte çalışmak üzere tasarlanmamış veya test edilmemiştir. En iyi performans ve uyumluluk için lütfen bayinize danışın.

Modeller

Model donanım bilgisi için P&A perakende satış kataloğuna veya www.harley-davidson.com adresinden Parçalar ve Aksesuarlar (sadece İngilizce) bölümüne başvurun.

Şu adresten ulaşılabilen talimat sayfasının en son sürümünü kullandığınızdan emin olun: h-d.com/isheets

1-800-258-2464 (yalnızca ABD) veya 1-414-343-4056 numaralı telefonlardan Harley-Davidson Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.

Montaj Gereklilikleri

Harley-Davidson audio (ses) uygulamasını indirin.

Bu kiti diğer **Harley-Davidson Audio powered by Rockford Fosgate®** kitleri birlikte kullanın.

Bu kablo takımı **YALNIZCA 2014 ve daha sonraki** Harley-Davidson ses sistemleri üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Bu ürünler Harley-Davidson bayinizde bulunabilir.

- **2014 ve Sonrası FLTRUSE ve Touring:** Bu kurulum için Harley-Davidson Ana Amfi ve Dongle Kitinin (Parça No. 76000997) ayrı olarak satın alınması gerekir.
- **2014 ve Sonrası FLTRUSE ve Touring:** Bu kurulum için Harley-Davidson Ana Amfi Kurulum Kitinin (Parça No. 76000974 veya 76001045) ayrı olarak satın alınması gerekir.
- **2014 ve Sonrası FLTRUSE ve Touring:** Bu kurulum için Harley-Davidson İkincil Amfi Kitinin (Parça No. 76000975) ayrı olarak satın alınması gerekebilir. Bu, altı hoparlör veya daha fazlası olup olmadığına ve amfi kanallarının nasıl atandığına bağlıdır.

- **2014 ve Sonrası FLHTKSE, FLTRUSE ve Touring:** Bu kurulum için Harley-Davidson Stage 1 veya 2 Hoparlör Kitinin (Parça No. 76000988 veya 76000989) ayrı olarak satın alınması gerekebilir.

⚠ UYARI

Sürücünün ve yolcunun güvenliği bu kitin doğru takılmasına bağlıdır. İlgili servis el kitabı prosedürlerinden faydalanın. Prosedürü gerçekleştirebilecek yetkinliğe veya doğru aletlere sahip değilseniz, takma işlemini Harley-Davidson bayisine yaptırın. Bu kitin düzgün takılmaması ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. (00333b)

Kurulumun bir Harley-Davidson bayisinde bir teknisyen tarafından yapılması önerilir.

Kit İçerikleri

Bkz. Şekil 2 ve Tablo 2.

HAZIRLIK

⚠ UYARI

Aracın ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olabilecek şekilde rastgele çalışmasını önlemek için, devam etmeden önce ana sigortayı çıkartın. (00251b)

NOT

Bu talimat kılavuzu, servis kılavuz bilgileriyle ilgilidir. Bu yıl/model motosikletin bir servis kılavuzu bu montaj için gereklidir. Bir Harley-Davidson bayisinde bir tane bulunur.

1. Sol ve sağ yan çantayı çıkarın (Tri-Glide hariç).
2. Sol ve sağ kapakları çıkartın.
3. Ana sigortayı çıkarın.


NOT

Güvenlik sistemi olan modeller: Güvenlik sistemini devre dışı bırakın.

4. Seleyi çıkartın.
5. Yakıt deposunu çıkarın.
6. Kablo borusu kapağını çıkarın.

MONTE ETME

- Hoparlör kablo takımını, kablo borusundaki ana kablo takımı boyunca direksiyon başlığına doğru çekin.
 - Ana amfideki [351] hoparlör kablo takımı konnektörleri ve varsa [352_21] ve [352_2] ikincil amfi, sağ taraftaki kapak alanına yerleştirilmelidir.
 - Kablo takımı hoparlör terminalleri, hoparlör muhafazası alanlarına yerleştirilmelidir.
- Bkz. Şekil 1. Hoparlör terminallerini (2) alt kaportadaki erişim deliklerinden (1, 4) çekin.
 - Hoparlörü muhafazaya takın. Doğru kiti taktığınızdan emin olun.
 - Kablo takımındaki kablolar aynı uzunluktadır. Kablo rengine göre sağ ve sol kabloyu belirleyin.
 - Sağ taraf:** Açık mavi ve açık mavi/siyah.
 - Sol taraf:** Açık mavi/turuncu ve açık mavi/gri.
 - Hoparlörün çıkarılabilmesi için kablo takımını yeteri kadar gevşek bırakın.
- Kablo takımını çekin ve kablo kayışları ile sabitleyin.
- Karşı tarafta prosedürü tekrarlayın.
- Hoparlör kablo takımını [351B] şuraya bağlayın:
 - Takılı Ana Amfi:** Ana amfi kablo takımının [351A] parçası.
 - Takılı Ana ve İkincil Amfi:** Kablo takımının ikincil amfi [352A_1] veya [352A_2] parçası.
 - Kablo takımını sağ taraftaki kapak alanına bağlayın.

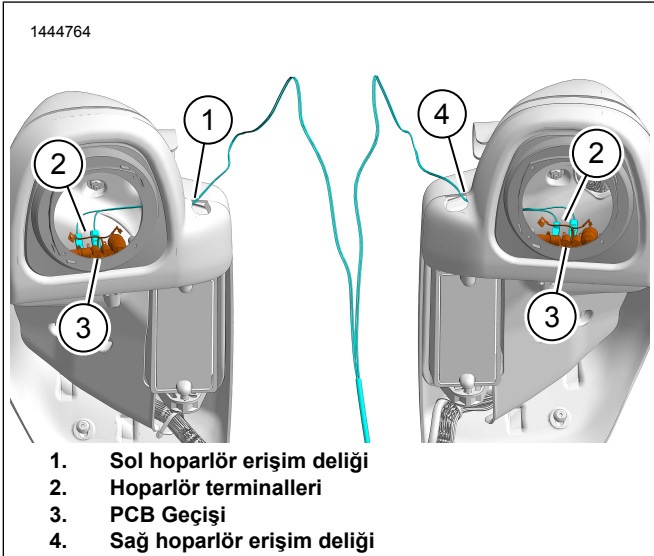

Şekil 1. Hoparlör Kablo Takımı

TAMAMLAMA

NOT

Ses sistemine gelebilecek olası hasarı önlemek için ana sigortayı monte etmeden önce ateşlemenin OFF (KAPALI) konumda olduğunu doğrulayın.

- Ana sigortayı takın.
- Ateşlemeyi ON (AÇIK) konuma getirin, ancak aracı çalıştırmayın.
- Tüm hoparlörlerin çalıştığından ve ön/arka kısma işlevinin doğru şekilde çalıştığından emin olun. Bunlar çalışmıyorsa hoparlörün kablo tesisatını kontrol edin.
- Kablo borusu kapağını takın.
- Yakıt deposunu takın.
- Seleyi takın.
- Sol ve sağ kapakları takın.
- Sol ve sağ yan çantayı takın (Tri-Glide hariç).

UYGULAMA KURULUMU

- Unresolved graphic link (id=40120-100120)** Ses sisteminize erişiliyor.
 - Cihazı (1) sistemle eşleştirin.
 - Araç ses sistemini kurmak için uygulama menülerine (2) erişin.
- Unresolved graphic link (id=40120-100121)** Ana menü ekranı.
 - Ana menü simgesi (1).
 - Güvenliğiniz için kişisel kimlik numarasını (PIN) sıfırlayın veya değiştirin (2).
 - Sisteminizi düzenleyin ve yeniden adlandırın (3).
 - Ana menüyü motosikletinizin fotoğrafını kullanarak özelleştirin (4).
 - Bluetooth bağlantı göstergesi. Ø sembolü şu anlama gelir: Bağlı Değil (5).
- Unresolved graphic link (id=40120-100122)** Kurulum menüsü ekranı.
 - Kurulum menüsü simgesi (1).
 - iSheet sayfasında QR kodunu (2) taramak için kullanın.
 - Stage 1 veya 2 hoparlörler için manuel kurulum, hoparlör konumu ve hoparlör konumlarını atamak için beyaz gürültü.

4. [Unresolved graphic link \(id=40120-100123\)](#) Ekolayzır kurulum ekranı.


- Ekolayzır kurulum simgesi (1)
- 7 Bantlı ekolayzır (2) frekanslarını ayarlayın.
- Ekolayzır seçeneklerini özelleştirin veya önceden ayarlayın (3).

5. [Unresolved graphic link \(id=40120-100124\)](#) Arıza tespit menü ekranı.

- Arıza tespit menü simgesi (1), ses sistemi durumunu gösterir.
- Hoparlör test ekranını açın (2).
- Bileşen onarımından sonra hoparlör ve amfi durumunu (3) yeniler.
- Beyaz gürültü (4) testi ve fonksiyonellik testi için hoparlörü seçin.

e. Arıza tespit menü ekranına (5) dönün.

SERVİS PARÇALARI

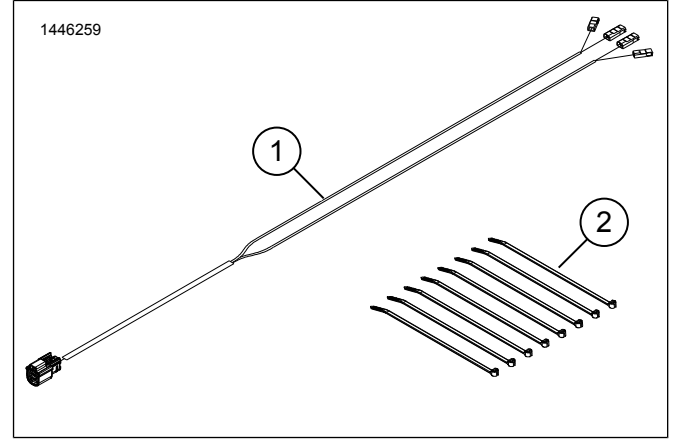

Şekil 2. Servis Parçaları, Alt Kaporta Hoparlörleri

Tablo 2. Servis Parçaları

Öge	Tanım (Miktar)	Parça Numarası
1	Hoparlör kablo takımı	Ayrı satılmaz
2	Kablo kayışı (8)	10006