



## SÆT MED LEDNINGSNET TIL MONTERING AF HØJTTALER I TWIN-COOLED NEDRE STRØMLINJEBEKLÆDNING (DN 76000991)

### GENERELT

#### BEMÆRK

Det nyinstallerede lydssystem og højttalere afspiller ikke lyd, hvis ikke det er konfigureret med Harley-Davidsons app til regulering af lyd eller af en autoriseret Harley-Davidson-forhandler.

Tabel 1.

Lyden af Harley-Davidson leveret til dig af Rockford Fosgate®	
Sæt	QR-kode
76000991	I/T

#### BEMÆRK

De forskellige generationer af højttalere, forstærkere og ledninger til Harley-Davidson-køretøjer blev ikke designet eller testet til at arbejde sammen. Søg vejledning hos din forhandler for at sikre optimal ydeevne og kompatibilitet.

### Modeller

Find oplysninger om, hvilke modeller delen passer til, i P&A-detaillkataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reserve dele og tilbehør) på [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (kun på engelsk).

Kontrollér, at du bruger den mest aktuelle version af brugsanvisningen, som er tilgængelig på: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun USA) eller 1-414-343-4056.

### Installationskrav

Hent Harley-Davidsons app til lyd.

Brug dette sæt sammen med andre **Harley-Davidson Audio-sæt, der drives af Rockford Fosgate®**.

Denne ledning er KUN til brug i Harley-Davidson lydssystemer fra **2014 og senere**.

Disse dele kan fås hos din Harley-Davidson forhandler.

- **2014 og senere FLTRUSE Touring:** Separat køb af Harley-Davidson sæt med primær forstærker og dongle (delnr. 76000997) er påkrævet til denne installation.
- **2014 og senere FLTRUSE og Touring:** Separat køb af Harley-Davidson installationssæt med primær forstærker (delnr. 76000974 eller 76001045) er påkrævet til denne installation.

- **2014 og senere FLTRUSE og Touring:** Separat køb af Harley-Davidson sæt med sekundær forstærker (delnr. 76000975) kan være påkrævet for denne installation. Dette afhænger af, om der er seks eller flere højttalere, og hvordan forstærkerens udgange tildeles.
- **2014 og senere LHTKSE, FLTRUSE og Touring:** Separat køb af Harley-Davidson højttalersæt Stage 1 eller 2 (delnr. 76000988 eller 76000989) kan være påkrævet for denne installation.

#### ⚠ ADVARSEL

Førerens og passagerens sikkerhed afhænger af, at dette sæt monteres korrekt. Brug de relevante procedurer i servicehåndbogen. Hvis du ikke magter proceduren eller ikke har de korrekte værktøjer, skal du få en Harley-Davidson forhandler til at udføre monteringen. Forkert montering af sættet kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00333b)

Det anbefales, at en tekniker hos en Harley-Davidson-forhandler foretager installationen.

### Sættets indhold

Se Figur 2 og Tabel 2.

### KLARGØR

#### ⚠ ADVARSEL

Fjern hovedsikringen, før der fortsættes, for at forhindre utilsigtet start af motorcyklen, hvilket kan resultere i dødsfald eller alvorlige personskader. (00251b)

#### BEMÆRK

Denne instruktionsark henviser til oplysninger i servicehåndbogen. Servicehåndbogen for dette år/denne model af motorcyklen skal bruges til montering af dette sæt. Du kan rekvirere servicehåndbogen hos din Harley-Davidson forhandler.

1. Afmonter venstre og højre sadeltasker (omfatter Tri-Glide).
2. Fjern venstre og højre sideskærme.
3. Fjern hovedsikringen.

#### BEMÆRK


**Modeller med sikkerhedssystem:** Deaktiver sikkerhedssystem.

4. Fjern sadlen.
5. Afmonter brændstoftanken.

- Afmonter ledningsdækslet.

## MONTERING

- Før højttalerledningsnettet langs hovedledningen i nettet mod styrehovedet.
  - Højttalerledningsstikket fra den primære forstærker [351] og hvis udstyret hermed, sekundære forstærker [352\_21] og [352\_2] skal være placeret i højre sideskærmsområde.
  - Højttalerledningsterminalerne skal være placeret i højttalerkabinettets områder.
- Se Figur 1. Før højttalerterminalerne (2) gennem adgangshullerne (1, 4) i den nederste strømledningbeklædning.
  - Installer højttaleren i kabinettet. Se det relevante sæt til installation.
  - Ledningerne er lige lange. Find frem til højre og venstre ledningsfarve.
  - Højre:** Lyseblå og lys blåsort.
  - Venstre:** Lys blå/orange og lys blå/grå.
  - Lav tilstrækkelig slæk i ledningen til at muliggøre afmontering af højttaleren.
- Fastgør ledningsnettet med kabelstroppe efter behov.
- Gentag proceduren på modsatte side.
- Tilslut højttalerledningen [351B] til:
  - Primær forstærker monteret:** [351A] på den primære forstærkers ledning.
  - Primær og sekundær forstærker monteret:** [352A\_1] eller [352A\_2] på den sekundære forstærkers ledning.
  - Tilslut ledning i højre sideskærmsområde.

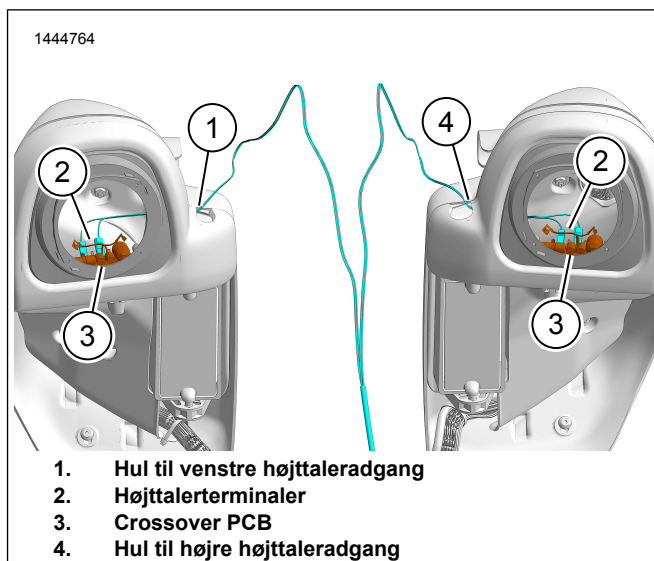

Figur 1. Ledningsnet til højttaler

## UDFØRT

### BEMÆRK

Kontrollér, at tændingskontakten er slået fra, inden hovedsikringen sættes i, for at forhindre mulig skade på lydsystemet.


- Monter hovedsikringen.
- Drej tændingen til ON (tændt), men start ikke motorcyklen.
- Kontrollér, at alle højttalere fungerer, og at for/bag-faderfunktionen fungerer korrekt. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontrollere højttalerens kabelføring.
- Monter ledningsdækslet.
- Monter brændstoftanken.
- Monter sadlen.
- Monter venstre og højre sideskærme.
- Afmonter venstre og højre sadeltasker (eksklusive Tri-Glide).

## OPSÆTNING AF APP

- [Unresolved graphic link \(id=40120-100120\)](#) Adgang til dit lydsystem.
  - Par enheden (1) med systemet.
  - Brug app-menuer (2) til opsætning af køretøjets lydsystem.
- [Unresolved graphic link \(id=40120-100121\)](#) Skærbillede med hovedmenu.
  - Ikon for hovedmenu (1).

- b. Nulstille eller ændre sikkert personligt identifikationsnummer (pinkode) (2).
  - c. Redigere og omdøbe dit system (3).
  - d. Skræddersy hovedmenuen med dit eget motorcykelbillede (4).
  - e. Bluetooth-forbindelsesindikator. Skråstreg gennem symbol betyder: Ikke tilsluttet (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40120-100122\)](#) Skærbillede til opsætningsmenu.
- a. Ikon for opsætningsmenu (1).
  - b. Brug til at scanne QR-kode (2) på iSheet.
  - c. Manuel opsætning af Stage 1- eller 2-højttalere, højttalerplacering og hvid støj til valg af højttalerplaceringer.
4. [Unresolved graphic link \(id=40120-100123\)](#) Skærbillede til opsætning af equalizer.
- a. Ikon for opsætning af equalizer (1)
  - b. Indstil 7-båndsequalizerens (2) frekvenser.
  - c. Brugedefinerede eller forudindstillede equalizervalg (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40120-100124\)](#) Skærbillede for diagnostikmenu.
- a. Ikon for diagnostikmenu (1) viser lydsystemets status.
  - b. Åbn skærbilledet til test af højttalere (2).
  - c. Opdaterer højttaler- og forstærkerstatus (3) efter reparation af komponenter.
  - d. Vælg højttaler til test af hvid støj (4) og funktionalitet.
  - e. Gå tilbage til skærbillede for diagnostikmenu (5).

## RESERVEDELE

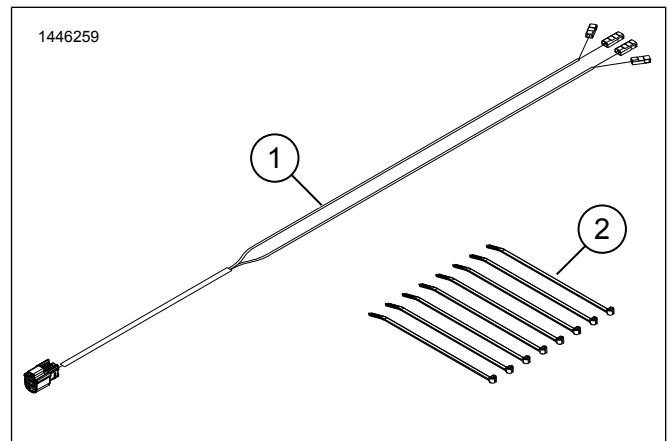

Figur 2. Servicedele, højttalere med nedre strømlinjebeklædning

Tabel 2. Reservedele

Punkt	Beskrivelse (antal)	Delnummer
1	Højttalerledningsnet	Sælges ikke separat
2	Kabelstrop (8)	10006