



# INSTRUCCIONES

94100156

2021-02-04



## KIT DE INSTALACIÓN DEL ARNÉS DEL ALTAVOZ DEL FUSELAJE INFERIOR TWIN COOLED (N.º DE PIEZA 76000991)

### GENERALIDADES

#### NOTA

El sistema de audio y los altavoces recién instalados no reproducirán audio a menos que se hayan configurado con la aplicación de audio Harley-Davidson Change, o lo haya realizado un concesionario autorizado de Harley-Davidson.

Tabla 1.

Harley-Davidson Audio por Rockford Fosgate®	
Kit	Código QR
76000991	N/A

#### NOTA

Las diferentes generaciones de altavoces, amplificadores y cableado para vehículos Harley-Davidson no se diseñaron ni probaron para funcionar juntas. Consulte a su concesionario para garantizar un rendimiento y compatibilidad óptimos.

### Modelos

Para más información sobre el acoplamiento de los modelos, consulte el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (inglés solamente).

Asegúrese de estar utilizando la versión más reciente de la hoja de instrucciones que está disponible en: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Contacte con el Centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (solamente EE. UU.) o al 1-414-343-4056.

### Requisitos de instalación

Descargue la aplicación de audio de Harley-Davidson.

Utilice este kit junto con otros kits de Harley-Davidson Audio impulsados por Rockford Fosgate.

Este arnés es SOLO para uso en los sistemas de audio 2014 y posteriores de Harley-Davidson.

Estos artículos se encuentran disponibles en su concesionario de Harley-Davidson.

- **2014 y posterior FLTRUSE y Touring:** Se requiere la compra por separado del kit de amplificador secundario y Dongle de Harley-Davidson (N.º de pieza 76000997) para esta instalación.
- **2014 y posterior FLTRUSE y Touring:** Se requiere la compra por separado del kit de instalación del amplificador primario (N.º de pieza 76000974 o 76001045) para esta instalación.

- **2014 t posterior FLTRUSE t Touring:** Es posible que se requiera la compra por separado del kit del amplificador secundario (N.º de pieza 76000975) para esta instalación. Todo depende de si hay seis o más altavoces, y de cómo se asignen los canales del amplificador.
- **2014 y posterior LHTKSE, FLTRUSE y Touring:** Es posible que se requiera la compra por separado del kit de altavoz 1 o 2 de Harley-Davidson (N.º de pieza 76000988 o 76000989) para esta instalación.

#### ⚠ ¡ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondiente del Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o si no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría resultar en lesiones graves o la muerte. (00333b)

Se recomienda que la instalación la lleve a cabo un técnico de un concesionario de Harley-Davidson.

### Contenido del kit

Consulte Figura 2 y Tabla 2 .

### PREPARACIÓN

#### ⚠ ¡ADVERTENCIA

Extraiga el fusible principal antes de continuar para evitar el arranque accidental del vehículo, lo que podría ser la causa de muerte o de lesiones graves. (00251b)

#### NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información del Manual de servicio. Para esta instalación, se requiere un Manual de servicio para la motocicleta de este año/modelo. Se encuentra uno disponible en un concesionario Harley-Davidson.

1. Quite las alforjas izquierda y derecha (excluye el Tri-Glide).
2. Extraiga las cubiertas laterales izquierda y derecha.
3. Quite el fusible principal.

#### NOTA

**Modelos con seguridad:** Desactive el sistema de seguridad.

4. Extraiga el asiento.
5. Extraiga el tanque de combustible.

6. Extraiga la cubierta del canal de cables.

## INSTALACIÓN

1. Dirige el arnés de cables del altavoz a lo largo del arnés principal en la canal de cables hacia el cabezal de dirección.
  - a. Los conectores del mazo de altavoces del amplificador primario [351] y, si están equipados, el amplificador secundario [352\_21] y [352\_2] deben ubicarse en el área de cobertura del lado derecho.
  - b. Los terminales de los altavoces de arnés deben estar ubicados en las áreas de la caja del altavoz.
2. Vea la Figura 1. Dirija los terminales de los altavoces (2) a través de los orificios de acceso (1, 4) en el fuselaje inferior.
  - a. Instale el altavoz en la caja del altavoz. Consulte el kit adecuado para la instalación.
  - b. Las longitudes de cable del arnés tienen la misma longitud. Identifique la derecha y la izquierda por el color del cable.
  - c. **Derecha:** Cables azul claro y azul claro/negro en el lado derecho.
  - d. **Izquierda:** Cables azul claro/naranja y azul claro/gris en el lado izquierdo.
  - e. Deje suficiente holgura en el arnés para permitir la extracción del altavoz.
3. Dirija y sujete el arnés con las correas del cable.
4. Repita el procedimiento en el lado opuesto.
5. Conecte el arnés del altavoz [351B] a:
  - a. **Amplificador primario instalado:** [351A] del arnés del amplificador primario.
  - b. **Amplificador primario y secundario instalado:** [352A\_1] o [352A\_2] del amplificador secundario del arnés.
  - c. Haga la conexión del arnés en el área de la cubierta del lado derecho.

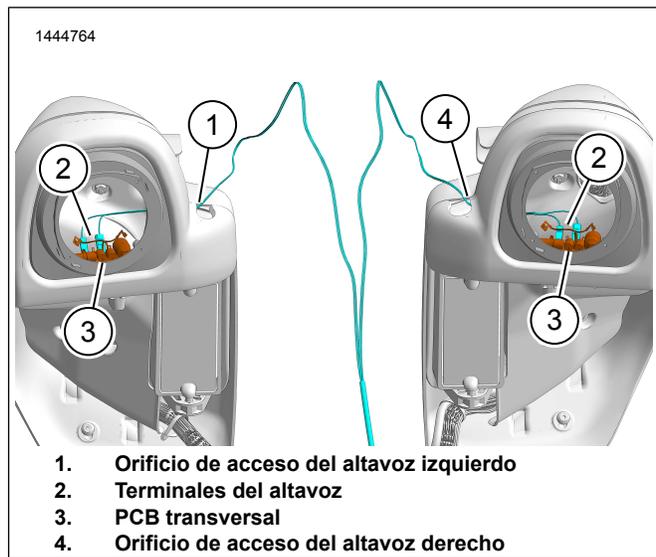


Figura 1. Arnés de cables del altavoz

## Finalización

### NOTA

Para evitar posibles daños al sistema de sonido, verifique que el encendido esté APAGADO antes de instalar el fusible principal.

1. Instale el fusible principal.
2. Gire el interruptor a ON, pero no arranque la motocicleta.
3. Asegúrese de que funcionan todos los altavoces y que la función de atenuador delantero/trasero funcione correctamente. Si no es así, verifique el cableado de los altavoces.
4. Instale la cubierta del canal de cables.
5. Instale el tanque de combustible.
6. Instale el asiento.
7. Instale las cubiertas laterales izquierda y derecha.
8. Instale las alforjas izquierda y derecha (excluye el Tri-Glide).

## CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN

1. [Unresolved graphic link \(id=40120-100120\)](#) Acceder a su sistema de audio.
  - a. Empareje el dispositivo (1) al sistema.
  - b. Acceda a los menús de la aplicación (2) para configurar el sistema de sonido del vehículo.
2. [Unresolved graphic link \(id=40120-100121\)](#) Pantalla del menú principal.
  - a. Icono del menú principal (1).

- b. Restablezca o cambie el número de identificación personal de seguridad (PIN) (2).
  - c. Edite y renombre su sistema (3).
  - d. Personalice el menú principal con la foto de su moto (4).
  - e. Indicador de conexión Bluetooth. El símbolo de barra inclinada indica: No está conectado (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40120-100122\)](#) Pantalla del menú de configuración.
- a. Icono del menú de configuración (1).
  - b. Usar para escanear el código QR (2) en iSheet.
  - c. Configuración manual para altavoces Stage 1 o 2, ubicación de los altavoces y ruido blanco para asignar las ubicaciones de los altavoces.
4. [Unresolved graphic link \(id=40120-100123\)](#) Pantalla de configuración del ecualizador.
- a. Icono de configuración del ecualizador (1)
  - b. Ajuste las frecuencias del ecualizador de 7 bandas (2).
  - c. Selecciones del ecualizador personalizadas o predefinidas (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40120-100124\)](#) Pantalla del menú de diagnóstico.
- a. El icono del menú de diagnóstico (1) muestra el estado del sistema de sonido.
  - b. Abra la pantalla de prueba del altavoz (2).
  - c. Actualiza el estado del altavoz y del amplificador (3) después de la reparación de componentes.
  - d. Seleccione el altavoz para la prueba de ruido blanco (4) y funcionalidad.
  - e. Vuelva a la pantalla del menú de diagnóstico (5).

## PIEZAS DE SERVICIO

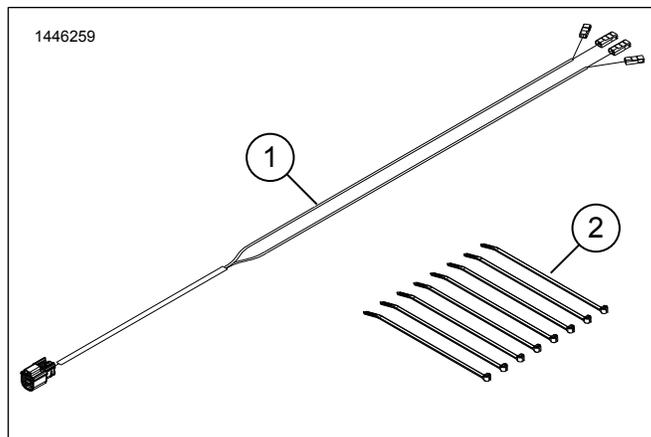


Figura 2. Piezas de servicio, altavoces del fuselaje inferior

Tabla 2. Piezas de servicio

Artículo	Descripción (Cantidad)	Número de pieza
1	Arnés de cables del altavoz	No se vende por separado
2	Correa de cables (8)	10006