



## „FLSTC“ PRIEKINIO STIKLO KOMPLEKTAS

### BENDROJI INFORMACIJA

#### Rinkinių numeriai

- 57733-00 komplekte esama standartinio aukščio, tamsinto priekinio stiklo sąrankos.
- 57734-00 komplekte esama žemo profilio, tamsinto priekinio stiklo sąrankos.
- 57748-04 komplekte esama dviem coliais už gamyklinį aukštesnio skaidraus priekinio stiklo sąrankos.

#### Modeliai

Šis komplektas skirtas montuoti ant 2000 ir naujesnių „FLSTC“ modelio motociklų su nuimamu priekiniu stiklu.

#### Rinkinio turinys

Žr. Pav 1 ir Lent 1.

### MONTAVIMAS

#### ▲ ĮSPĖJIMAS

Vairuotojo ir keleivio saugumas priklauso nuo tinkamo šio rinkinio sumontavimo. Jei patys procedūros atlikti negalite arba neturite tinkamų įrankių, tegu sumontuoja „Harley-Davidson“ pardavėjas. Netinkamai sumontavus šį rinkinį, galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00308b)

#### PASTABA

- Ant priekinio žibinto ir priekinio degalų bako uždėkite darbinį skudurą, kad išvengtumėte įbrėžimų.
- Laikykite priekinį ratą tiesiai, kad išvengtumėte laikiklių trinties su degalų baku.
- Įsitikinkite, kad priekinio stiklo sąranka nekontaktuoja su jokiomis chromuotomis ar dažytomis dalimis. Kontaktas įbrėš paviršius.

1. Nuimkite gamyklinį priekinį stiklą. Norėdami nuimti priekinį stiklą, suimkite jo kraštus paraleliai centro ramsčiui ir stipriai traukite iki jis išsilaisvins iš įvorių griovelėlių.
2. Norėdami sumontuoti naują priekinį stiklą, atsargiai užkabinkite stiklo sąrankos apačioje esančius „nasrus“ ant gumos įvorių griovelėlių apatiniame žibinto rėmelyje.
3. Užkabinkite du viršutinius priekinio stiklo sąrankos „nasrus“ ant viršutinių guminių įvorių griovelėlių.
4. Stumkite priekinio stiklo sąranką į įvorių iki jis tinkamai įsės į vietą.

#### PASTABA

Baigę montuoti patikrinkite priekinį stiklą. Įsitikinkite, kad sumontuotas priekinis stiklas netrukdo priekinei šakei judėti į kairę arba į dešinę. Apribotas judėjimas gali įtakoti valdymą,

kas gali sukelti mirtį ar sunkius sužalojimus. Jei yra apribojimas, pareguliuokite priekinį stiklą, kad atsirastų tinkamas tarpas.

Kai įtaisyta ši įranga, patyrę „Harley-Davidson“ techninės priežiūros darbuotojai turi išspręsti visas problemas prieš važiuojant.

#### PASTABA

Reguliariai tikrinkite montavimo techninę įrangą. Niekada nevažiuokite motociklu, jeigu atsilaisvinusios montavimo detalės. Laisvas montavimas visiems laikikliams kelia papildomą stresą, o taip pat ir pačiam priekiniam stiklui, ko pasekoje galimi priešlaikiniai vieno arba abiejų gedimai.

### Priežiūra ir valymas

#### PASTABA

Dėl saulės atspindžių priekinio stiklo viduje tam tikru dienos metu gali stipriai įkaisti motociklo prietaisai. Statydami būkite atsargūs. Jei pastatote saulėje, ant prietaisų užmeskite nepermatomą apdangalą arba pareguliuokite priekinį stiklą, kad būtų išvengta atspindžių.

#### PRANEŠIMAS

Polikarbonato priekiniai stiklai / vėjo deflektoriai reikalauja atitinkamo dėmesio ir priežiūros. Tinkamai neprižiūrimas polikarbonato priekinis stiklas / vėjo deflektorius gali būti pažeistas. (00483e)

#### PRANEŠIMAS

„Harley-Davidson“ priekiniai stiklai pagaminti iš „Lexan“. „Lexan“ yra patvaresnė ir iškraipymams atsparesnė medžiaga nei kitos motociklų priekiniams stiklams naudojamos medžiagos, bet ją vis tiek reikia dėmesingai ir rūpestingai prižiūrėti. Netinkamai prižiūrint „Lexan“, priekinis stiklas gali būti pažeistas. (00230b)

#### PRANEŠIMAS

„Harley-Davidson“ priekiniams stiklams naudokite tik „Harley-Davidson“ rekomenduojamus produktus. Nenaudokite stiprių chemikalų arba lietaus lašus išskaidančių produktų, kurie gali pažeisti priekinio stiklo paviršių, pavyzdžiui, nuo jų stiklas gali susibraizyti arba aprasoti. (00231c)


#### PRANEŠIMAS

Priekiniam stiklui valyti nenaudokite petrolio eterio, dažų skiediklio, benzino ar kitų tipų stiprių valiklių. Juos naudodami pažeisite priekinio stiklo paviršių. (00232c)

#### PASTABA

Prieš plovimą maždaug 15 minučių uždėjęs ant priekinio stiklo švarų drėgną audinį bus lengviau nuvalyti pridžiūvusius vabzdžius.

## Dalys, reikalingos užduočiai atlikti

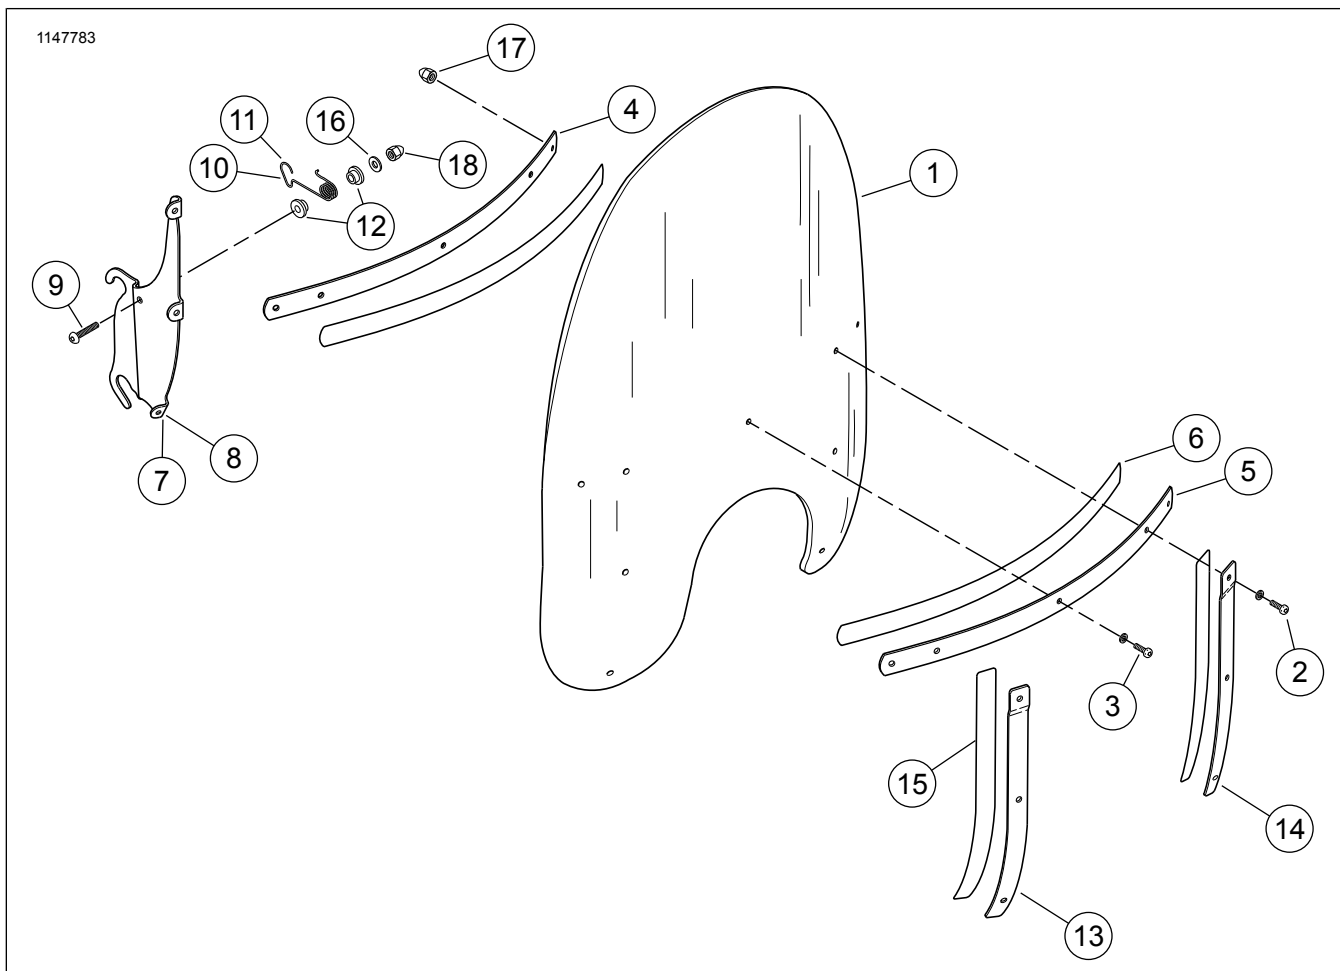

Pav 1. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti Priekinio stiklo modulis

Lent 1. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti

Elementas	Aprašas	Kiekis	Dalies Nr.
1	Pakeičiamasis priekinis stiklas: Mažai tamsintas Standartinis, tamsintas +2 coliai, skaidrus	1	58277-95 57975-99 57754-04
2	„Panhead“ sraigtai, „Torx“	2	2452
3	„Panhead“ sraigtai, „Torx“	7	2921
4	Vidinis priekinio stiklo ramstis	1	58431-94
5	Išorinis priekinio stiklo ramstis	1	58428-94
6	Priekinio stiklo ramsčio lipni juosta	2	58416-77A
7	Kairės pusės priekinio stiklo ramstis	1	58291-95
8	Dešinės pusės priekinio stiklo ramstis	1	58292-95
9	Sraigtai suapvalintomis galvutėmis	2	94426-95
10	Kairės pusės priekinio stiklo laikiklis	1	58252-95
11	Dešinės pusės priekinio stiklo laikiklis	1	58253-95
12	Nailoninė įvorė	4	58272-95
13	Dešinės pusės ramstis	1	58406-75A
14	Kairės pusės ramstis	1	58408-75A
15	Priekinio stiklo ramsčio lipni juosta	2	58417-77
16	Plokščiosios poveržlės, 1/4 col.	2	6703
17	Aklosios veržlės	9	7651
18	Aklosios veržlės 1/4-20	2	94004-90T

\*Priekinio stiklo realus vaizdas gali skirtis nuo iliustracijoje pavaizduoto priekinio stiklo, priklausomai nuo komplekto numerio.