



INSTRUKCIJOS

94100170

2022-02-22



KONSOLĖS DANGTELIO KOMPLEKTAS


BENDROJI INFORMACIJA

Lent 1. Bendroji informacija

Rinkiniai	Rekomenduojami įrankiai	Įgūdžių lygis ⁽¹⁾
52300409	Apsauginiai akiniai, vaškinis pieštukas, izopropilo alkoholis	„1 Dark“ veržliaraktis

(1) Reikalingi tik paprasti įrankiai ir įgūdžiai

RINKINIO TURINYS

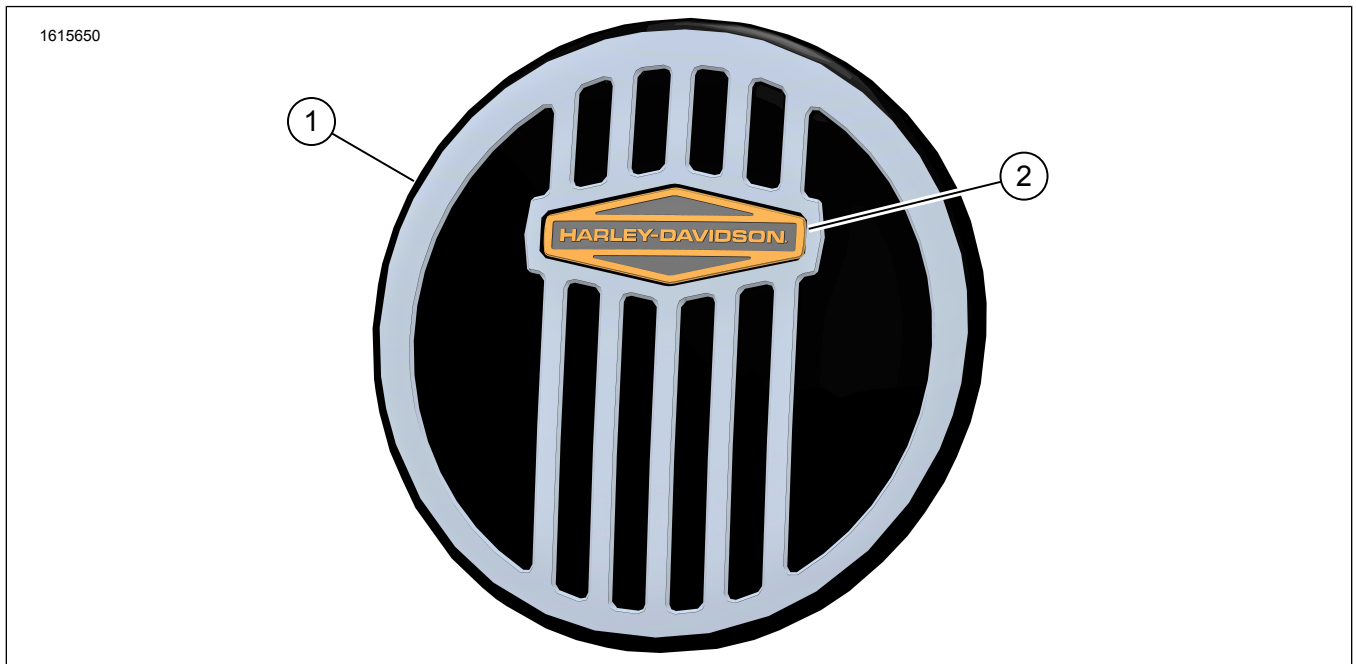

Pav 1. Rinkinio turinys Konsolės dangtelio komplektas

Lent 2. Rinkinio turinys Konsolės dangtelio komplektas

Prieš pradėdami montuoti arba nuimdami detales nuo transporto priemonės, patikrinkite, ar komplekte yra visos nurodytos dalys.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Tipas	Kiekis	Aprašas	Dalies Nr.	Pastabos
<input type="checkbox"/>	1	1	Konsolės dangtelis	Atskirai neparduodama	
<input type="checkbox"/>	2	1	Metalinis ženklas	Atskirai neparduodama	

BENDROJI INFORMACIJA

Modeliai

Informaciją apie tai, kuriems modeliams tai tinka, žr. Dalys ir priedai (P&A) mažmeninės prekybos kataloge arba dalių ir priedų katalogo skyriuje www.harley-davidson.com.

Įsitikinkite, kad naudojate naujausią instrukcijų lapą. Jį rasite čia: h-d.com/isheets

Su „Harley-Davidson“ klientų aptarnavimo centru galite susisiekti telefonu 1-800-258-2464 (tik JAV) arba 1-414-343-4056.

Montavimo reikmenys

⚠ ĮSPĖJIMAS


Vairuotojo ir keleivio saugumas priklauso nuo tinkamo šio rinkinio sumontavimo. Jei patys procedūros atlikti negalite arba neturite tinkamų įrankių, tegu sumontuoja „Harley-Davidson“ pardavėjas. Netinkamai sumontavus šį rinkinį, galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00308b)

PARUOŠIMAS

1. Pav 1 Prie konsolės dangtelio (1) priklijuokite medalioną (2).
 - a. Medalionas turėtų būti tolygiai uždėtas.
2. Pav 2 Patikrinkite, ar konsolės dangtelis (3) tinka.
3. Nuvalykite konsolės (2) plotą izopropilo alkoholiu. Nuvalykite audiniu be pūkelių.
4. Tepalo pieštuku pasižymėkite vietą.

MONTAVIMAS

- Montavimo metu aplinkos temperatūra turėtų būt bent 68° F (20° C).
 - Jeigu aplinkos temperatūra yra mažesnė nei 68° F (20° C), klėjai gali tinkamai nesukibti.
 - Nešlifukite ir netrinkite paviršiaus, į kurį dėsisi įdėklai.
 - Po montavimo darbų palaukite bent 24 valandas prieš bet kokį to ploto stiprų plovimą, stiprią vandens srovę ar ekstremalias oro sąlygas.
1. Pav 2 Nuo konsolės dangtelio (3) nuimkite apsauginį lipnaus paviršiaus galą.
 2. Vadovaudamiesi ankščiau pasidarytomis žymėmis, sumontuokite konsolės dangtelį (3).
 3. Stipriai prispaudę palaikykite vieną minutę.

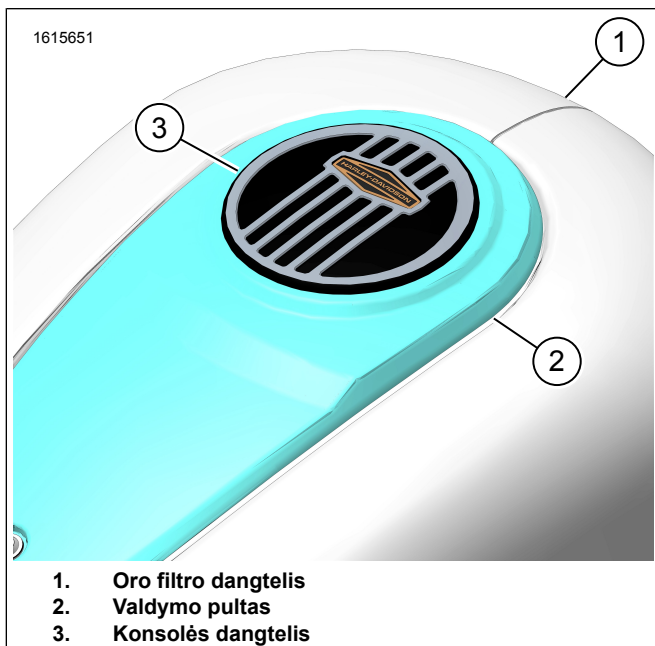

Pav 2. Sumontuota konsolės apdaila