



# INSTRUCCIONES

94100537

2024-04-30



## ALFORJAS OVERWATCH THROW-OVER

### INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1. Información general

Kits	Herramientas sugeridas	Nivel de habilidad <sup>(1)</sup>
90202693	Gafas de seguridad, llave dinamométrica, alcohol isopropílico	

(1) Es necesario apretar al valor del par de apriete u otras herramientas moderadas y técnicas

### CONTENIDOS DEL KIT

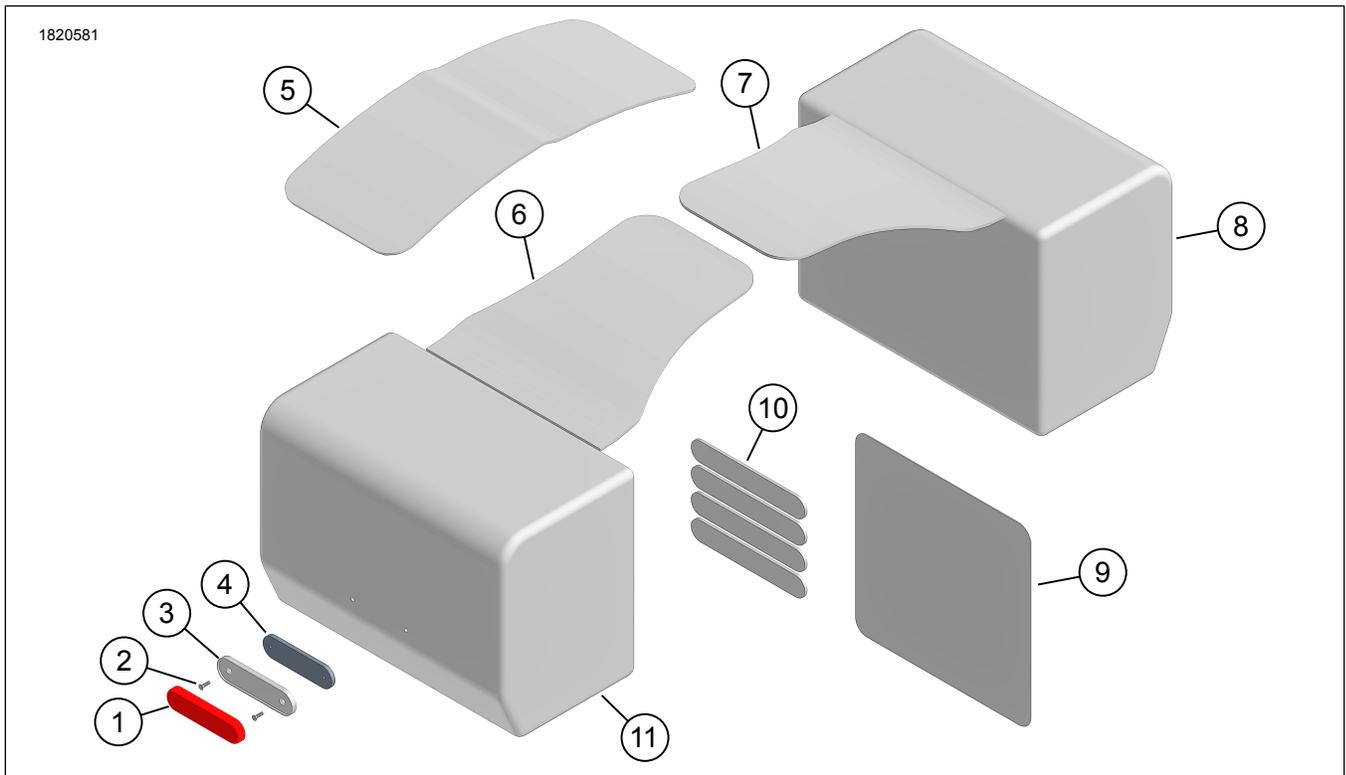


Figura 1. Contenido del kit: Alforjas Overwatch Throw-Over

Tabla 2. Contenido del kit: Alforjas Overwatch Throw-Over

Verifique que todos los contenidos estén presentes en el equipo antes de instalar o quitar elementos del vehículo.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Artículo	Cantidad	Descripción	N.º de pieza	Notas
<input type="checkbox"/>	1	2	Reflector rojo	No se vende por separado	Pida el kit de reflectores (N.º de pieza 57300436). Incluye los artículos 1 al 4.
<input type="checkbox"/>	2	2	Tornillo	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	3	2	Placa del reflector, exterior	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	4	2	Placa del reflector, interior	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	5	1	Yugo, centro	No se vende por separado	Pida el kit de yugo Throw-Over (N.º de pieza 90202774). Incluye los artículos 5 al 7.
<input type="checkbox"/>	6	1	Yugo, derecho	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	7	1	Yugo, izquierdo	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	8	1	Alforja, izquierda	90202773	
<input type="checkbox"/>	9	1	Protector de pintura transparente	90202776	
<input type="checkbox"/>	10	4	Correa con cierre de velcro	90202775	
<input type="checkbox"/>	11	1	Alforja, derecha	90202773	
<input type="checkbox"/>	12	2	Bolsa seca interior	90202777	No se muestra

## GENERALIDADES

### Modelos

Para obtener información sobre la compatibilidad de los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de Piezas y accesorios (Piezas y accesorios) (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Compruebe que se esté usando la versión más actual de la hoja de instrucciones. Está disponible en: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Contacte con el Centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (solamente EE. UU.) o al 1-414-343-4056.

### Requisitos de instalación

#### ⚠ ¡ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o si no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría resultar en lesiones graves o la muerte. (00308b)

#### NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información del Manual de servicio. Para esta instalación, se requiere un Manual de servicio para la motocicleta de este modelo del año y modelo y está disponible en:

- Un concesionario Harley-Davidson.

- El Portal de información de H-D Service, un acceso por suscripción disponible para la mayoría de los modelos de 2001 y posteriores. Para obtener más información, consulte Preguntas frecuentes sobre suscripciones.

Estos artículos se encuentran disponibles en su concesionario local de Harley-Davidson.

- **Modelos Nightster de 2022 y posteriores:** La compra por separado del kit de soporte de alforjas arrojables Overwatch (n.º de pieza 90202689) es **obligatorio** para su instalación.
- **Softail de 2018 y posteriores (FLSL, FXBB, FXBBS, FXST):** para la instalación se **requiere** la compra por separado del kit de soporte de la alforja (N.º de pieza 90201777).
- **Modelos Dyna de 2006-2017 y posteriores:** para la instalación se **requiere** la compra por separado del kit de soporte de la alforja (N.º de pieza 91017-10A).
- **Modelos XL de 2000 y posteriores (excepto 1200CX, 1200S, 1200T y 2002-03 883R):** para la instalación se **requiere** la compra por separado del kit de soporte de la alforja (N.º de pieza 90201324).


## PREPARACIÓN

1. Instale el reflector.
  - a. Si está instalado, quite la bolsa seca interior.
  - b. Figura 2 Revestimientos de alforja interiores (1) y exteriores (2) separados.




**Figura 2. Consiga acceso**

- c. Figura 3 Consiga acceso a la parte inferior de la alforja y localice los agujeros de montaje (1).

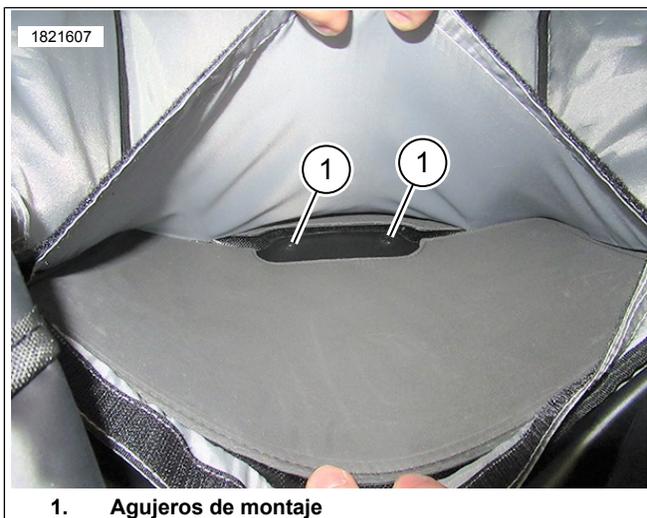

**Figura 3. Agujeros de montaje**

- d. Figura 4 Instale la placa del reflector interior (2) en la alforja.
- e. Alinee los agujeros de la placa interior (2) con los agujeros perforados anteriormente (3) en la alforja (1).
- f. Alinee e instale la placa del reflector exterior (4) en la alforja (1).
- g. Instale el tornillo (5) y apriételo.
- h. Quite el respaldo adhesivo del reflector (6).
- i. Adhiera el reflector directamente a la placa exterior (4).

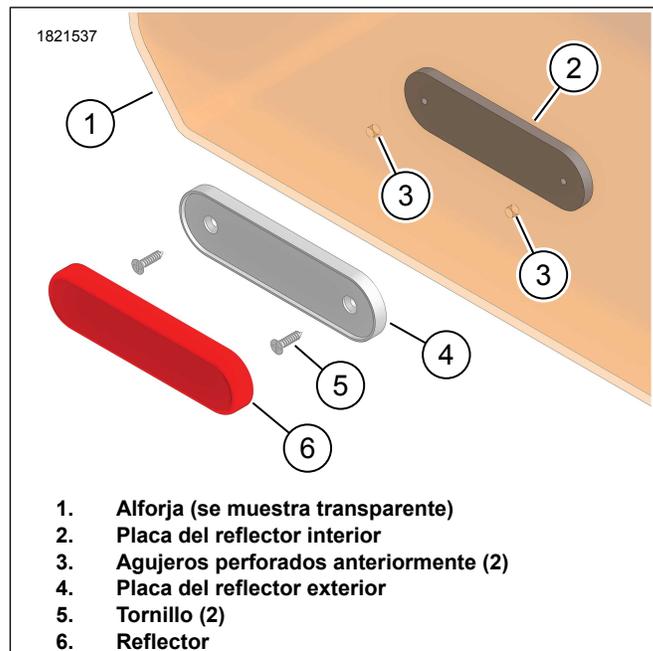

**Figura 4. Conjunto del reflector**

2. Instale los yugos izquierdo y derecho en las alforjas.
- a. Figura 5 Instale el yugo (1) en la alforja, cremallera ajustada (2).



**Figura 5. Instale el yugo**


- b. Figura 6 Asegure el yugo a la alforja usando solapas de Velcro (1).



1. Solapas de velcro

**Figura 6. Solapas de velcro**

- c. Figura 7 Encaje (1) el extremo de la cremallera a la alforja.

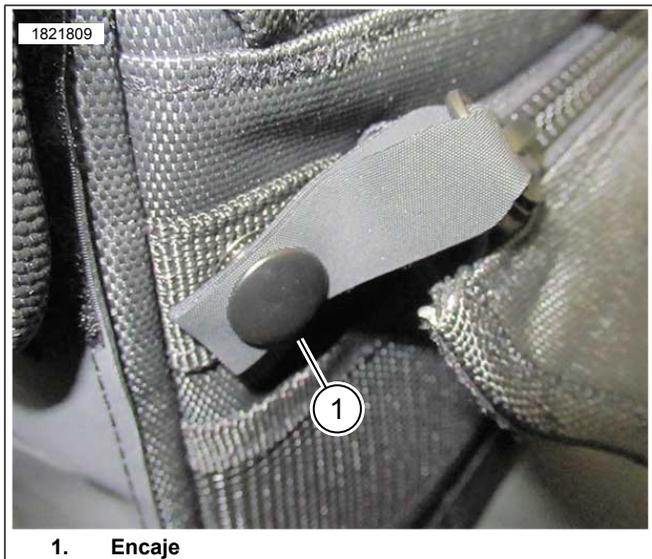

1. Encaje

**Figura 7. Asegure con encaje**

## INSTALACIÓN

### NOTA

Vea los requisitos de instalación para el soporte de la alforja.

Las alforjas se pueden usar con o sin un asiento del pasajero. El yugo se puede instalar debajo o sobre el asiento del pasajero, lo que se ajuste mejor según el modelo y la configuración del asiento del pasajero.

1. Si está instalado, quite el asiento del pasajero.
2. Instale la alforja.
  - a. Figura 8 Inserte el soporte de la alforja (1) en el revestimiento de malla (2).
  - b. Ajuste según sea necesario.
3. Sostenga la alforja.
4. Instale las correas con cierre de velcro delanteras y traseras (3, 4).

5. Repita el procedimiento en el lado opuesto.



1. Soporte de la alforja
2. Revestimiento de malla
3. Correa con cierre de velcro trasera
4. Correa con cierre de velcro delantera

**Figura 8. Instalación de la alforja**

6. Figura 9 Pruebe el ajuste de los yugos izquierdo (1) y derecho (2) sobre el guardabarros trasero. No asegure las correas en este momento.
  - a. Si hay un espacio, instale el yugo central.
  - b. Velcro Centre el yugo en su lugar.




1. Yugo izquierdo
2. Yugo derecho

**Figura 9. Instalación del yugo**

7. Figura 1 Pruebe el ajuste del protector de pintura transparente (9) debajo de las piezas del yugo.
  - a. Marque las ubicaciones de corte en el protector de pintura.
  - b. Quite las piezas de los yugos de la zona del guardabarros.
  - c. Limpie la zona del guardabarros con una mezcla 50/50 de alcohol y agua.

- d. Corte el protector de pintura para ajustar e instalar.
- 8. Figura 10 Instale las piezas de los yugos (4, 5) (6 si es necesario) sobre el guardabarros y asegúrelas.
  - a. Conecte las hebillas de liberación rápida (1).
  - b. Tire de las correas para apretar el conjunto.
  - c. Asegure el exceso de correa (2) en la cuerda elástica de la correa (3).

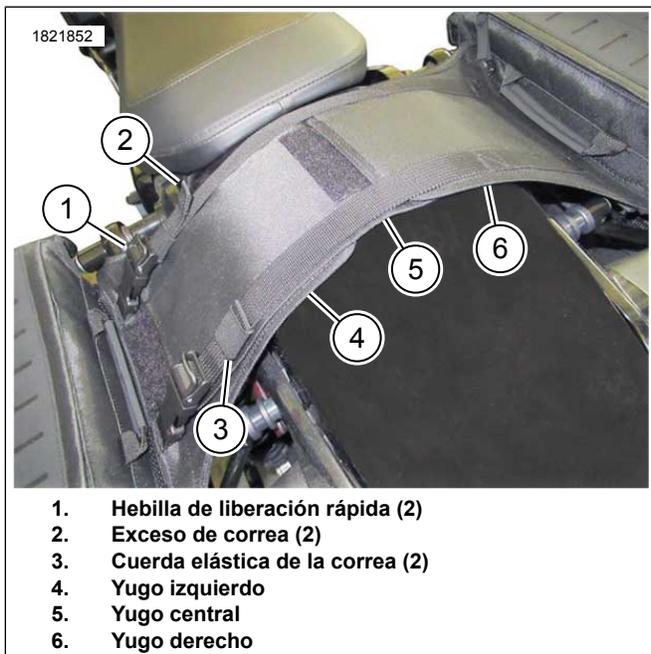

- 1. Hebillas de liberación rápida (2)
- 2. Exceso de correa (2)
- 3. Cuerda elástica de la correa (2)
- 4. Yugo izquierdo
- 5. Yugo central
- 6. Yugo derecho

**Figura 10. Yugo armado**

- 9. Haga los ajustes totales según sea necesario.
- 10. Asegúrese de que el conjunto de la alforja esté asegurado firmemente al vehículo.
  - a. Figura 11 Asegúrese de que haya una alforja adecuada (1) para la holgura del escape (2).
- 11. Si se retiró, instale el asiento del pasajero.



- 1. Alforjas
- 2. Escape

**Figura 11. Holgura del escape**

## PREPÁRESE PARA VIAJAR

- 1. Figura 12 Si utiliza bolsa seca:
  - a. Instale la bolsa seca en la alforja.
  - b. Asegure la bolsa seca a la alforja mediante el uso de cierres magnéticos (1, 2).



- 1. Cierre magnético de la bolsa seca
- 2. Cierre magnético de la alforja

**Figura 12. Instalación de la bolsa seca**

- 2. Figura 13 Enrolle (1) la parte superior de la bolsa e insértela en la alforja.

d. Cloruro de polivinilo



**Figura 13. Enrollar**

3. Figura 14 Asegure la alforja.
- Conecte las hebillas de liberación rápida (1).
  - Tire del exceso de correa (2) para apretar.
  - Asegure el exceso de correa (2) en la cuerda elástica de la correa (3).



**Figura 14. Asegure la alforja**

## MANTENIMIENTO

- Use un paño sin pelusas para limpiar el polvo o suciedad.
- Limpie bien la superficie externa con agua tibia y un detergente suave.
- No use medios artificiales para secar el material rápidamente.
- Contiene uno o más de los siguientes materiales:
  - Poliéster
  - Polipropileno
  - Polietileno