



# INSTRUCCIONES

94100247

2023-01-09



## TACOS APOYAPIÉS ADVERSARY - CONDUCTOR

### INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1. Información general

Kits	Herramientas sugeridas	Nivel de habilidad <sup>(1)</sup>
50502252, 50502253, 50502254, 50502255	Gafas de seguridad, llave dinamométrica	
<i>(1) Es necesario apretar al valor del par de apriete u otras herramientas moderadas y técnicas</i>		

### CONTENIDOS DEL KIT

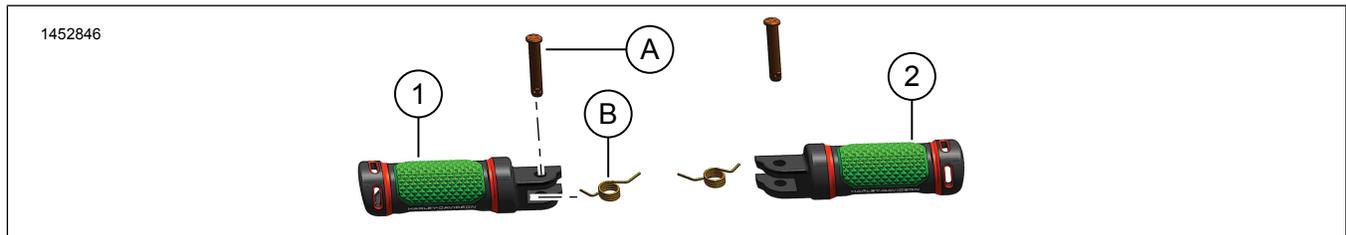


Figura 1. Contenido del kit: Tacos apoyapiés Adversary - Conductor

Tabla 2. Contenido del kit: Tacos apoyapiés Adversary - Conductor

Verifique que todos los contenidos estén presentes en el equipo antes de instalar o quitar elementos del vehículo.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Artículo	Cantidad	Descripción	N.º de pieza	Notas
<input type="checkbox"/>	1	1	Taco apoyapiés, izquierdo, gris, pequeño	50502376	
<input type="checkbox"/>			Taco apoyapiés, izquierdo, gris, grande	50502387	
<input type="checkbox"/>			Taco apoyapiés, izquierdo, negro, pequeño	50502375	
<input type="checkbox"/>			Taco apoyapiés, izquierdo, negro, grande	50502386	
<input type="checkbox"/>	2	1	Taco apoyapiés, derecho, gris, pequeño	50502374	
<input type="checkbox"/>			Taco apoyapiés, derecho, gris, grande	50502385	
<input type="checkbox"/>			Taco apoyapiés, derecho, negro, pequeño	50502373	
<input type="checkbox"/>			Taco apoyapiés, derecho, negro, grande	50502384	
<input type="checkbox"/>	3	2	Taco de desgaste (no se muestra)	50500628	
Artículos mencionados en el texto, pero no incluidos en el kit					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	2	Equipo original (OE) Pasador de horquilla		
<input checked="" type="checkbox"/>	B	2	OE Resorte de retorno		

### GENERALIDADES

#### Modelos

Para obtener información sobre la compatibilidad de los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de Piezas y

accesorios (Piezas y accesorios) (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Compruebe que se esté usando la versión más actual de la hoja de instrucciones. Está disponible en: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Contacte con el Centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (solamente EE. UU.) o al 1-414-343-4056.

## Requisitos de instalación

### ⚠ ¡ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o si no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría resultar en lesiones graves o la muerte. (00308b)

## EXTRACCIÓN

1. Retire el pasador de horquilla del taco apoyapiés del conductor (A).
  - a. Figura 2 Ubique la lengüeta de bloqueo.
  - b. Empuje la pestaña de bloqueo hacia adentro.
  - c. Con un destornillador pequeño, empuje hacia arriba y extraiga el pasador de horquilla.

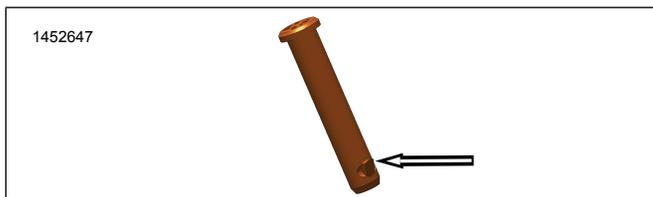


Figura 2. Lengüeta de bloqueo del pasador de horquilla

### ⚠ ¡ADVERTENCIA

Use gafas protectoras cuando extraiga o instale resortes. La tensión del resorte puede causar que el resorte, los componentes sujetos y/o las herramientas manuales salgan expulsadas, lo que podría causar la muerte o lesiones graves. (00477c)

2. Retire el taco apoyapiés del conductor de OE .
  - a. Cubra el área del resorte de retorno del conjunto del taco apoyapiés (B) con un trapo de taller.
  - b. Vea Figura 3 o Figura 4 . Tirando del conjunto del taco apoyapiés hacia afuera, extraiga el conjunto de la pieza de soporte.
  - c. Deje a un lado el resorte de retorno para su uso en el futuro.

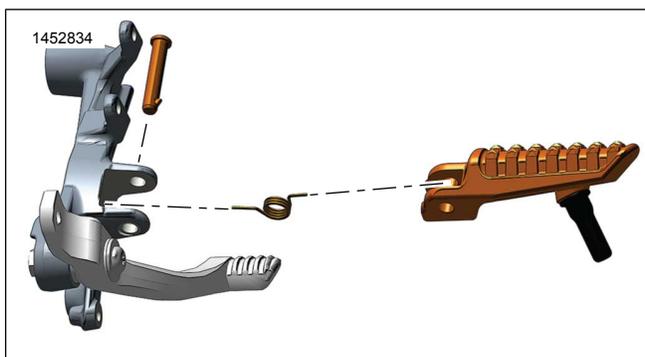


Figura 3. Taco apoyapiés - Conductor - Derecho

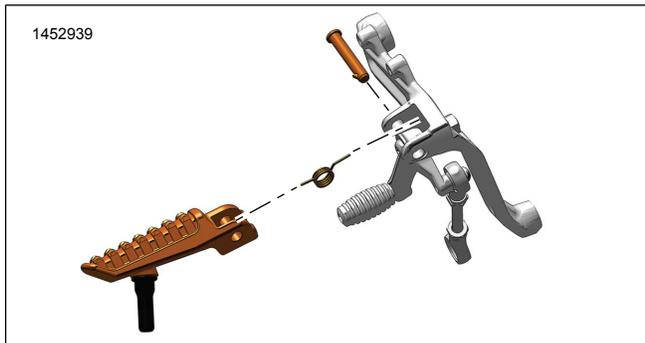


Figura 4. Taco apoyapiés - Conductor - Izquierdo

## INSTALACIÓN

1. Ubique el **nuevo** conjunto del taco apoyapiés (1 o 2).
2. Vea Figura 5 o Figura 6 . Coloque el resorte de retorno (B) en el conjunto del taco apoyapiés.
3. Alinee el resorte de retorno con el agujero de soporte.

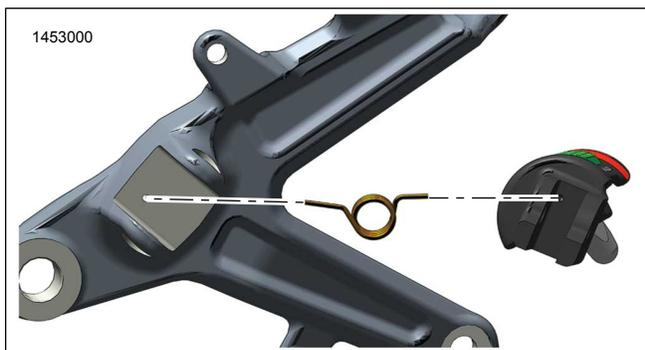


Figura 5. Orientación del resorte de retorno - Derecho

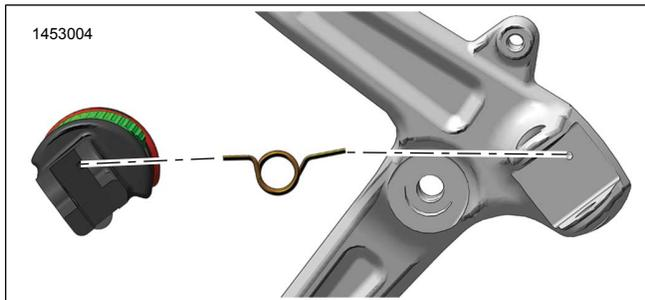


Figura 6. Orientación del resorte de retorno - Izquierdo

4. Inserte el conjunto del taco apoyapiés en el soporte.

5. Coloque el conjunto del taco apoyapiés para alinearlos con el agujero del pasador de horquilla.
6. Desde la parte superior de la pieza de soporte, instale el pasador de horquilla (A).
  - a. Verifique que la lengüeta de bloqueo del pasador de horquilla esté completamente asentada.

## Recambio del taco de desgaste

1. Cuando le haga mantenimiento al taco de desgaste, retire la punta contra el desgaste existente de la placa apoyapiés.
2. Aplique dos o tres gotas de fijatornillos a las roscas del **nuevo** taco de desgaste.  
Consumible : FIJATORNILLOS Y SELLADOR DE MEDIANA FUERZA LOCTITE 243 (AZUL) (99642-97)
3. Instale el **nuevo** taco de desgaste en la placa apoyapiés.  
Par: 3,38–4,74 N·m (30–42 in-lbs)

## Finalización

1. Verifique la operación.
  - a. Mueva el conjunto del taco apoyapiés hacia arriba, el resorte de retorno debería devolver el conjunto a su lugar.