



INSTRUCCIONES

94100170


2022-02-22



KIT DE LA CUBIERTA DE LA CONSOLA

INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1. Información general

| Kits | Herramientas sugeridas | Nivel de habilidad ⁽¹⁾ |
|----------|--|--|
| 52300409 | Gafas de seguridad, lápiz de grasa, alcohol isopropílico |  Llave oscura 1 |

(1) Solo se requieren herramientas y técnicas simples

CONTENIDOS DEL KIT

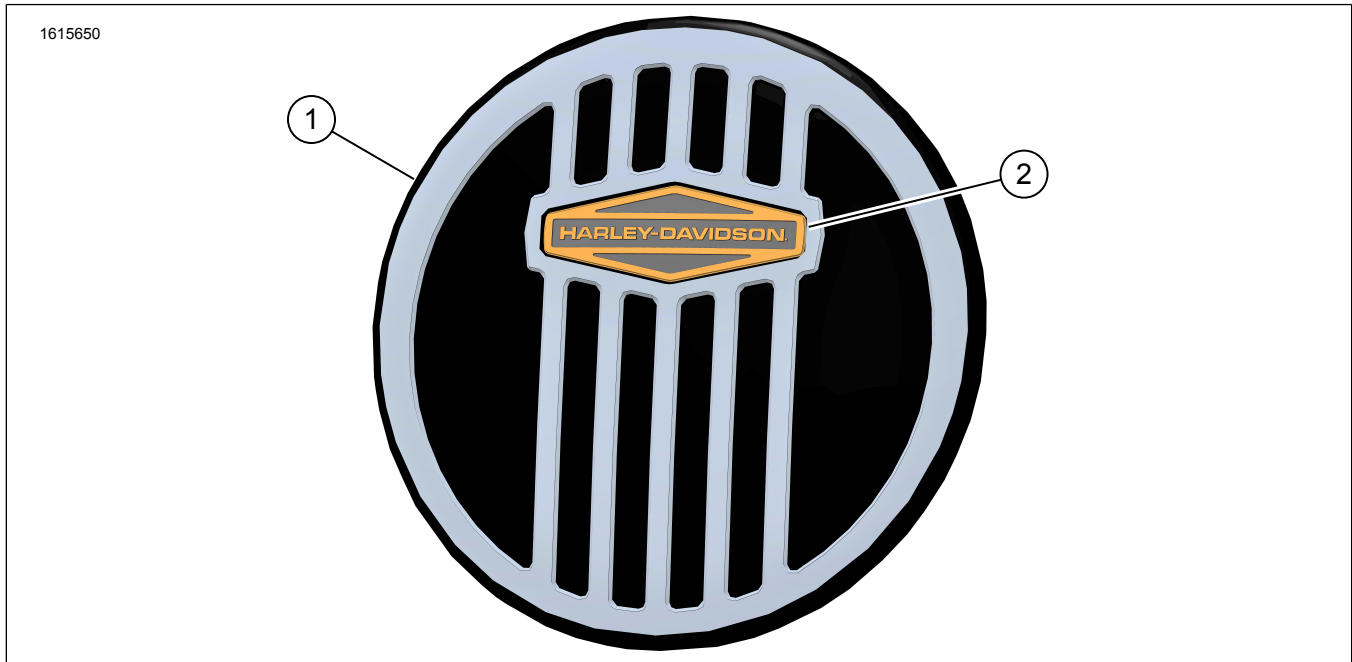


Figura 1. Contenido del kit: Kit de la cubierta de la consola

Tabla 2. Contenido del kit: Kit de la cubierta de la consola

| Verifique que todos los contenidos estén presentes en el equipo antes de instalar o quitar elementos del vehículo. | | | | | |
|--|----------|----------|------------------------|--------------------------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Artículo | Cantidad | Descripción | N.º de pieza | Notas |
| <input type="checkbox"/> | 1 | 1 | Cubierta de la consola | No se vende por separado | |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 1 | Medallón | No se vende por separado | |

GENERALIDADES

Modelos

Para obtener información sobre la compatibilidad de los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de Piezas y accesorios (Piezas y accesorios) (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com.

Compruebe que se esté usando la versión más actual de la hoja de instrucciones. Está disponible en: h-d.com/isheets

Contacte con el Centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (solamente EE. UU.) o al 1-414-343-4056.

Requisitos de instalación

⚠ ¡ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o si no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría resultar en lesiones graves o la muerte. (00308b)

PREPARACIÓN

1. Figura 1 Pegue el medallón (2) a la cubierta de la consola (1).
 - a. El medallón debe estar espaciado de forma uniforme.
2. Figura 2 Pruebe el ajuste de la cubierta de la consola (3).
3. Limpie el área de la consola (2) con alcohol isopropílico. Seque con un paño libre de pelusas.
4. Marque la ubicación con un lápiz de cera.

INSTALACIÓN

- La temperatura ambiente durante la instalación debe ser de al menos 68 °F (20 °C).
 - La instalación a temperaturas por debajo de 68 °F (20 °C) afectará a la unión del adhesivo.
 - No aplique arena ni raye la superficie donde se instalarán los insertos.
 - Como mínimo, deje pasar 24 horas después de la instalación antes de exponer el área al lavado vigoroso, rociado fuerte de agua o clima extremo.
1. Figura 2 Quite el respaldo adhesivo de la cubierta de la consola (3).
 2. Instale la cubierta de la consola (3) mediante el uso de las marcas hechas anteriormente como guía.
 3. Presione de manera firme y constante en su posición durante un minuto.

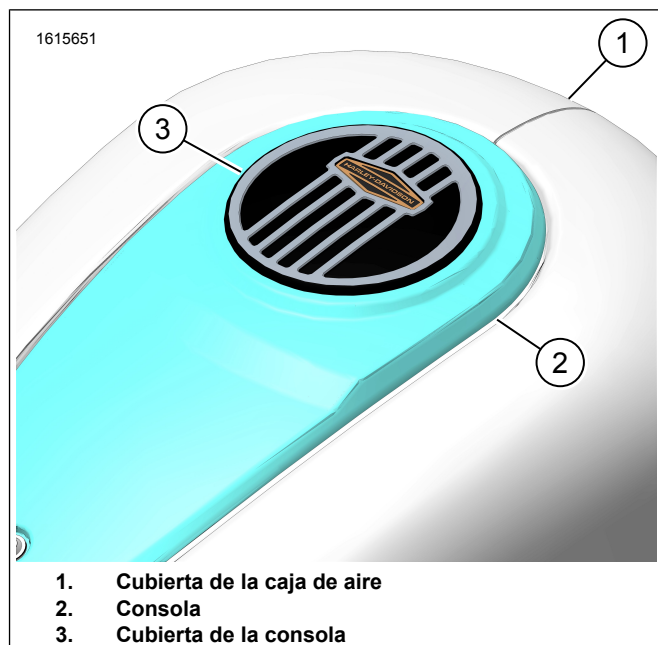


Figura 2. Decoración de la consola instalada