



# インストラクション

J05610

2012-07-03



## FLHR VENTED WINDSHIELD KIT (FLHR ベンテッド ウィンドシールドキット)

### 概要

#### キット番号

57400176

#### モデル

モデルの適合性については、純正P&Aカタログまたはwww.harley-davidson.comのパーツとアクセサリに関するセクション(英語版のみ)をご覧ください。

#### 装着に必要な追加パーツ

##### ▲ 警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00308b)

また、FLHRSモデルを正しく取り付けするには、取り付け金具キット、部品番号58221-04を別途購入する必要があります。

#### キット内容

「図1」および「表1」を参照してください。

#### 取り付け

1. FLHRSモデル: 金具マウントキットを取り付けます。
2. ウィンドシールドを下に下げ、サイドのブラケットをヘッドランプハウジングとパッシングランプサポートの間に挿入し、位置を合わせて底部のノッチがロアグロメットに乗るまで押し下げます。

##### 注記

各ブラケットのノッチが、ゴムのグロメットにしっかりと固定されていることを確認してください。

3. 車両の前方に立ち、アッパーノッチがアッパーグロメットにしっかりとハマる位置まで、ウィンドシールドの上部を車両後方に向けて徐々に押し下ろします。

#### 手入れと清掃

##### 注記

ウィンドシールド内側の屈曲によって、太陽光が車両の特定部分に集中して非常に高温になることがあります。駐車時は注意してください。太陽に向けて駐車するか、半透明素材を計器にかぶせるか、またはウィンドシールドを反射しないように調整してください。

##### 注記

ハーレーダビッドソンのウィンドシールドには、必ずハーレーダビッドソンが推奨する製品のみを使用してください。きつい化学薬品またはシート類を使用しないでください。それらの使用は、曇りやかすみ等のウィンドシールド表面の損傷を引き起こすおそれがあります。(00231c)

日差しが強い、または温度の高い環境でポリカーボネートウィンドシールドを掃除しないでください。粉末、研磨剤入り、またはアルカリ性クレンザーを使用するとウィンドシールドが損傷します。ウィンドシールドをカミソリ等の鋭利なもので擦らないでください。完全に損傷してしまいます。

##### 注記

ウィンドシールドにあらかじめ濡らしたきれいな布を15分間程度かぶせておくと、洗浄時にこびり付いた虫を簡単に取除くことができます。

ハーレーダビッドソンウィンドシールド撥水加工処理部品番号99841-01は、ハーレーダビッドソンのポリカーボネートウィンドシールド用として承認されています。

is07389

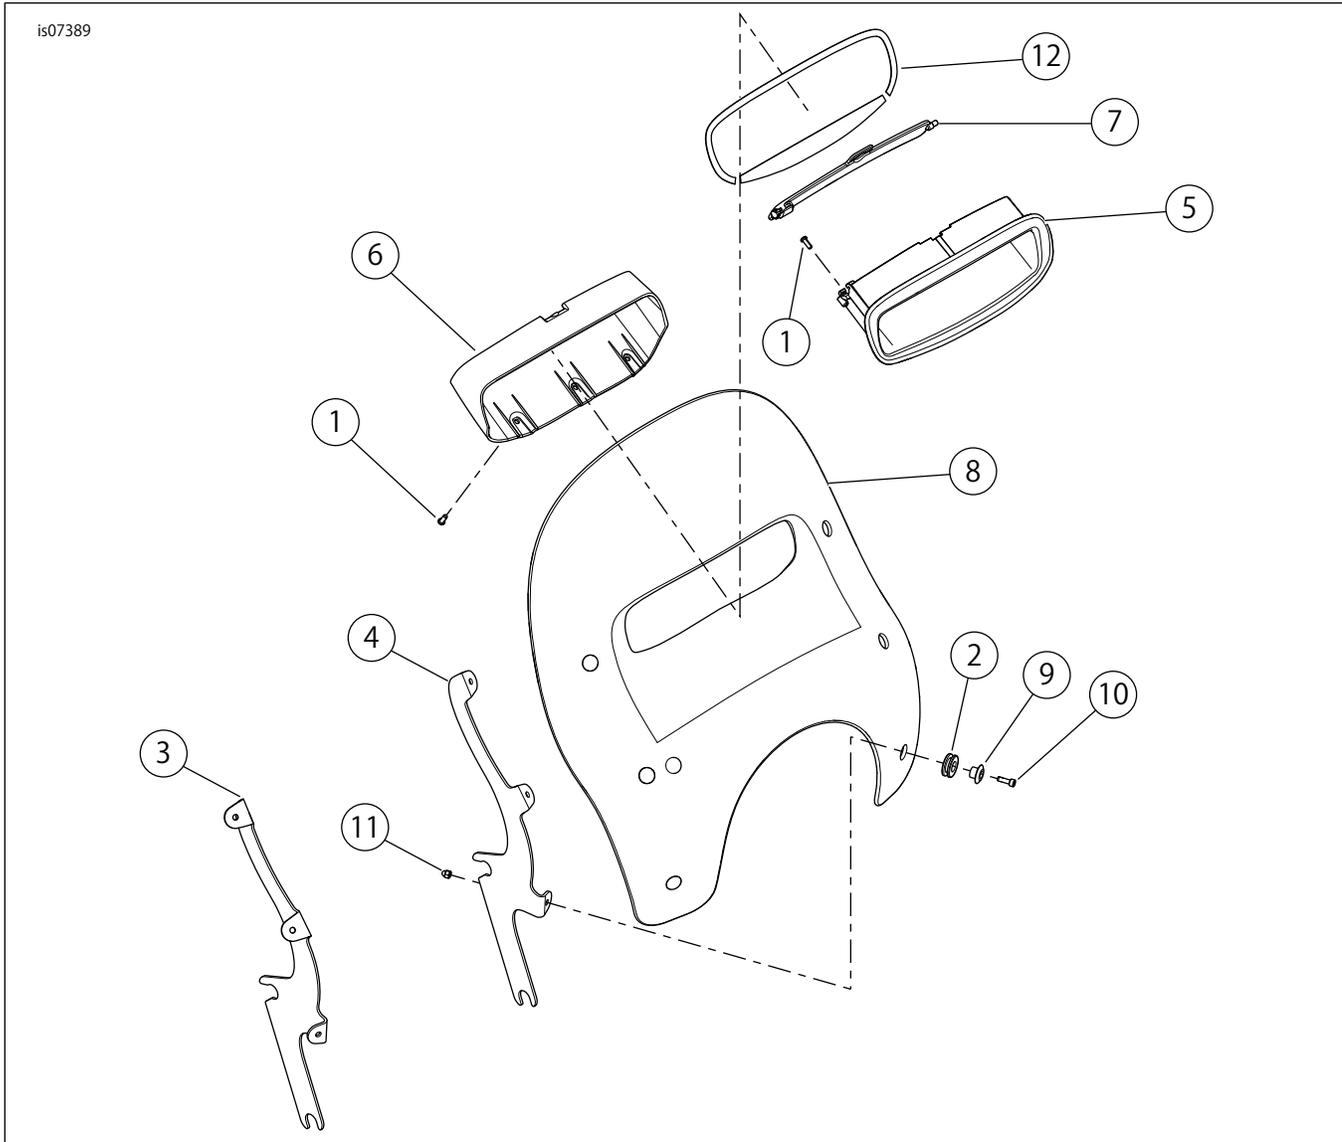


図1。交換用パーツ：ベンテッドデタッチャブルウィンドシールド

表1。交換用パーツ表

アイテム	詳細(数量)	部品番号
1	トルクス®スクリュー(6)	10200204
2	グロメット(6)	11564
3	ウィンドシールドマウントブラケット(右)	12700065
4	ウィンドシールドマウントブラケット(左)	12700066
5	エアダクトベント	29200027
6	エアダクトシュラウド	29200028
7	エアダクトベーン	29200029
8	ウィンドシールドサービスキット	57400196
9	マウント	57400178
10	ウィンドシールドマウントスクリュー(6)	10200218
11	エイコーンナット	7154M
12	テープ	57400175