



## SHIFTERPEGKIT (シフターペグキット)

### 概略

### キット番号

33946-05, 33600008, 33600075, 33600154, 33600256, 33600257, 33600295, 33600303, 33600357

### 適合モデル

モデルの適合性については、純正P&Aカタログまたはwww.harley-davidson.com内のパーツ&アクセサリページ(英語版のみ)をご覧ください。

### 警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00308b)

### キット内容:

「図1」および「表1」を参照してください。

### 取り付け

- 既存シフターペグを外します。
- 「図1」を参照。キット33946-05および33600008の場合: 必要な場合は、シフターペグを組み立てます。
  - スペーサーチューブ(1)を溝(3)に挿入します。
  - スペーサーチューブの挿入された溝をクロームカバー(2)に取り付けます。溝が正しい方向を向いていることを確認します。
- キット33946-05および33600008の場合: シフターペグアッセンブリーとスクリュー(4)をシフターレバーに取り付けます。締め付けないでください。キット33600075、33600154、33600256、33600257、33600295、33600303、33600357の場合: シフターペグアッセンブリーをスクリュー(4)とワッシャー(5)を使用して取り付けます。シフターペグとシフトレバー間でワッシャーの位置を決めます。締め付けないでください。キット33600295および33600303の場合: ボルト頭部の下にワッシャーを置きます。
- シフターペグをお好みの向きに回転させます。
- スクリューを固定します。締め付ける。  
トルク: 16.3-18.9 N・m (144-168 in-lbs) スクリュー

### 交換用パーツ

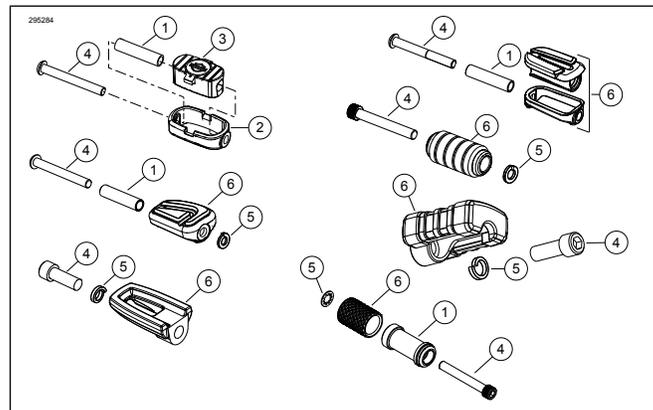


図1。Shifter Peg Kit (シフターペグキット)

表1。交換用パーツ

アイテム	詳細(数量)	部品番号
1	スペーサー(Bar&Shield)	50784-97
	スペーサー(スリップストリーム)	12400026
	スペーサー(エアフロー)	12400026
2	カバー(Bar&Shield)	33947-05
	カバー(スリップストリーム)	別売りなし
	カバー(エアフロー)	別売りなし
3	トレッド(すべてのキット)	別売りなし
4	スクリュー(Bar&Shield、スリップストリーム)	94545-03
	スクリュー(スリップストリーム)	94545-03
	スクリュー(エアフロー)	4196
	スクリュー(クローム)	10500108
	スクリュー(黒)	10500107
	スクリュー(エンドゲーム)	10201005
5	スクリュー(66コレクション)	10201005
	ロックワッシャー(エアフローのみ)	7041
	ロックワッシャー(クローム)	7041
	ロックワッシャー(ブラック)	7085
	ロックワッシャー(エンドゲーム)	7042
	ロックワッシャー(66コレクション)	10300230

表1。交換用パーツ

アイテム	詳細(数量)	部品番号
	シフターペグアッセンブリー (Bar&Shield、スリップストリーム)	別売りなし
6	シフターペグアッセンブリー(スリップストリーム)	33600007
	シフターペグアッセンブリー(エアフロー)	33600056
	シフターペグアッセンブリー(ブラックエアフロー)	33600098
	シフターペグアッセンブリー(クローム、カフナ)	33600251
	シフターペグアッセンブリー(ブラック、カフナ)	33600244
	シフターペグアッセンブリー(エンドゲーム)	別売りなし
	シフターペグアッセンブリー ('66コレクション)	33600369