



インストラクション

J06531

2018-01-16



アップライトパッセンジャーバックレストパッド

概要

キット番号

52300504

モデル

モデルの備品に関する情報は、最新の純正P&Aカタログをご参照ください。または、最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。

取り付け要件

▲ 警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00308b)

キット内容

「図1」および「表1」を参照してください。

準備

1. バックレストパッドの後部で、バックレストの素材からマウント穴の位置を確認します。
2. スクリュー穴から透明なプラスチックのレインシールを慎重にカットします。これにより、プラスチックがねじ山に入り込むのを防ぎます。

取り付け

注記

アイテムA、B、Cは、リジッドマウントシシーバーアップライトキットに含まれています。

1. バックレストパッドを取り付けます。
 - a. バックレストパッド(1)のくぼんだ溝をバックレストアッセンブリーのアップライトバー(C)に合わせます。
 - b. バックレストサポート(B)をバックレストパッド(1)の穴に合わせます。
 - c. スクリュー(A)を取り付けます。
 - d. 締め付けます。
トルク: 1.1-1.7 N·m (10-15 in·lbs)

注記

ねじの頭をつぶす危険があるため、締め付け過ぎないでください。

交換用パーツ

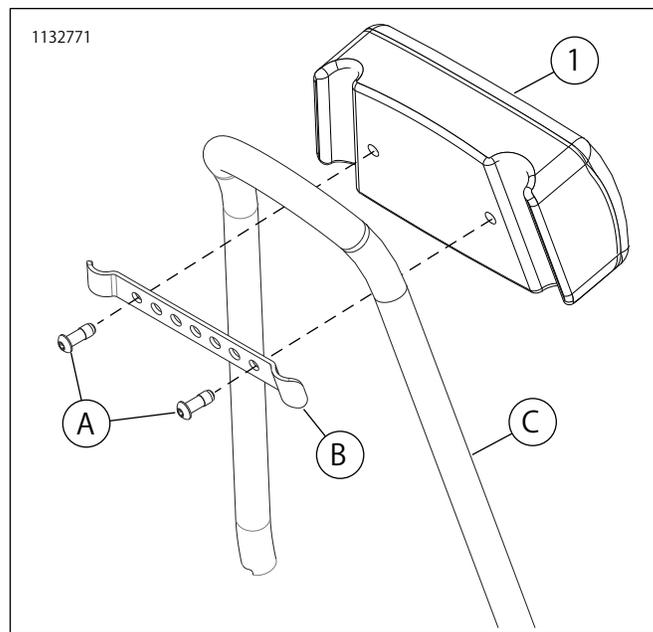


図1。

表1. 交換用パーツ52300502黒色バックレスト

アイテム	詳細(数量)	部品番号
1	バックレストパッド	別売りなし
キットには含まれない本文中記載のアイテム。		
A	スクリュー、1/4~28ボタンヘッドTorx™(2)	
B	バックレストサポート	
C	バックレストアッセンブリー	