



## ブレーキペダルパッドキット、ラージ

### 一般情報

表1。一般的な情報

キット	推奨ツール	スキルレベル <sup>(1)</sup>	時間
42712-04, 50600417	セーフティグラス、トルクレンチ		1 時

(1) トルク値に合わせた締め付け、またはその他適切なツールと技術が必要です

### キット内容

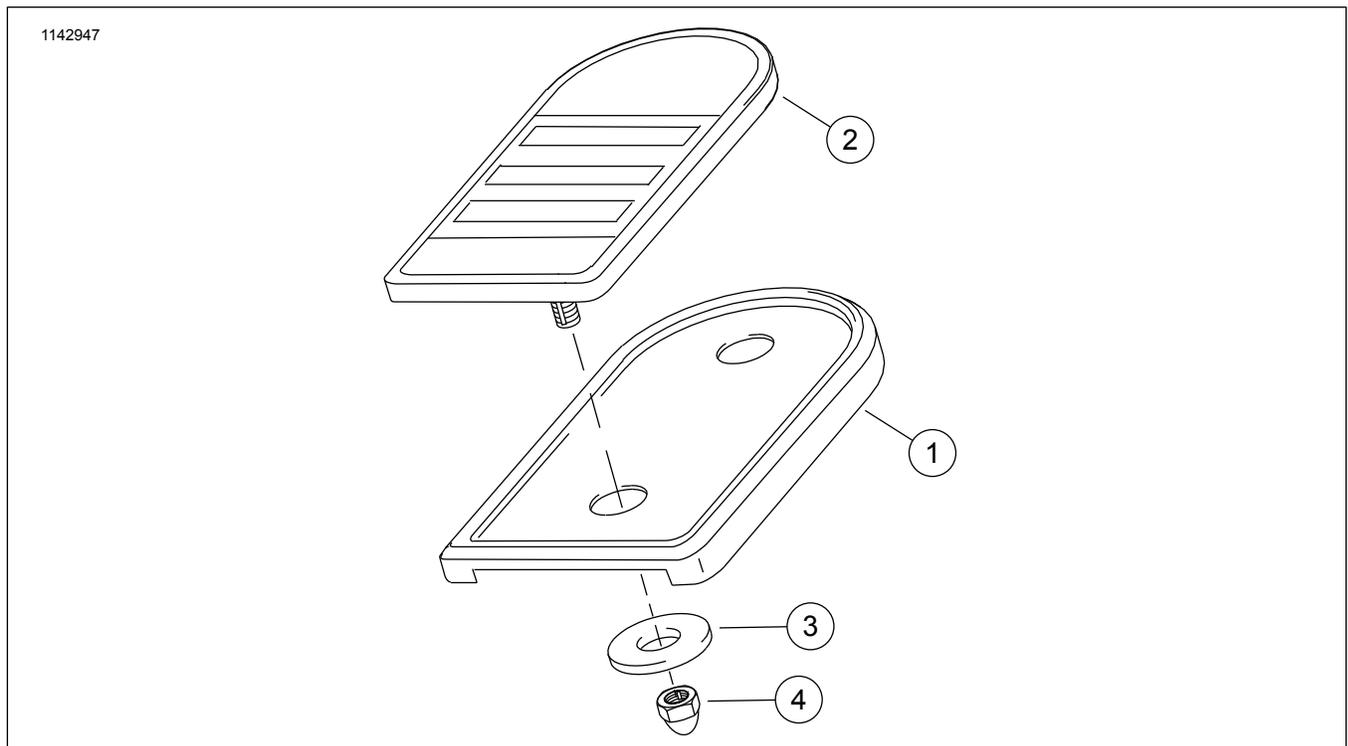


図1。キット内容: クロームブレーキペダルパッドキット-ラージコンポーネント

表2。キット内容: クロームブレーキペダルパッドキット-ラージコンポーネント

<input checked="" type="checkbox"/>	アイテム	数量	説明	部品番号	注記:
<input type="checkbox"/>	1	1	カバー、ブレーキペダル、クローム	42410-04	
<input type="checkbox"/>		1	カバー、ブレーキペダル、ブラック (キット50600417)	50600245	
<input type="checkbox"/>	2	1	パッド、ブレーキペダル	42444-04	
<input type="checkbox"/>	3	1	ショルダーワッシャー、ナイロンワッシャー、フラット、オフセット	6421	
<input type="checkbox"/>	4	1	ロックナット、Acorn、袋ナット	7946	

### 注記

車両からアイテムを取り付けたり取り外したりする前に、全ての内容物がキット内にあることを確認します。

## 概略

### 適合モデル

このキットは、1986年以降のFLHT/C/CI/CUI、FLTR/I、およびFLHR/I/CIモデルのモーターサイクルへの搭載用に設計されています。

本キットはライダーフットボードキット(50631-04)と併用可能です。

モデルの適合性については、純正P&Aカタログまたは [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com)内のパーツ&アクセサリーページ(英語版のみ)をご覧ください。

最新版の取り扱い説明書を使用していることを確認してください。以下から利用可能です: [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

ハーレーダビッドソン社のカスタマーサポートセンター(1-800-258-2464(米国内のみ)または1-414-343-4056)にお問い合わせください。

### 取り付け要件

#### ▲ 警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00308b)

#### ▲ 警告

ブレーキは安全に関わる重要なコンポーネントです。ブレーキの修理や交換が必要な場合は、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にご依頼ください。ブレーキの不適正な整備は、ブレーキ性能に悪影響を与え死亡事故や重大なケガにつながるおそれがあります。(00054a)

### 取り外し

1. 先に取り付けたブレーキペダルカバー(1)を、車両から取り外します。

### 取り付け

1. ブレーキペダルの上に新しいブレーキペダルカバー(1)を置き、スライドさせます。
2. 新しいブレーキペダルパッド(2)の位置を合わせ、5/16-18スタッドボルトで取り付け、ブレーキペダルカバー(1)とブレーキペダルを通して挿入します。
3. Acornロックナット(4)とワッシャー(3)を、スタッドに取り付けます。締め付ける。  
トルク: 26 N·m (19 ft-lbs)