



デタッチャブルパッセンジャーシートハードウェアキット

表1。一般的な情報

キット	推奨ツール	スキルレベル ⁽¹⁾	時間
51676-97A	セーフティグラス、フィリップスクリュードライバー		15 議事録

(1) 簡単なツールとテクニックがあれば大丈夫です

キット内容

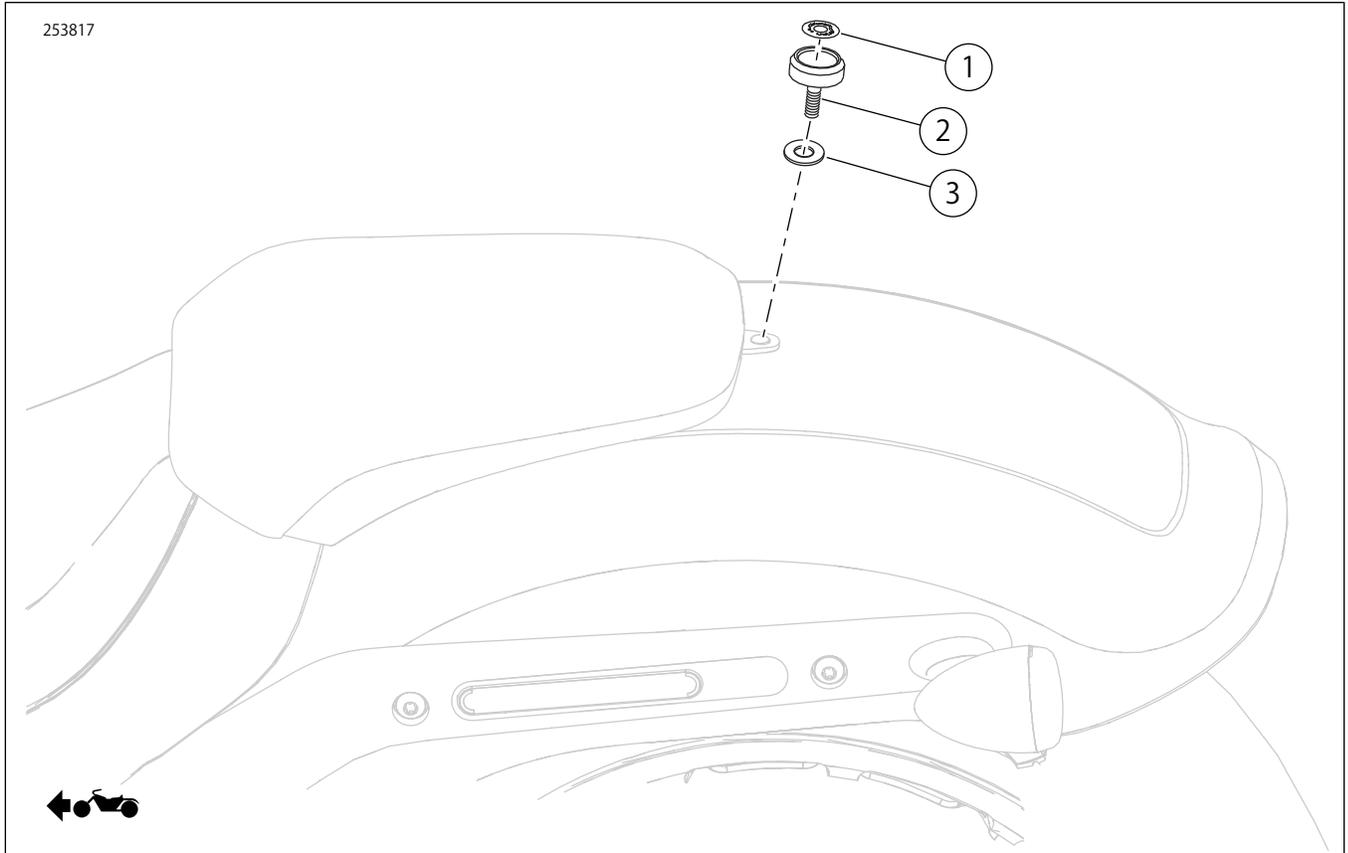


図1。キット内容: ライダーバックレストコンポーネント

表2。キット内容: ライダーバックレストコンポーネント

<input checked="" type="checkbox"/>	アイテム	数量	説明	部品番号	注記:
<input type="checkbox"/>	1	1	H-Dエンブレム	14628-96	
<input type="checkbox"/>	2	1	ローレットノブ、1/4-20	別売りなし	
<input type="checkbox"/>	3	1	フラットワッシャー、ナイロン	6441	

注記

車両からアイテムを取り付けたり取り外したりする前に、全ての内容物がキット内にあることを確認します。

概略

適合モデル

モデルの適合性については、純正P&Aカタログまたはwww.harley-davidson.comのパーツとアクセサリーに関するセクション(英語版のみ)をご覧ください。

下記のページで入手できる最新版のインストラクションシートを必ず使用してください。www.harley-davidson.com/isheets

ハーレーダビッドソン社のカスタマーサポートセンター(1-800-258-2464(米国内のみ)または1-414-343-4056)にお問い合わせください。

取り付け要件

⚠ 警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00308b)

取り付け

1. 「図2」を参照。リアシートのブラケットからスクリューを取り外し、廃棄します。
2. ローレットノブのねじ山にナイロンワッシャーを取り付けます。
3. ナイロンワッシャーをつけたローレットノブ、ねじ山付きのフェンダーホールに取り付け、シート後部を固定します。指だけを使って締めます。
4. 「図1」を参照。H-Dエンブレム(1)の裏紙をはがし、ローレットノブ(2)の上端にエンブレムを設置します。
5. シートを上に引っ張って、固定されているか確認します。

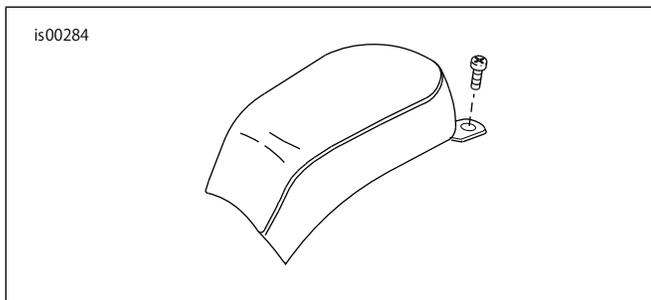


図2。スクリューの取り外し