



インストラクション

J06767

2019-08-21



FXDRS 外装ゲージ交換装飾部品

表1。

キット	推奨ツール	スキルレベル	時間
61301141	セーフティグラス、トルクレンチ	1	1 時
(1) トルク値に合わせた締め付け、またはその他適切なツールと技術が必要です			

キット内容

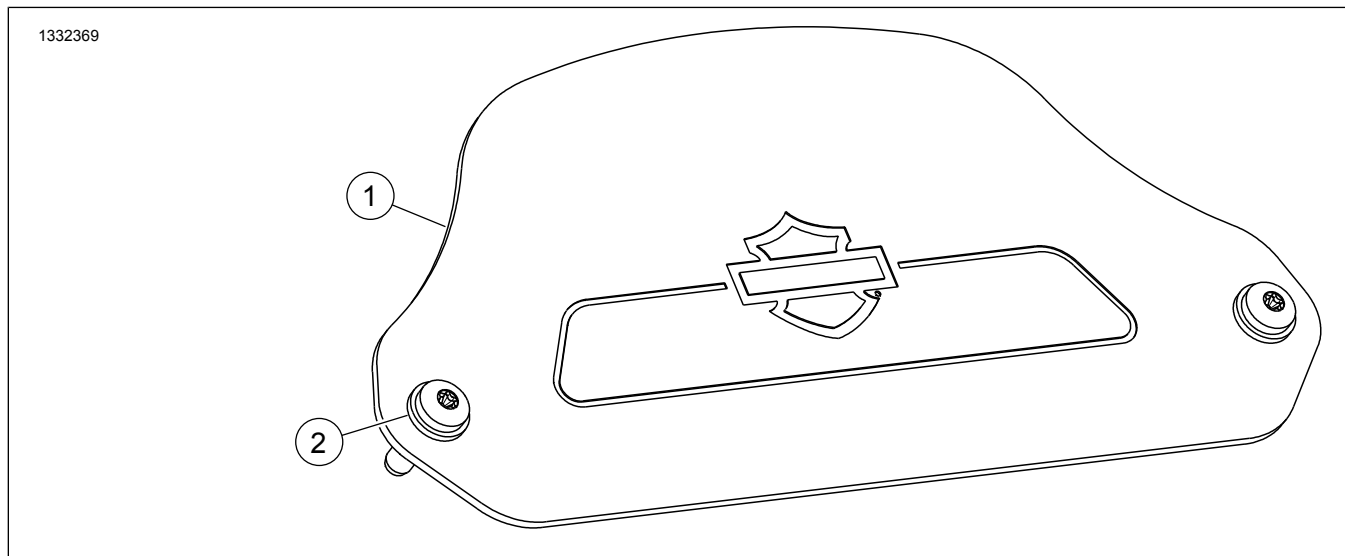


図1。交換用パーツ:FXDRS 外装ゲージカバー

表2。交換用パーツ一覧:ライダーバックレストコンポーネント

☒	アイテム	数量	説明	部品番号	注記:
☐	1	1	FXDRS 外装ゲージカバー	別売りなし	
☐	2	2	スクリュー、T15	10200065	1.4-1.9 N・m (12-17 in-lbs)

概略

注記

車両からアイテムを取り付けたり取り外したりする前に、全ての内容物がキット内にあることを確認します。

適合モデル

モデルの適合性については、純正P&Aカタログまたはwww.harley-davidson.comのパーツとアクセサリーに関するセクション(英語版のみ)をご覧ください。

必ず下記のページに掲載されている最新版のインストラクションシートを使用してください: <https://h-d.com/isheets>

ハーレーダビッドソン社のカスタマーサポートセンター(1-800-258-2464(米国内のみ)または1-414-343-4056)にお問い合わせください。

取り付け要件

▲警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00308b)

別途購入が必要: ライザートップクランプ。

取り付け

- 注記**
計器モジュールは、別売のライザートップクランプに取り付けたままにします。

FXDRS ダッシュパネルカバーと計器モジュールを外します。サービスマニュアルを参照してください。

2. 外装ゲージカバー(1)をOEM のダッシュパネルカバーの代わりに装着します。
3. スクリュー(2)を取り付けます。締め付ける。
トルク: 1.4-1.9 N·m (12-17 in-lbs) 外装ゲージカバー
スクリュー