



TIMER-KÅPA, SATS

ALLMÄNT

Satsnummer

32047-99A, 32519-10, 32526-10, 32662-99A, 32665-99A, 32671-02A, 32679-99A, 32685-99A, 32689-99A, 32698-02A, 32964-06, 32975-04A, 25600002, 25600008, 25600026, 25600028, 25600046, 25600057, 25600087, 25600108, 25600114, 25600133

Modeller

Om du vill ha information om modellapplikationer kan du läsa P&A-återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och tillbehör på www.harley-davidson.com (endast på engelska).

⚠ VARNING

Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att denna sats monteras korrekt. Om du inte kan utföra åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00308b)

Satsinnehåll

Se Figur 1 och Tabell 1.

MONTERING

1. Se Figur 1. Ta bort och släng de fem skruvarna från den ursprungliga timer-kåpan.
2. Ta bort och släng den ursprungliga timer-kåpan.
3. Placera den nya timer-kåpan (1) på plats med TORX®-skruvarna (2). Dra åt.

Åtdragning: 1,7–2,3 N·m (15–20 in-lbs) TORX-skruv

RIKTLINJER FÖR SKÖTSEL OCH RENGÖRING AV MÄSSINGSDELAR

Rengöringsinstruktioner

1. Kontrollera att delen är torr och fri från smuts och damm.
2. Applicera en mindre mängd Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine på en mikrofiberduk eller svamp.
3. Använd ett lätt tryck och gnugga mässingsdelarna med mikrofiberduken. För platser som är svåra att komma åt eller spår använder du en svamp.

Uppnå ett skinande resultat

Mässingsdelarna åldras naturligt och mörknar med tiden. Om du föredrar skinande mässing applicerar du en mindre mängd Harley-Davidson Bare Metal Polish (polermedel för metalldelar)

på en mikrofiberduk och gnuggar mässingsdelarna lätt tills de får önskad ljusstyrka.


Sakta ned den naturliga åldersprocessen

För att sakta ned åldersprocessen av mässingsdelarna applicerar du en mindre mängd Harley-Davidson Glaze Poly Sealant (polymertättningsmedel) på en mikrofiberduk eller svamp och gnuggar metalldelarna lätt tills tättningsmedlet har sugits in.

Försiktighetsåtgärder

- Användning av ej rekommenderade rengörings-, polerings- och skyddsprodukter resulterar i att den åldrade ytan tas bort från mässingsdelarna.
- Långvarig kontakt med vissa objekt (händer, handskar, stövlar, damm osv.) och exponering för olika väderförhållanden ändrar också ytans egenskaper och betraktas INTE som en defekt.
- Undvik rengöring av delar med slipande och starka kemikalier och slipande rengöringsdukar.
- Undvik produkter med ammoniak och blekmedel.
- Långvarig exponering för vatten ändrar mässingens utseende. Torka av delarna när de har varit i kontakt med vatten.
- Överdrivet gnuggande kan göra att den behandlade ytan blir ljusare.

RESERVDELAR

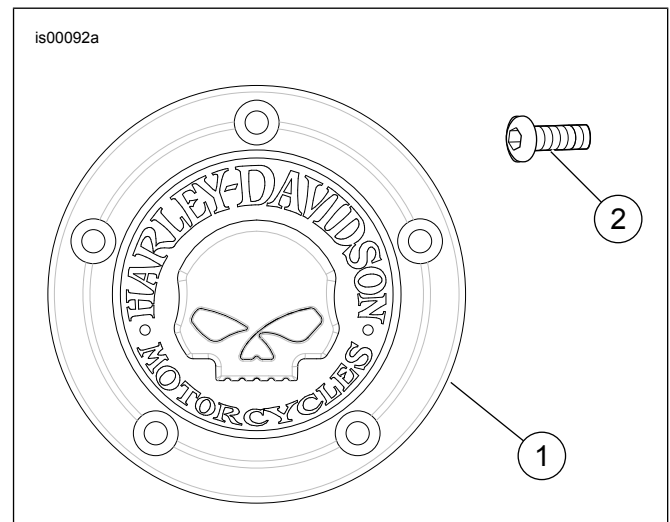

Figur 1. Reservdelar: Timer-kåpa, sats

Tabell 1. Reservdelar: Timer-kåpa, sats

Ob- jekt	Beskrivning (antal)	Artikelnr
1	Timer-kåpa (timer-kåpa med Skull-logo- typ visas)	Säljs ej separat
	Torx [®] -skruvar för Timer-kåpa, nr 8-32 (5) (sats 25600114)	9462
	Sexkantiga, svartoxiderade skruvar för Timer-kåpa nr 8-32 (5) (sats 25600057)	10200434
2	Svartoxiderade Torx [®] -skruvar för Ti- mer-kåpa, nr 8-32 (5) (sats 25600087)	10200614
	Svarta Torx [®] -skruvar för Timer-kåpa (5) (sats 25600108)	10200593
	Svarta Torx [®] -skruvar för Timer-kåpa (5) (sats 25600133)	10200812