



INSTRUKTIONER

J06767

2019-08-21




FXDRS ERSÄTTANDE KOSMETISK DEKORATIONSDEL TILL MÄTARE

Tabell 1.

Satser	Föreslagna verktyg	Kompetensnivå	Tid
61301141	Skyddsglasögon, momentnyckel	1	1 timme
(1) Kräver åtdragning till angivet åtdragningsmoment eller andra verktyg och metoder som ger måttligt åtdragningsmoment			

SATSINNEHÅLL

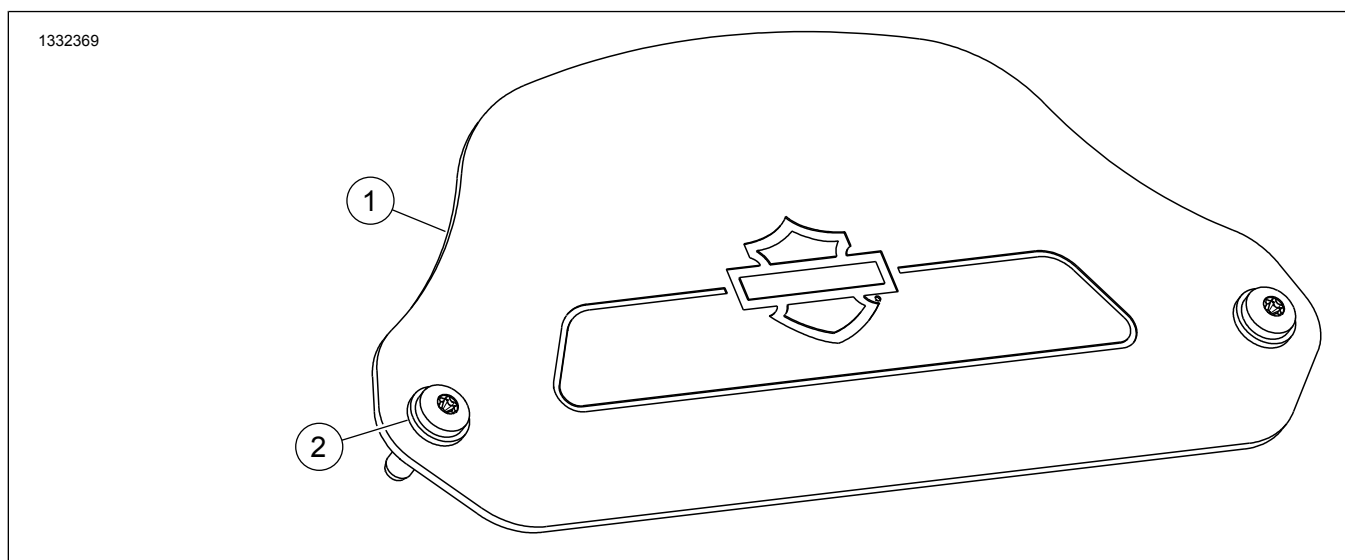

Figur 1. Reservdelar: FXDRS kosmetiskt mätarlucka

Tabell 2. Reservdelslista: Komponenter till förarens ryggstöd

☒	Komponent	Antal	Beskrivning	Art.nr	Anteckningar
☐	1	1	FXDRS kosmetiskt mätarlucka	Säljs ej separat	
☐	2	2	Skruv, T15	10200065	1,4–1,9 N·m (12–17 in-lbs)

ALLMÄNT

ANMÄRKNING

Kontrollera allt innehåll finns i satsen innan du installerar eller avlägsnar artiklar från fordonet.

Modeller

Information om modellapplikationer finns i P&A-återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och tillbehör på www.harley-davidson.com (endast på engelska).

Se till att du använder den senaste versionen av instruktionsbladet som finns på: <https://h-d.com/isheets>

Kontakta Harley-Davidsons kundtjänst på +1-800-258-2464 (endast USA) eller +1-414-343-4056.

Installationskrav

⚠ VARNING

Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att denna sats monteras korrekt. Om du inte kan utföra åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00308b)

Köps separat: Övre styrhöjarklämma.

INSTALLERA

1. *ANMÄRKNING*

Håll instrumentmodulen som ska monteras i en **separat inköpt** övre styrhöjarklämma.

Avlägsna FXDRS-instrumentpanelens lucka och instrumentmodulen. Se verkstadshandboken.

2. Montera den kosmetiska mätarluckan (1) i stället för originalluckan.

3. Skruva i skruvarna (2). Dra åt.

Åtdragning: 1,4–1,9 N·m (12–17 **in-lbs**) Skruv till kosmetiskt mätarskydd