



# INSTRUKTIONER





J04731

2024-01-23




## RYGGSTÖDSDYNA FÖR FÖRAREN

Tabell 1. Allmän information

Satser	Föreslagna verktyg	Kompetensnivå <sup>(1)</sup>
51564-09A, 51631-09A, 52530-09A, 52572-09A, 52583-09A, 52900-09A, 52914-09A, 52300008, 52300732	Skyddsglasögon, insexnyckel (3/16 tum)	   
<i>(1) Kräver åtdragning till angivet åtdragningsmoment eller andra verktyg och metoder som ger måttligt åtdragningsmoment</i>		

### SATSINNEHÅLL

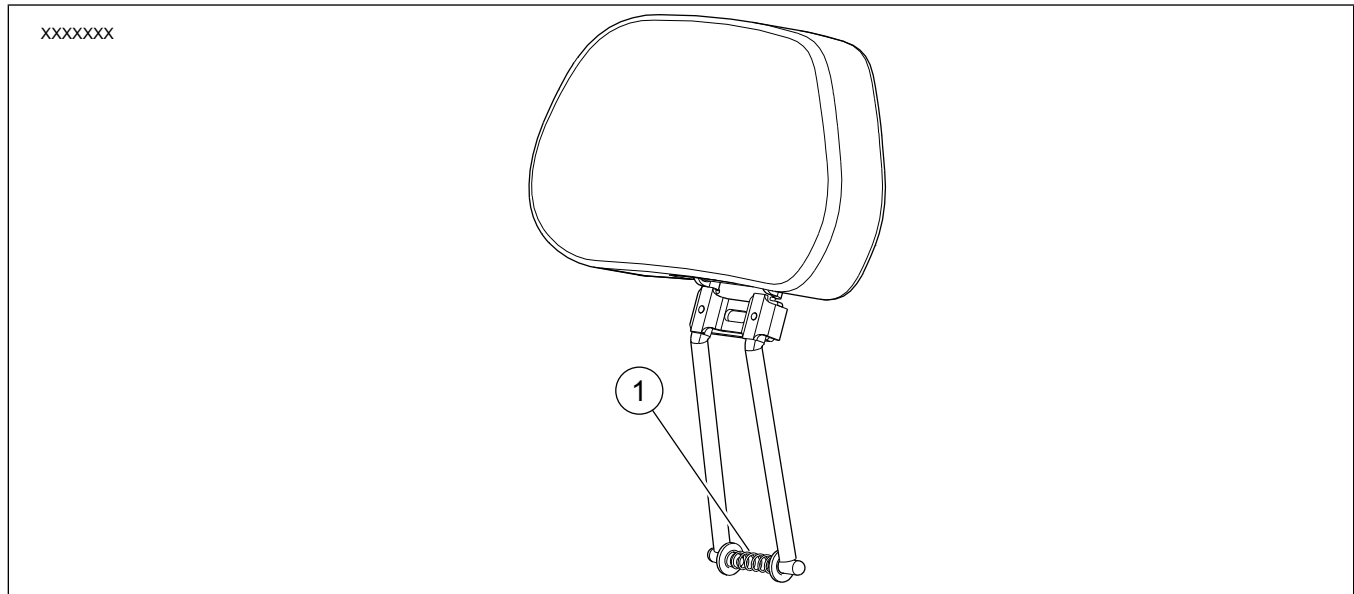

Figur 1. Satsen innehåller: Kit för ryggstödsdyna för förare

Tabell 2. Satsen innehåller: Kit för ryggstödsdyna för förare

<input checked="" type="checkbox"/>	Komponent	Antal	Beskrivning	Art.nr	Anteckningar
<input type="checkbox"/>	1	1	Fjäder	10406	

#### ANMÄRKNING

Kontrollera allt innehåll finns i satsen innan du installerar eller avlägsnar artiklar från fordonet.

Kontakta Harley-Davidsons kundtjänst på +1-800-258-2464 (endast USA) eller +1-414-343-4056.

#### Installationskrav

##### ⚠ VARNING

Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att denna sats monteras korrekt. Om du inte kan utföra åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00308b)

### ALLMÄNT

#### Modeller

Om du vill ha information om hur modellen monteras kan du läsa P&A återförsäljarkatalogen eller avsnittet "Reservdelar och tillbehör" på [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (endast på engelska).

Kontrollera att du använder den senaste versionen av instruktionsbladet som finns på: [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets).

#### INSTALLERA

1. Installera lämpligt monteringsfäste (säljs separat).

2. Installera lämpligt monteringsfäste (säljs separat).
  - a. På förarens ryggstöd, komprimera ryggstödsstänger och fjäder.
  - b. Sätt i stängerna i ryggstödet monteringsfäste.

## **JUSTERING**

1. Justera ryggstödsdynans läge framåt/bakåt.
  - a. Använd 3/16 tums insexnyckel för att justera skruven som är tillgänglig genom oljettöppningen på baksidan av dynan.
  - b. Om möjligt, ta inte bort skruven eftersom att den är svår att installera.