



# INSTRUCTIES

J04890

2009-08-17



## TREEPLANKSTEUNSET MET VERMINDERDE REIKWIJDTE

### ALGEMEEN

#### Setnummer

50789-99B

#### Modellen

Voor informatie over de modelgeschiktheid, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (alleen Engelstalig).

#### ⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)

### Vereiste aanvullende onderdelen

Loctite® 243, draagborg- en afdichtmiddel - blauw (99642-97).

### Aanvullende inhoud


Deze set bevat geen treeplanken. Er kunnen standaard treeplanken worden gebruikt of afzonderlijk worden aangeschaft. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer.

### Setinhoud

Zie Afbeelding 2 en Tabel 1.

### VERWIJDEREN

1. Verwijder de passagierstreeplank en de bevestiging van de motorfiets.
2. Zie Afbeelding 1. Verwijder de treeplank (8) van de treeplanksteunen door de binnenste hoeken van het rubberen treeplankinzetstuk (9) voorzichtig op te tillen om de draaipennen zichtbaar te maken. Verwijder het treeplankinzetstuk niet van de treeplankhouder; dit is moeilijk te installeren.
3. Verwijder de draaipennen (3) door deze naar de buitenkant van de treeplank te duwen, totdat de treeplank losgemaakt is van de montageuitsteeksels. Let erop dat de veren (4) en kogels (5) eruit kunnen vallen wanneer de treeplankhouder wordt verwijderd.
4. Verwijder de veren (4) en kogels (5). Bewaar voor montage.

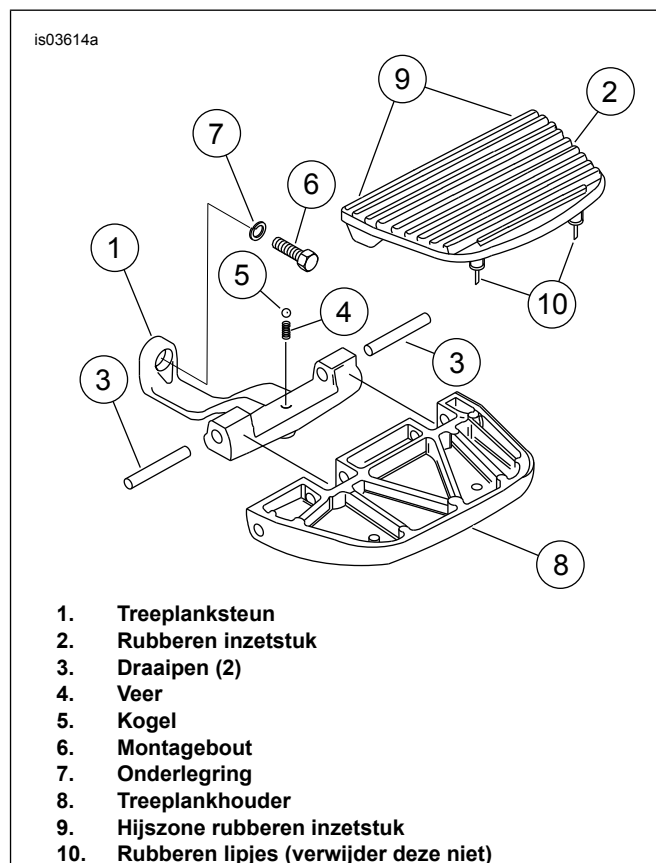

Afbeelding 1. Standaard treeplankmontage

### MONTAGE

#### OPMERKING

- Verwijder indien nodig wat lak uit de verzinkgeboorde gaten van de treeplanksteunen om de installatie van de draaipennen te vergemakkelijken.
  - **Bij modellen van 2009 en eerder:** De treeplanksteun moet worden geïnstalleerd in de bovenste positie van het frame (verwijder de kunststof plug uit het bovenste schroefdraadgat indien nodig).
1. Breng Loctite 243 aan op de 3/8 inch bout die is verwijderd van de standaard treeplanksteun. Monteer de bout losjes door de gleuf in de treeplanksteun en in het onderste schroefdraadgat in het frame (tweede gat van onder af).
  2. Steek de bovenste bout (3) met de borgring (4) door de treeplanksteun (1). Haal de bout aan tot 49–56 N·m (36–42 ft-lbs).
  3. Haal de onderste bout aan tot 49–56 N·m (36–42 ft-lbs)

### OPMERKING


- **Bij modellen van 2010 en later:** De montagehoogte kan in drie verschillende posities worden afgesteld. Verwijder indien nodig eerst de kunststof pluggen uit de gaten in de achternokbeugel om de treeplanken in een nieuwe positie te monteren.

4. Zie Afbeelding 2. Steek de borstbout (2) door de gleuf in de treeplanksteun (1) en in het gat in de achterste voorvorksteun op de gewenste hoogte. Haal aan tot 5–8 N·m (48–72 in-lbs).
5. Steek de bovenste bout (3) met de borgring (4) door de treeplanksteun (1). Haal de bout aan tot 49–56 N·m (36–42 ft-lbs).

### • Voor alle modellen:

6. Monteer de veer (A) in het montagegat in de treeplanksteun. Stel de kogel (B) op de veer af.
7. Plaats de uitsparing aan de onderkant van de treeplankhouder (D) boven de kogel in de treeplanksteun. Zorg ervoor dat de kogel op zijn plaats blijft. Druk de treeplankhouder naar beneden zodat de gaten in de treeplankhouder en de treeplanksteun in lijn liggen.
8. Steek de draaipennen (E) door de twee bevestigingsgaten van de treeplanksteun in de treeplankhouder.
9. Lijn het inzetstuk van de treeplank, indien verwijderd, uit ten opzichte van de treeplankhouder. Druk het inzetstuk stevig aan totdat de verdikkingen op de rubber pennen door de gaten in de treeplankhouder steken.
10. Draai de treeplank op en neer om te controleren of deze goed werkt.
11. Herhaal alle stappen voor de andere kant.

## SERVICEONDERDELEN

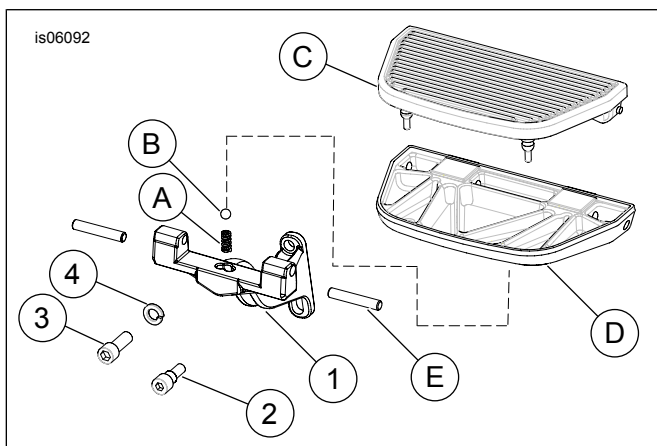

**Afbeelding 2. Serviceonderdelen: Treeplanksteunset met verminderde reikwijdte**

**Tabel 1. Serviceonderdelentabel**

| Onder-deel                                                          | Beschrijving (aantal)  | Onderdeelnummer |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Onderdelen genoemd in de tekst, maar niet in set inbegrepen:</b> |                        |                 |
| A                                                                   | Veer (2)               |                 |
| B                                                                   | Kogel (2)              |                 |
| C                                                                   | Treeplankinzetstuk (2) |                 |
| D                                                                   | Treeplankhouder (2)    |                 |
| E                                                                   | Draaipen (4)           |                 |

**Tabel 1. Serviceonderdelentabel**

| Onder-deel | Beschrijving (aantal) | Onderdeelnummer                |
|------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1          | Treeplanksteun (2)    | Niet afzonderlijk verkrijgbaar |
| 2          | Borstbout (2)         | 4916                           |
| 3          | Bout, inbuskop (2)    | 861A                           |
| 4          | Borgring (2)          | 7038                           |