



INSTRUCTIES

J01854

2020-09-22



FLSTC WINDSCHERM SET

ALGEMEEN

Setnummers

- Set 57733-00 bevat een standaard hoogte, getint windscherm montage.
- Set 57734-00 bevat een standaard hoogte, getint windscherm montage.
- Set 57748-04 bevat een transparant windscherm dat twee centimeter hoger is dan een uit de voorraad, transparant windscherm montage.

Modellen

Deze set is ontworpen voor installatie op 2000 en latere FLSTC motorfietsen modellen uitgerust met een afneembaar windscherm.

Setinhoud

Zie Afbeelding 1 en Tabel 1.

MONTAGE

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)

OPMERKING

- Plaats lappen uit de winkel op de koplamp en voorkant van de brandstoftanks om krassen te voorkomen.
 - Houd het voorwiel recht om er voor te zorgen dat de beugels de brandstoftanks niet krassen.
 - Zorg dat het windscherm of het bevestigingsmateriaal niet in contact komt met verchroomde of gelakte onderdelen. Aanraking zal krassen veroorzaken.
1. Verwijder het voorraad windscherm. Verwijder het windscherm door de randjes van het windscherm parallel aan de middelste bevestigingsbeugel vast te pakken en het windscherm krachtig los te trekken uit de groeven van de bovenste bus.
 2. Haak de onderste windschermmontageklemmen voorzichtig aan de groeven van de rubberen bevestigingsbussen (6) op de onderste steun van het spotlampje.
 3. Koppel de bovenste windschermmontageklemmen in de groeven van de bovenste rubberen bevestigingsbussen (6).
 4. Duw het windscherm op bussen tot ze goed op zijn plaats blijven zitten.

OPMERKING

Inspecteer het windscherm nadat het is geïnstalleerd. Zorg dat het gemonteerde windscherm een volledige beweging naar links of rechts van de voorvork niet belemmert. Een beperkte bewegingsvrijheid kan de rijkaracteristieken negatief beïnvloeden, hetgeen ernstig of dodelijk letsel kan veroorzaken. Als het windscherm de bewegingsvrijheid beperkt, verstelt u het naar vereist totdat de juiste mate van speling is verkregen.

Laat ervaren onderhoudspersoneel van Harley-Davidson eventuele problemen corrigeren voordat u gaat rijden met dit geïnstalleerde accessoire.

OPMERKING

Controleer regelmatig de bevestigingsmaterialen. Rijd nooit met losse steunen. Een losse bevestigingssteun kan de andere bevestigingssteunen en tevens het windscherm extra belasten, waardoor onderdelen voortijdig kunnen falen.

Onderhoud en reiniging

OPMERKING

De reflectie van zonlicht via de binnenzijde van het windscherm kan er onder bepaalde omstandigheden toe leiden dat de instrumenten van de motorfiets extreem heet worden. Houd hier rekening mee bij het parkeren. Parkeer met de voorzijde van de motorfiets naar de zon, dek de instrumenten af met een ondoorzichtig voorwerp of stel het windscherm zo af dat er geen reflecties optreden.

MEDEDELING

Polycarbonaat windschermen moeten op de juiste wijze worden onderhouden en verzorgd. Indien het polycarbonaat niet goed wordt verzorgd, kan dit beschadigen aan het windscherm/windgeleider tot gevolg hebben. (00483e)

MEDEDELING

Harley-Davidson-windschermen zijn gemaakt van Lexan. Lexan is een duurzamer en vervormingsbestendiger materiaal dan andere typen materiaal waar windschermen van worden gemaakt, maar vraagt nog wel aandacht en zorgvuldig onderhoud. Indien Lexan niet goed wordt verzorgd, kan dit beschadigen aan het windscherm tot gevolg hebben. (00230b)

MEDEDELING

Gebruik alleen producten aanbevolen door Harley-Davidson voor Harley-Davidson windschermen. Gebruik geen bijtende chemicaliën of regenafstotende producten, omdat deze schade aan het oppervlak van het windscherm veroorzaken, zoals dof of ondoorzichtig worden. (00231c)


MEDEDELING

Gebruik geen benzeen, verfverdunder, benzine of ander type hard reinigingsmiddel op het windscherm. Doet u dit wel, dan beschadigt het windscherm. (00232c)

OPMERKING

Om het verwijderen van dode insecten makkelijker te maken, kunt u een schone, natte doek ongeveer 15 minuten over het windscherm leggen, voordat u deze wast.

Serviceonderdelen

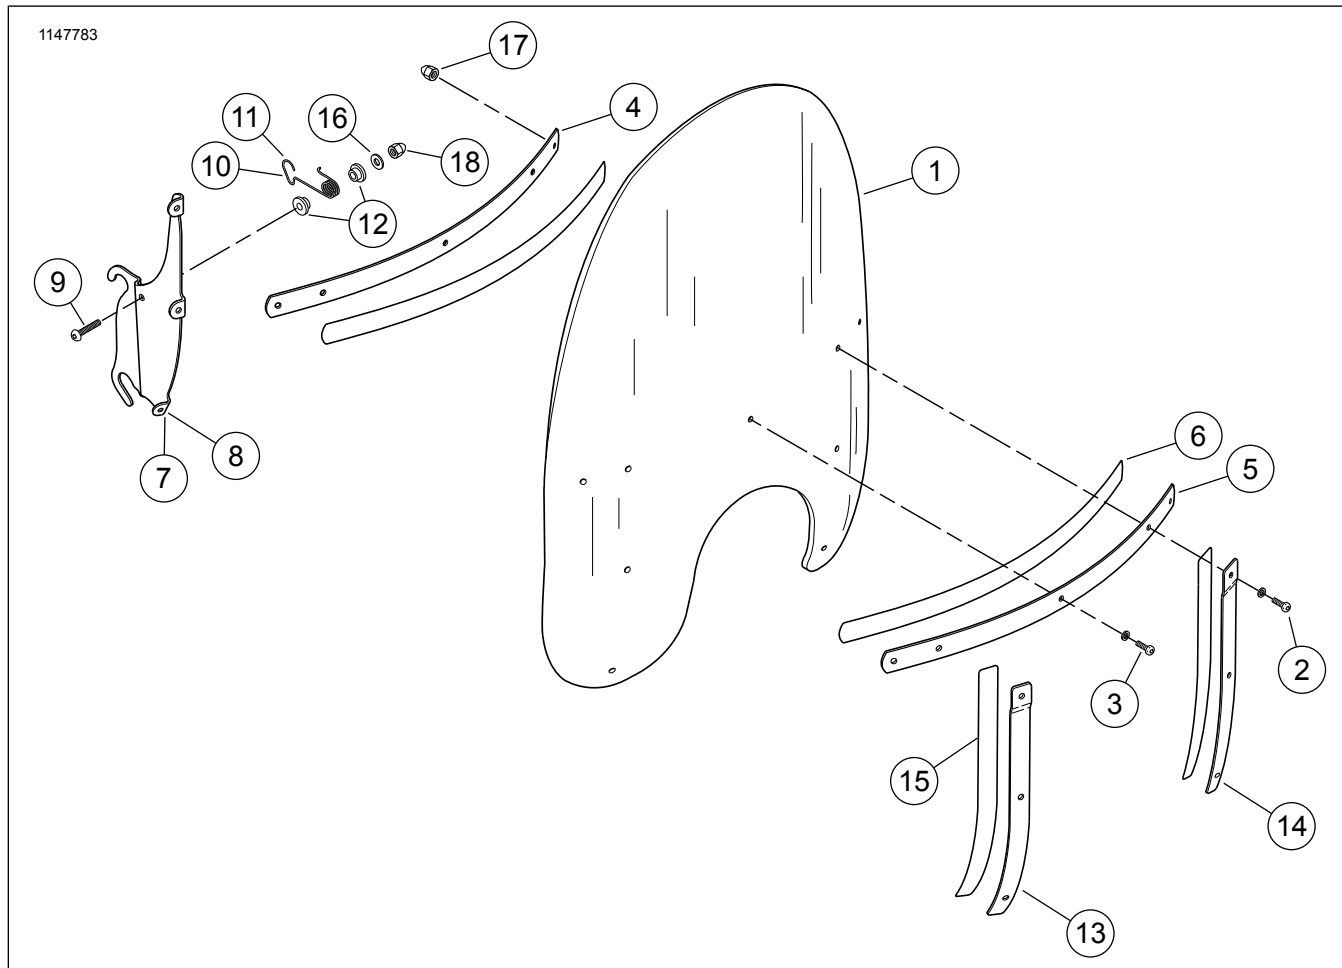

Afbeelding 1. Serviceonderdelen: Windscherm

Tabel 1. Serviceonderdelen

Onderdeel	Beschrijving	Aantal	Onderdeelnr.
1	Vervangend windscherm: laag getint standaard, getint +2 inch, transparant	1	58277-95 57975-99 57754-04
2	Pannekopschroef, Torx	2	2452
3	Pannekopschroef, Torx	7	2921
4	Binnenste windschermsteun	1	58431-94
5	Buitenste windschermsteun	1	58428-94
6	Windschermsteun tape	2	58416-77A
7	Linker windschermsteun	1	58291-95
8	Rechter windschermsteun	1	58292-95
9	bolkopschroeven	2	94426-95
10	Linker windscherm borgklem	1	58252-95
11	Rechter windscherm borgklem	1	58253-95
12	Nylon bussen	4	58272-95
13	Rechter beugel	1	58406-75A
14	Linker beugel	1	58408-75A
15	Windschermsteun tape	2	58417-77
16	Platte sluitringen 1/4 inch.	2	6703
17	Dopmoeren	9	7651

Tabel 1. Serviceonderdelen

Onderdeel	Beschrijving	Aantal	Onderdeelnr.
18	Dopmoeren, 1/4-20	2	94004-90T
*Het uiterlijk van het windscherm in afbeelding kan variëren van het werkelijke windscherm, afhankelijk van het nummer van de set.			