



ISTRUZIONI

J03166

2024-01-23



KIT PEDALE DEL SELETTORE DELLE MARCE

INFORMAZIONI GENERALI

Tabella 1. Informazioni generali

Kit	Attrezzi consigliati	Livello di abilità ⁽¹⁾
33946-05, 33600008, 33600075, 33600154, 33600256, 33600257, 33600295, 33600303, 33600357, 33600383, 33600384, 33600411, 33600412	Occhiali di protezione, chiave dinamometrica	

(1) Si richiedono serraggi ai valori di coppia specificati, una abilità tecnica discreta e l'uso di attrezzatura comune

CONTENUTO DEL KIT

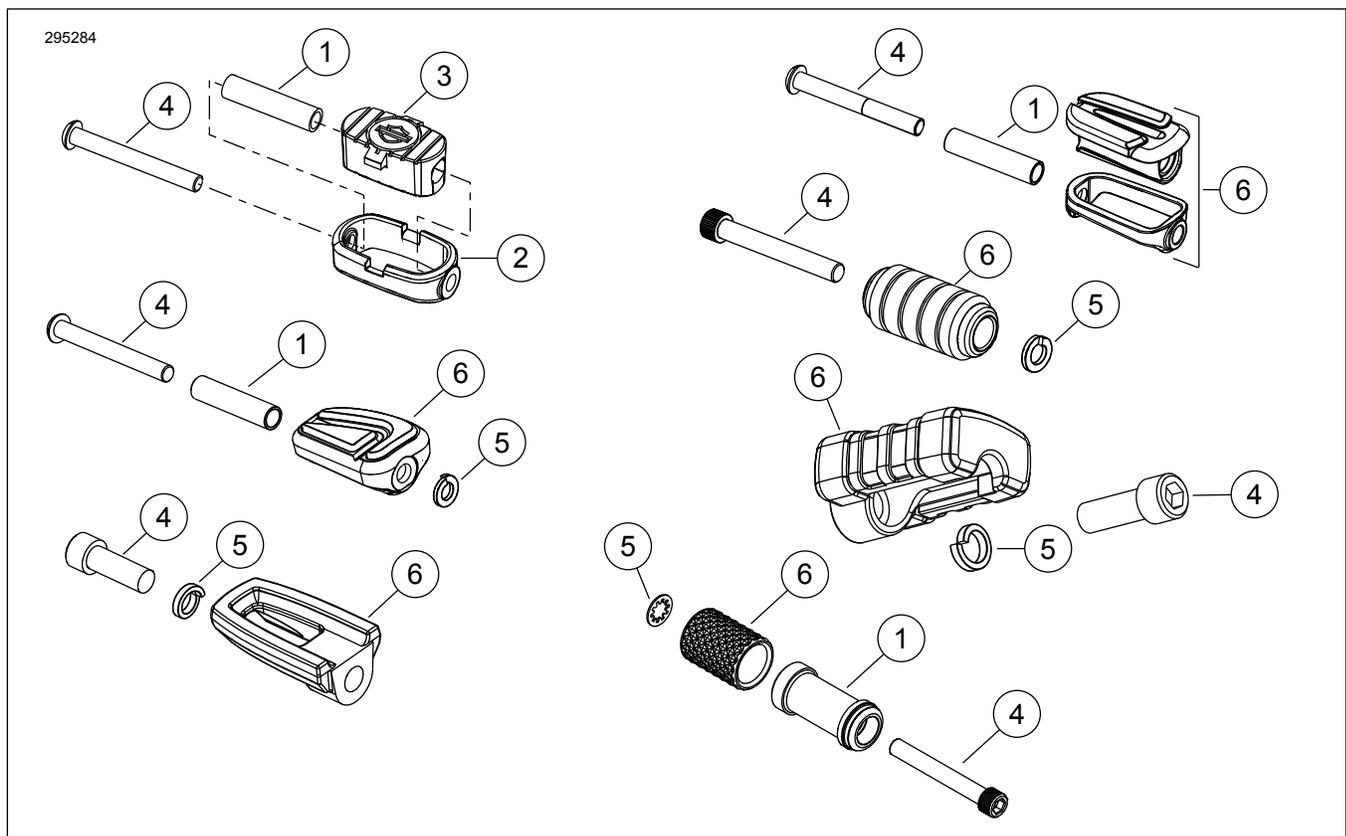


Figura 1. Contenuto del kit: Kit pedale del selettore delle marce

Tabella 2. Contenuto del kit: Kit pedale del selettore delle marce

Verificare che tutti i contenuti siano presenti nel kit prima di installare o rimuovere elementi dal veicolo.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Arti- colo	Q.tà	Descrizione	Part Number	Note
<input type="checkbox"/>	1	1	Distanziale	50784-07	Kit 33946-05
<input type="checkbox"/>				Parte non venduta separatamente	Kit 33600383, 33600384
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	2	1	Coperchio	33947-05	Kit 33946-05
<input type="checkbox"/>	3	1	Misura	Parte non venduta separatamente	Kit 33946-05
<input type="checkbox"/>	4	1	Vite	10200594	Kit 33946-05
<input type="checkbox"/>				94545-03	Kit 33600008
<input type="checkbox"/>				4196	Kit 33600075
<input type="checkbox"/>				10500108	Kit 33600256, 33600383
<input type="checkbox"/>				10500107	Kit 33600257, 33600384, 33600411, 33600412
<input type="checkbox"/>				10201005	Kit 33600295, 33600303, 33600357
<input type="checkbox"/>				10200853	Kit 33600154
<input type="checkbox"/>	5	1	Rondella di sicurezza	7041	Kit 33600075, 33600154, 33600256
<input type="checkbox"/>				7042	Kit 33600295, 33600303
<input type="checkbox"/>				10300230	Kit 33600357
<input type="checkbox"/>				7127	Kit 33600383
<input type="checkbox"/>				7155	Kit 33600257, 33600384
<input type="checkbox"/>	6	1	Gruppo del pedale del selettore delle marce	33600007	Kit 33600008
<input type="checkbox"/>				33600056	Kit 33600075
<input type="checkbox"/>				33600098	Kit 33600154
<input type="checkbox"/>				33600251	Kit 33600256
<input type="checkbox"/>				33600244	Kit 33600257
<input type="checkbox"/>				Parte non venduta separatamente	Kit 33600295, 33600303
<input type="checkbox"/>				33600369	Kit 33600357
<input type="checkbox"/>				Parte non venduta separatamente	Kit 33600383, 33600384

GENERALE

Modelli

Per informazioni sui modelli compatibili, vedere il Parti e accessori (P&A) catalogo di vendita oppure la sezione Parti e Accessori di www.harley-davidson.com.

Verificare di stare utilizzando la versione più aggiornata del libretto di istruzioni. È disponibile presso: h-d.com/isheets

Contattare il centro di assistenza clienti Harley-Davidson al numero 1-800-258-2464 (solo USA) o 1-414-343-4056.

Requisiti di installazione

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)

RIMOZIONE

1. Rimuovere il pedalino del selettore delle marce esistente.

INSTALLAZIONE

1. **Per i kit 33946-05, 33600008 e 33600008:** montare il pedale del selettore delle marce, se necessario.
 - a. Inserire il tubo distanziale (1) nel battistrada (3).
 - b. Installare il battistrada con l'insero del tubo distanziatore nel coperchio cromato (2).
 - c. Verificare che la superficie antisdrucchiolo sia orientata correttamente.
2. **Kit 33946-05, 33600008:**
 - a. Installare il gruppo del pedale del selettore delle marce (6) e la vite (4) sulla leva del selettore delle marce. Non serrare.
3. **Kit 33600075, 33600154, 33600256, 33600257, 33600295, 33600303, 33600357:**
 - a. Installare il gruppo del pedale del selettore delle marce (6), la vite (4) e la rondella (5).
 - b. Posizionare la rondella fra il pedale del selettore delle marce e il pedale del selettore delle marce. Non serrare.
4. **Kit 33600294, 33600303:** Posizionare la rondella sotto la testa del bullone.
5. Ruotare il pedale del selettore delle marce (6) fino all'orientamento desiderato.
6. Serrare la vite (4).
Coppia: 16,3–18,9 N·m (144–167 in-lbs)