



# ISTRUZIONI

94100247

2023-01-09




## PEDALINE POGGIAPIEDI ADVERSARY - PILOTA

### INFORMAZIONI GENERALI

**Tabella 1. Informazioni generali**

Kit	Attrezzi consigliati	Livello di abilità <sup>(1)</sup>
50502252, 50502253, 50502254, 50502255	Occhiali di protezione, chiave dinamometrica	
<i>(1) Si richiedono serraggi ai valori di coppia specificati, una abilità tecnica discreta e l'uso di attrezzatura comune</i>		

### CONTENUTO DEL KIT

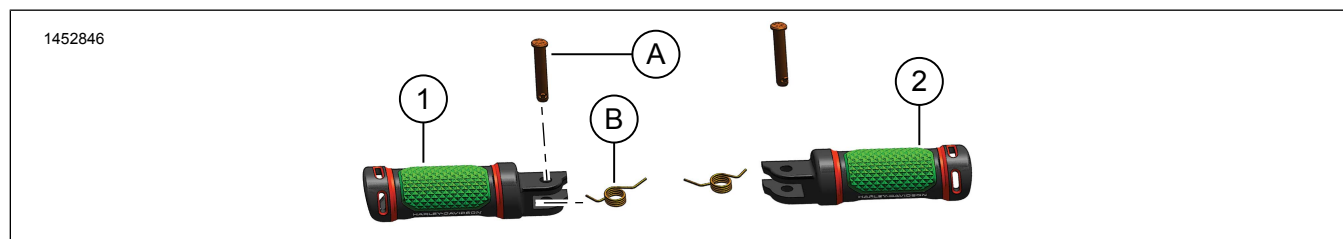**Figura 1. Contenuto del kit: Pedali poggiapiedi Adversary - Pilota****Tabella 2. Contenuto del kit: Pedali poggiapiedi Adversary - Pilota**

Verificare che tutti i contenuti siano presenti nel kit prima di installare o rimuovere elementi dal veicolo.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Articolo	Q.tà	Descrizione	Part Number	Note
<input type="checkbox"/>	1	1	Pedalina poggiapiedi, sinistra, grigia, piccola	50502376	
<input type="checkbox"/>			Pedalina poggiapiedi, sinistra, grigia, grande	50502387	
<input type="checkbox"/>			Pedalina poggiapiedi, sinistra, nera, piccola	50502375	
<input type="checkbox"/>			Pedalina poggiapiedi, sinistra, nera, grande	50502386	
<input type="checkbox"/>	2	1	Pedalina poggiapiedi, destra, grigia, piccola	50502374	
<input type="checkbox"/>			Pedalina poggiapiedi, destra, grigia, grande	50502385	
<input type="checkbox"/>			Pedalina poggiapiedi, destra, nera, piccola	50502373	
<input type="checkbox"/>			Pedalina poggiapiedi, destra, nera, grande	50502384	
<input type="checkbox"/>	3	2	Piolo antiusura (non mostrato)	50500628	
Elementi menzionati nel testo, ma non contenuti nel kit					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	2	Ricambio originale (Componente originale) Perno a testa piana		
<input checked="" type="checkbox"/>	B	2	Componente originale Molla di richiamo		

### GENERALE

#### Modelli

Per informazioni sui modelli compatibili, vedere il Parti e accessori (P&A) catalogo di vendita oppure la sezione Parti e Accessori di [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Verificare di stare utilizzando la versione più aggiornata del libretto di istruzioni. È disponibile presso: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Contattare il centro di assistenza clienti Harley-Davidson al numero 1-800-258-2464 (solo USA) o 1-414-343-4056.



## Requisiti di installazione

### ⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)

## RIMOZIONE

1. Rimuovere il perno a testa piana della pedalina poggiapiedi del pilota (A).
  - a. Figura 2 Individuare la linguetta di blocco.
  - b. Spingere la linguetta di blocco verso l'interno.
  - c. Utilizzando un cacciavite piccolo, spingere verso l'alto e rimuovere il perno a testa piana.

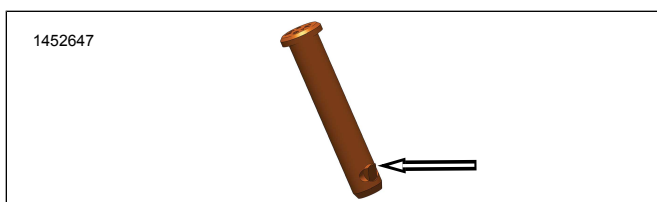


Figura 2. Linguetta di blocco del perno a testa piana

### ⚠ AVVERTENZA

Quando si estraggono o installano le molle, indossare occhiali di protezione. La tensione della molla può far schizzare verso l'esterno la molla stessa, i componenti ad essa collegati e/o gli attrezzi manuali, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00477c)

2. Rimuovere la Componente originale pedalina poggiapiedi del pilota.
  - a. Coprire l'area della molla di richiamo del gruppo della pedalina (B) con un panno da officina.
  - b. Vedere Figura 3 o Figura 4 . Tirando il gruppo della pedalina verso l'esterno, rimuovere il gruppo dalla staffa.
  - c. Mettere da parte la molla di ritorno per un uso futuro.

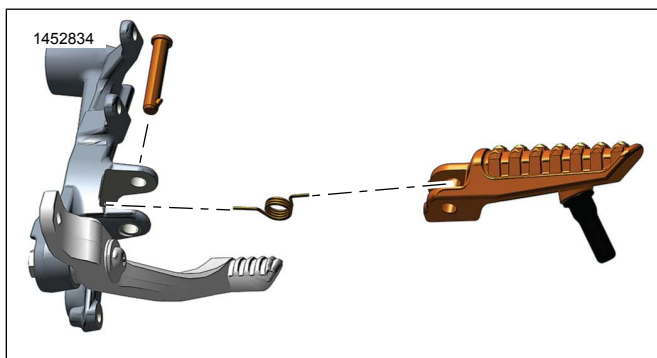


Figura 3. Pedalina - Pilota - Destra

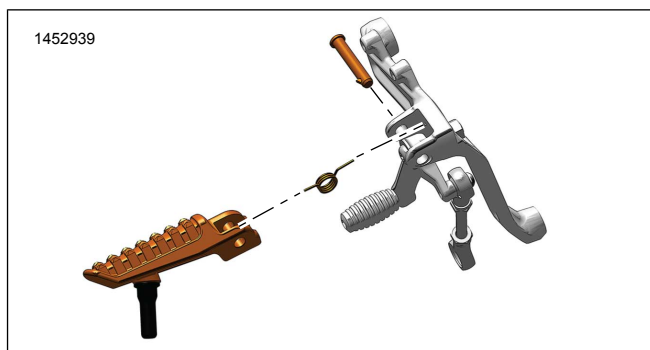


Figura 4. Pedalina - Pilota - Sinistra

## INSTALLAZIONE

1. Individuare il nuovo gruppo della pedalina (1 o 2).
2. Vedere Figura 5 o Figura 6 . Posizionare la molla di ritorno (B) nel gruppo della pedalina.
3. Allineare la molla di ritorno con il foro della staffa.

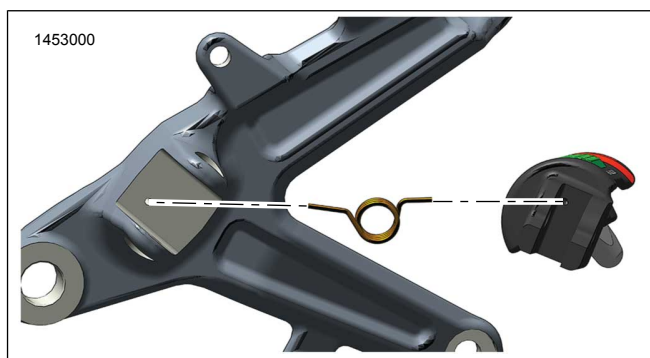


Figura 5. Orientamento della molla di ritorno - Destra

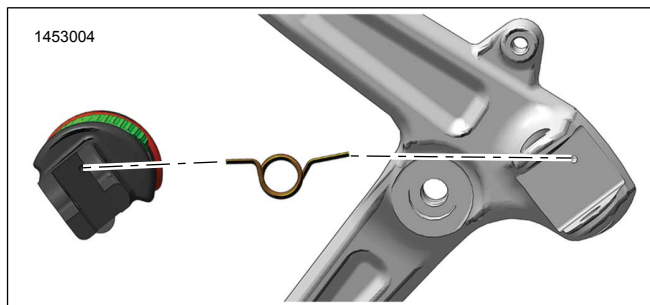


Figura 6. Orientamento della molla di ritorno - Sinistra

4. Inserire il gruppo della pedalina nella staffa.
5. Posizionare il gruppo della pedalina poggiapiedi in modo che sia allineato con il foro del perno a testa piana.
6. Dal lato superiore della staffa, installare il perno a testa piana (A).
  - a. Verificare che la linguetta di blocco del perno a testa piana sia completamente inserita.

## Sostituzione Piolo Antiusura

1. Durante la manutenzione del piolo antiusura, rimuovere la punta ad usura esistente dalla pedalina poggia piedi.
2. Applicare due o tre gocce di frenafili ai filetti del **nuovo** piolo antiusura.

Materiale di consumo: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH  
THREADLOCKER AND SEALANT (BLU) (99642-97)

3. Installare il **nuovo** piolo antiusura sulla pedalina poggia piedi.  
Coppia: 3,38–4,74 N·m (30–42 **in-lbs**)

## COMPLETATO

1. Verificare il funzionamento.
  - a. Muovere il gruppo della pedalina verso l'alto, la molla di richiamo dovrebbe riportare il gruppo in posizione.