



ISTRUZIONI

94100197

2022-03-07



INSERTO DEL PEDALE DEL FRENO - PICCOLO

INFORMAZIONI GENERALI

Tabella 1. Informazioni generali

Kit	Attrezzi consigliati	Livello di abilità ⁽¹⁾
50600499	Occhiali di protezione, chiave dinamometrica	
(1) Si richiedono serraggi ai valori di coppia specificati, una abilità tecnica discreta e l'uso di attrezzatura comune		

CONTENUTO DEL KIT

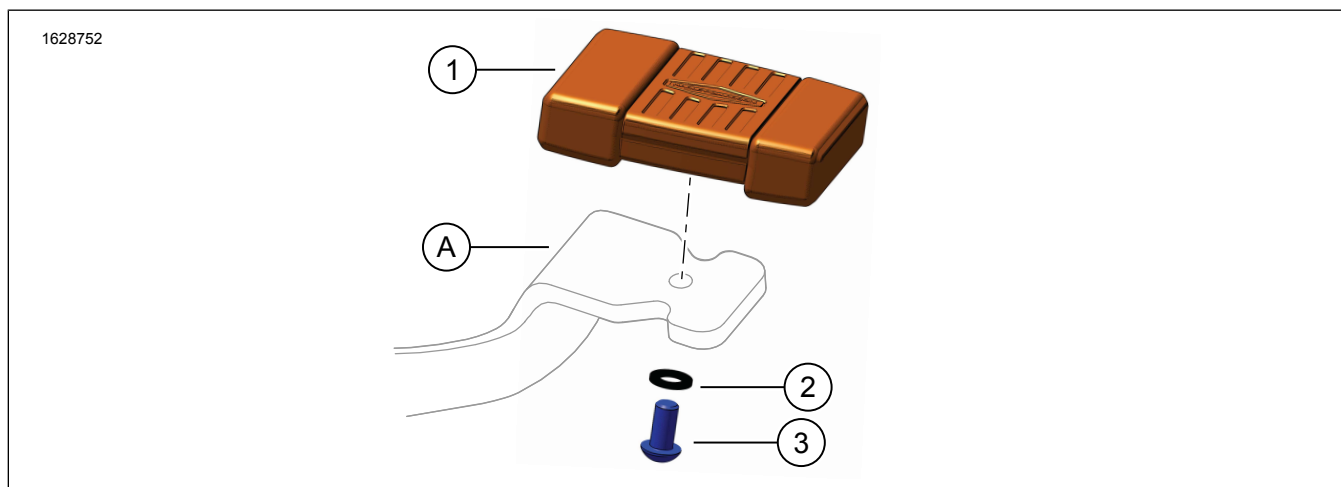


Figura 1. Contenuto del kit: Inserto del pedale del freno - Piccolo

Tabella 2. Contenuto del kit: Inserto del pedale del freno, piccolo - Kit piccolo

Verificare che tutti i contenuti siano presenti nel kit prima di installare o rimuovere elementi dal veicolo.					
☒	Articolo	Q.tà	Descrizione	Part Number	Note
☐	1	1	Montaggio inserto del pedale del freno	50600492	
☐	2	1	Rondella piatta	12408	
☐	3	1	Vite	10200663	26 N·m (19 ft-lbs)
Elementi menzionati nel testo, ma non contenuti nel kit					
☒	A	1	Leva del pedale del freno		

GENERALE

Modelli

Per informazioni sui modelli compatibili, vedere il Parti e accessori (P&A) catalogo di vendita oppure la sezione Parti e Accessori di www.harley-davidson.com.

Verificare di stare utilizzando la versione più aggiornata del libretto di istruzioni. È disponibile presso: h-d.com/isheets

Contattare il centro di assistenza clienti Harley-Davidson al numero 1-800-258-2464 (solo USA) o 1-414-343-4056.

Requisiti di installazione

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)



RIMOZIONE

1. Rimuovere il copripedale del freno precedentemente installato dalla leva del pedale del freno (A).

INSTALLAZIONE

1. Figura 1 Allineare il **nuovo** inserto del pedale del freno (1) sopra l'estremità della leva del pedale del freno (A).
2. Montare la rondella piatta (2) e la vite (3).
3. Infilare la vite (3) nel foro nella leva del freno a pedale (A) e nella parte posteriore dell'inserto del pedale del freno (1). Serrare.

Coppia: 26 N·m (19 ft-lbs)