



30-04-2024

الإرشادات

94100537




حقائب Overwatch الجانبية المعلقة

معلومات عامة

الجدول 1. معلومات عامة

مستوى المهارة ⁽¹⁾	الأدوات المقترحة	المجموعات
	نظارات واقية، مفتاح عزم الدوران، كحول إيزوبروبيلي	90202693
(1) إحكام الشد إلى قيمة عزم الدوران أو غيرها من الأدوات المتوسطة والتقنيات اللازمة		

محتويات مجموعة الأدوات

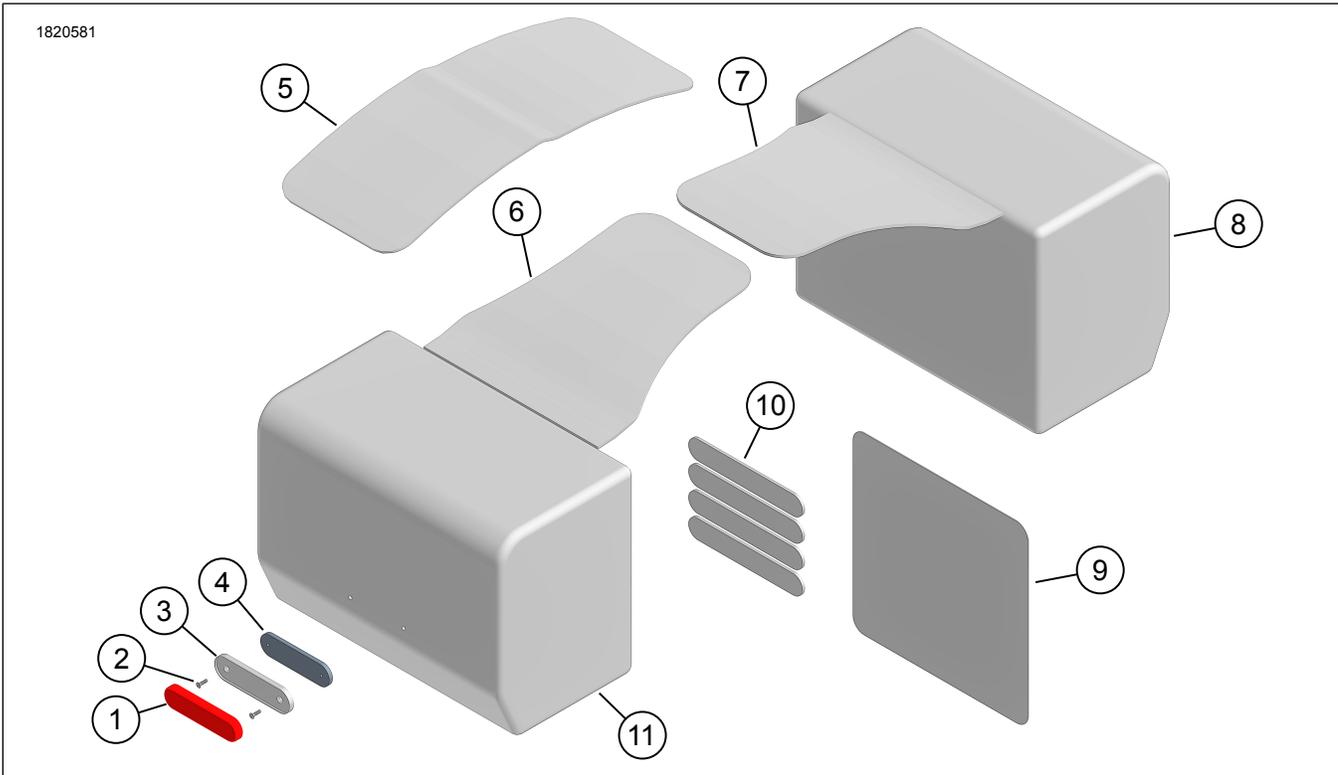

الشكل 1. محتويات المجموعة: حقائب Overwatch الجانبية المعلقة

الجدول 2. محتويات المجموعة: حقائب Overwatch الجانبية المعلقة

تحقق من أن كافة المحتويات موجودة في مجموعة الأدوات هذه قبل تثبيت عناصر من المركبة أو فكها.	العنصر	الكمية	الوصف	قطعة رقم	ملاحظات
<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	عاكس، أحمر	لا تُباع بشكل منفصل	اطلب مجموعة العاكس (القطعة رقم 57300436). تشمل العناصر من 1 إلى 4.
<input type="checkbox"/>	2	2	البرغي	لا تُباع بشكل منفصل	
<input type="checkbox"/>	3	2	لوحة العاكس، الخارجية	لا تُباع بشكل منفصل	
<input type="checkbox"/>	4	2	لوحة العاكس، الداخلية	لا تُباع بشكل منفصل	
<input type="checkbox"/>	5	1	النير، الأوسط	لا تُباع بشكل منفصل	طلب مجموعة النير المعلق (القطعة رقم 90202774). تشمل العناصر من 5 إلى 7.
<input type="checkbox"/>	6	1	النير، الأيمن	لا تُباع بشكل منفصل	
<input type="checkbox"/>	7	1	النير، الأيسر	لا تُباع بشكل منفصل	
<input type="checkbox"/>	8	1	الحقيبة الجانبية، اليسرى	90202773	
<input type="checkbox"/>	9	1	واقى الطلاء الشفاف	90202776	
<input type="checkbox"/>	10	4	الحزام ذو الخطاف والحلقة	90202775	
<input type="checkbox"/>	11	1	حقيبة جانبية، يُمنى	90202773	
<input type="checkbox"/>	12	2	الحقيبة الجافة الداخلية	90202777	غير موضحة في الصورة

- موديلات (FLSL) Softail و (FXBB و FXBBS و FXST) لعام 2018 وما بعده: يجب شراء مجموعة دعم الحقيبة الجانبية (القطعة رقم 90201777) لعملية التركيب هذه.
- موديلات Dyna بين عامي 2006 و 2017 وما بعده: يجب شراء مجموعة دعم الحقيبة الجانبية (القطعة رقم A10-91017) لعملية التركيب هذه.
- موديلات XL (باستثناء CX1200 و S1200 و T1200 و R883 03-2002) لعام 2000 وما بعده: يجب شراء مجموعة دعم الحقيبة الجانبية (القطعة رقم 90201324) لعملية التركيب هذه.

الإعداد

1. تركيب العاكس.
 - a. انزع الحقيبة الجافة الداخلية إذا كانت مُركبة.
 - b. الشكل 2 افصل البطانات الداخلية (1) والخارجية (2) للحقيبة الجانبية.



الشكل 2. الوصل

عام

الموديلات

للحصول على معلومات ملاءمة الموديل، راجع قطع الغيار والملحقات (P&A) كتالوج البيع بالتجزئة لقطع الغيار والملحقات أو قسم قطع الغيار والملحقات في www.harley-davidson.com.

تأكد من استخدامك للإصدار الأحدث من كشف التعليمات. ويتوافر في: h-d.com/isheets

اتصل بمركز دعم العملاء لشركة Harley-Davidson على الرقم 1-800-258-2464 (من الولايات المتحدة فقط) أو على رقم 1-414-343-4056.

متطلبات التركيب

⚠ تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، فتفضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00308)

ملاحظة

يشير مستند التعليمات هذا إلى المعلومات الواردة في دليل الصيانة. يلزم توافر دليل صيانة لموديل الدراجة النارية هذا العام ليتسنى إجراء عملية التركيب هذه، وهي متاحة لدى:

- وكلاء Harley-Davidson.
- بوابة معلومات الخدمة H-D، الوصول القائم على الاشتراك متاح لمعظم موديلات عام 2001 والموديلات الأحدث. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على الأسئلة الشائعة حول الاشتراكات.

هذه العناصر متوفرة لدى وكيل Harley-Davidson المحلي.

- موديلات Nightster لعام 2022 وما بعده: يجب شراء مجموعة أدوات دعم الحقيبة الجانبية المعلقة Overwatch (القطعة رقم 90202689) بشكل منفصل لعملية التركيب.



1. النير
2. السحاب

الشكل 5. ركب النير

b. الشكل 6 ثبت النير في الحقيبة الجانبية باستخدام أشرطة Velcro (1).



1. أشرطة Velcro

الشكل 6. أشرطة Velcro

c. الشكل 7 اشبك (1) طرف السحاب في الحقيبة الجانبية.



1. المشبك


الشكل 7. ثبت باستخدام المشبك

تركيب

ملاحظة

راجع متطلبات التركيب لرؤية دعامة الحقيبة الجانبية.

c. الشكل 3 الوصول إلى أسفل الحقيبة الجانبية وحدد موضع فتحات التركيب (1).

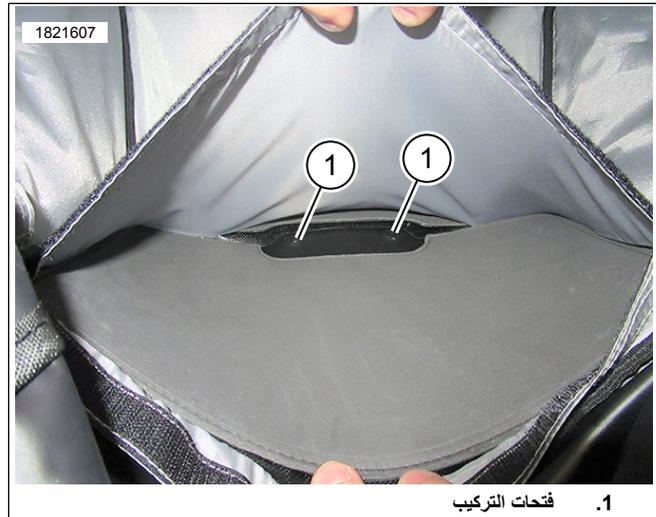

1. فتحات التركيب

الشكل 3. فتحات التركيب

d. الشكل 4 ركب لوحة العاكس الداخلية (2) في الحقيبة الجانبية.


e. حاذ بين فتحات اللوحة الداخلية (2) وبين الفتحات المثقوبة مسبقاً (3) في الحقيبة الجانبية (1).

f. قم بمحاذاة وتركيب لوحة العاكس الخارجية (4) مع الحقيبة الجانبية (1).

g. ركب البرغي (5) وأحكم ربطه.

h. أزل بطانة الشريط اللاصق من العاكس (6).

i. الصق العاكس مباشرة في اللوحة الخارجية (4).

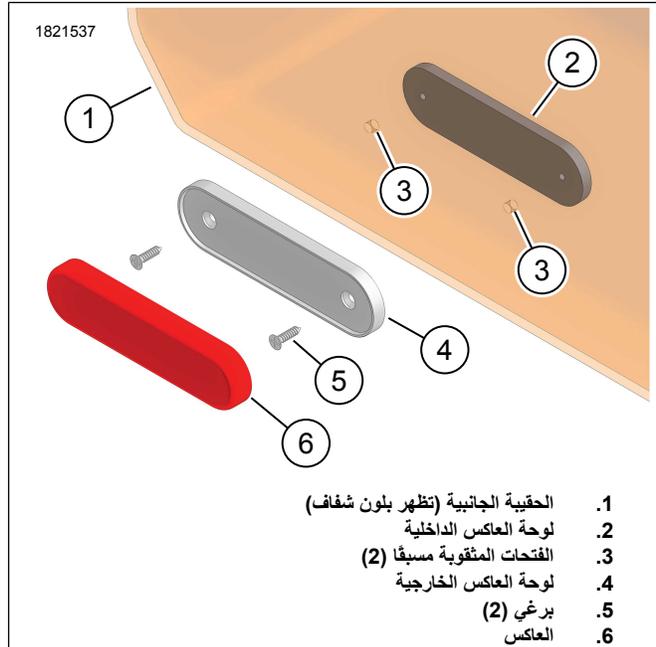

1. الحقيبة الجانبية (تظهر بلون شفاف)
2. لوحة العاكس الداخلية
3. الفتحات المثقوبة مسبقاً (2)
4. لوحة العاكس الخارجية
5. برغي (2)
6. العاكس

الشكل 4. مجموعة العاكس

2. ركب النيرين الأيمن والأيسر في الحقائب الجانبية.

a. الشكل 5 ركب النير (1) في الحقيبة الجانبية، وأحكم غلق السحاب (2).



1. النير الأيسر
2. النير الأيمن


الشكل 9. تركيب النير

7. الشكل 1 اختبر واقي الطلاء الشفاف (9) للتحقق من ملاءمته تحت قطع النير.

- حدد مواقع القطع على واقي الطلاء.
- انزع قطع النير من منطقة الرفرف.
- نظف منطقة الرفرف باستخدام خليط من الكحول والماء بنسبة 50/50.
- فص واقي الطلاء حسب المقاس وركبه.

8. الشكل 10 ركب قطع النير (4 و5) (6 عند الحاجة) على الرفرف وتثبيتها.

- صل الأبخازيم سريعة التحرير (1).
- اجذب الأحزمة لإحكام ربط المجموعة.
- أحكم ربط الجزء الزائد من الحزام (2) باستخدام حبل الربط (3).

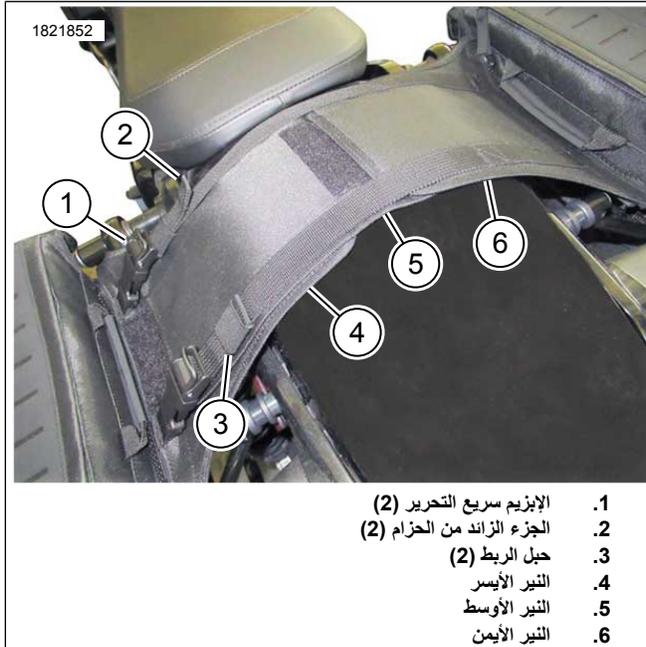

1. الإبخازيم سريع التحرير (2)
2. الجزء الزائد من الحزام (2)
3. حبل الربط (2)
4. النير الأيسر
5. النير الأوسط
6. النير الأيمن

الشكل 10. النير بعد تجميعه

9. أجرى التعديلات العامة حسب الحاجة.

يمكن استخدام الحقائب الجانبية مع معقد الراكب أو من دونه. يمكن تركيب النير تحت مقعد الراكب أو فوقه، ويعتمد أي الشكلين أكثر ملاءمة على الموديل وطريقة تركيب مقعد الراكب.

1. انزع مقعد الراكب في حال تركيبه.

2. ركب الحقبة الجانبية.


a. الشكل 8 أدخل دعامة الحقبة الجانبية (1) في البطانة الشبكية (2).

b. فم بالتعديل حسب الحاجة.

3. دعامة الحقبة الجانبية.

4. ركب الأحزمة ذات الخطاف والحلقة الأمامية والخلفية (3 و4).

5. كرر الإجراءات على الجانب المقابل.

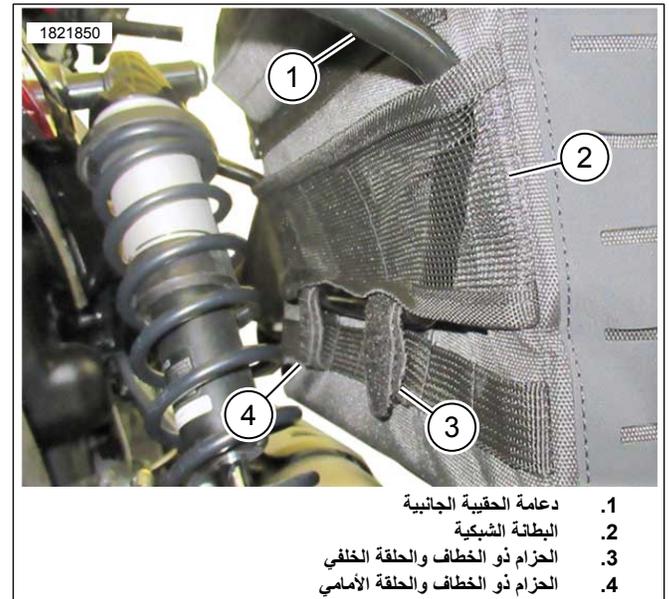

1. دعامة الحقبة الجانبية
2. البطانة الشبكية
3. الحزام ذو الخطاف والحلقة الخلفي
4. الحزام ذو الخطاف والحلقة الأمامي

الشكل 8. تثبيت الحقبة الجانبية

6. الشكل 9 اختبر النير الأيسر (1) والأيمن (2) للتحقق من ملاءمتهما على المصد الخلفي. لا تحكم ربط الأحزمة في هذا الوقت.

a. في حال وجود فجوة، ركب النير الأوسط.

b. Velcro النير الأوسط في مكانه.

10. تأكد من إحكام تثبيت مجموعة الحقبية الجانبية بالدراجة.

a. الشكل 11 تأكد من وجود خلوص كافٍ (2) بين الحقبية الجانبية (1) والعامد.

11. ركب مقعد الراكب في حال كان مخلوفاً.



1. الف

الشكل 13. الف

3. الشكل 14 أحكم تثبيت الحقبية الجانبية.

a. صل الأبزيم سريعة التحرير (1).

b. اسحب الجزء الزائد من الحزام (2) لإحكام ربطه.

c. أحكم ربط الجزء الزائد من الحزام (2) باستخدام حبل الربط (3).



1. الحقبية الجانبية
2. العامد

الشكل 11. الخلوص حتى العامد

الإستعداد للسفر

1. الشكل 12 في حال استخدام حقبية جافة:

a. ركب الحقبية الجافة في الحقبية الجانبية.

b. أحكم تثبيت الحقبية الجافة في الحقبية الجانبية باستخدام الأقفال المغناطيسية (1 و 2).



1. الإبزيم سريع التحرير
2. الجزء الزائد من الحزام
3. أحيال الأحزمة

الشكل 14. أحكم تثبيت الحقبية الجانبية

الصيانة

1. استخدام قطعة قماش خالية من الوبر لإزالة أي غبار أو أوساخ.

2. نظف السطح الخارجي بالكامل بالماء الدافئ ومنظف خفيف.

3. لا تستخدم وسائل صناعية لتجفيف المادة بسرعة.

4. يضم ذلك واحدة أو أكثر من المواد الآتية:

a. البولبيستر

b. البولي بروبيلين

c. بولي إيثيلين

d. بولي فينيل الكلوريد



1. القفل المغناطيسي للحقبية الجافة
2. القفل المغناطيسي للحقبية الجانبية

الشكل 12. تركيب الحقبية الجافة

2. الشكل 13 لف (1) الجزء العلوي من الحقبية وأدخله في الحقبية الجانبية.