



09-01-2023

الإرشادات



J06529


مجموعة وسادات دواسة المكبح

معلومات عامة

الجدول 1. معلومات عامة

مستوى المهارة ⁽¹⁾	الأدوات المقترحة	المجموعات
	نظارات واقية، مفتاح ربط العزم	50600257 و 50600256 و 50600255 و 50600248 و 50600467 و 50600466 و 50600259 و 50600258 و 50600508 و 50600507 و 50600468
(1) إحكام الشد إلى قيمة عزم الدوران أو غيرها من الأدوات المتوسطة والتقنيات اللازمة		

محتويات مجموعة الأدوات

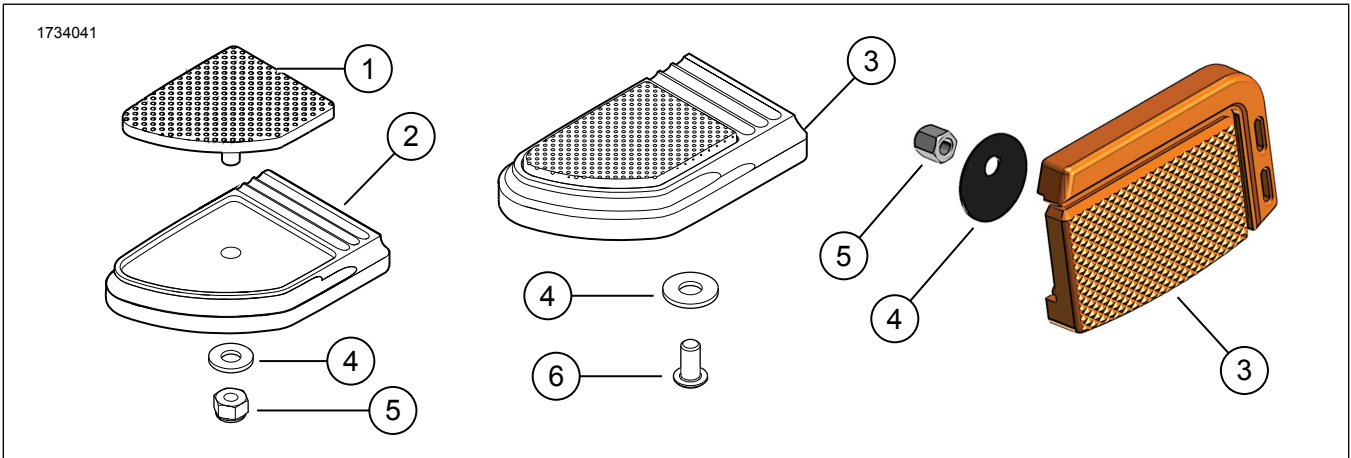

الشكل 1. محتويات المجموعة: مجموعة أدوات وسادة دواسة المكباح

الجدول 2. محتويات المجموعة: مجموعة أدوات وسادة دواسة المكباح

ملاحظات	قطعة رقم	الوصف	الكمية	العنصر	<input checked="" type="checkbox"/>
		لا يُباع بشكل منفصل	1	1	<input type="checkbox"/>
		لا يُباع بشكل منفصل	1	2	<input type="checkbox"/>
		لا يُباع بشكل منفصل	1	3	<input type="checkbox"/>
	6703	مجموعات الأدوات 50600255 و 50600248 و 50600256 و الفلكة،	1	4	<input type="checkbox"/>
	6333	مجموعات الأدوات 50600258 و 50600257 و 50600467 و 50600466 و 50600259 و 50600508 و 50600507 و 50600468 و	1	5	<input type="checkbox"/>
	6421	فلكة، إزاحة، مجموعتا الأدوات 50600508 و 50600507	1	6	<input type="checkbox"/>
	7686	صامولة زنق سداسية، 20-1/4، مجموعات الأدوات 50600256 و 50600255 و 50600248	1		<input type="checkbox"/>
	A7549	صامولة زنق، مخروطية، مجموعتا الأدوات 50600507 و 50600508	1		<input type="checkbox"/>
	3540	برغي، مجموعات الأدوات 50600258 و 50600257 و 50600259	1		<input type="checkbox"/>
	10201203	برغي، مجموعات الأدوات 50600467 و 50600466 و 50600468	1		<input type="checkbox"/>

6. ركب صامولة الزنق (5) على المسمار المسنن. اربط.
عزم الدوران: 13,6 (10 ft-lbs) (N·m)

ملاحظة

تحقق من أن كافة المحتويات موجودة في مجموعة الأدوات هذه قبل تثبيت عناصر من المركبة أو فكها.

عام

الموديلات

للاطلاع على معلومات تركيب الموديل، راجع كتالوج البيع بالتجزئة لقطع الغيار والملحقات أو قسم قطع الغيار والملحقات على الموقع www.harley-davidson.com (باللغة الإنجليزية فقط).

تأكد من استخدامك للإصدار الأحدث من كشف التعليمات. ويتوافر في:
www.harley-davidson.com/isheets

اتصل بمركز دعم العملاء لشركة Harley-Davidson على الرقم 1-800-258-2464 (من الولايات المتحدة فقط) أو على رقم 1-414-343-4056.

متطلبات التركيب

⚠ تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، فتفضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00308)

الإزالة

1. أزل وسادة دواسة الفرامل من ذراع مكبح القدم. تخلص من الوسادة.

تركيب

صغيرة - وسائد دواسة المكبح: مجموعات الأدوات 50600248، 50600255، 50600256

1. الشكل 1 حاز بطاقة دواسة المكايح الجديدة (1) مع التجويف الموجود في غطاء الكسوة (2).

2. أدخل المسمار المسنن من خلال الفتحات الموجودة في غطاء الكسوة وذراع مكبح القدم في المركبة.

3. ركب الفلكة (4) على المسمار المسنن.

4. ركب صامولة الزنق السداسية 20-1/4 (5) على المسمار المسنن. اربط.

عزم الدوران: 13,6 (10 ft-lbs) (N·m)

بطانات دواسة المكبح الكبيرة: مجموعات الأدوات 50600257، 50600258، 50600259، 50600466، 50600467، 50600468

1. الشكل 1 حاز مجموعة دواسة المكايح الجديدة (3) مع ذراع مكبح القدم في المركبة.

2. ضع غراء قفل الأسنان على البرغي (6).

المستهلك: مانع التسرب ومثبت الأسنان متوسط القوة LOCTITE 243 (أزرق) (97-99642)

3. مجموعات الأدوات 50600257 و50600258 و50600259 و50600466 و50600467 و50600468: ركب الفلكة (4) على البرغي (6).

4. ركب البرغي (6) عبر ذراع دواسة مكايح القدم وفي مجموعة دواسة المكايح. اربط.

عزم الدوران: 26 (19 ft-lbs) (N·m)

5. مجموعتا الأدوات: 50600507 و50600508: ركب الفلكة (4) على المسمار المسنن.