



20-12-2018





الإرشادات



J00631


## مجموعة أدوات تثبيت مقعد الراكب القابل للفصل

الجدول 1. معلومات عامة

المجموعات	الأدوات المقترحة	مستوى المهارة <sup>(1)</sup>	الوقت
A97-51676	نظارات واقية، مفك براغ من نوع فيليب	   	15 محضر

(1) لا يلزم استخدام سوى أدوات وتقنيات بسيطة

## محتويات مجموعة الأدوات

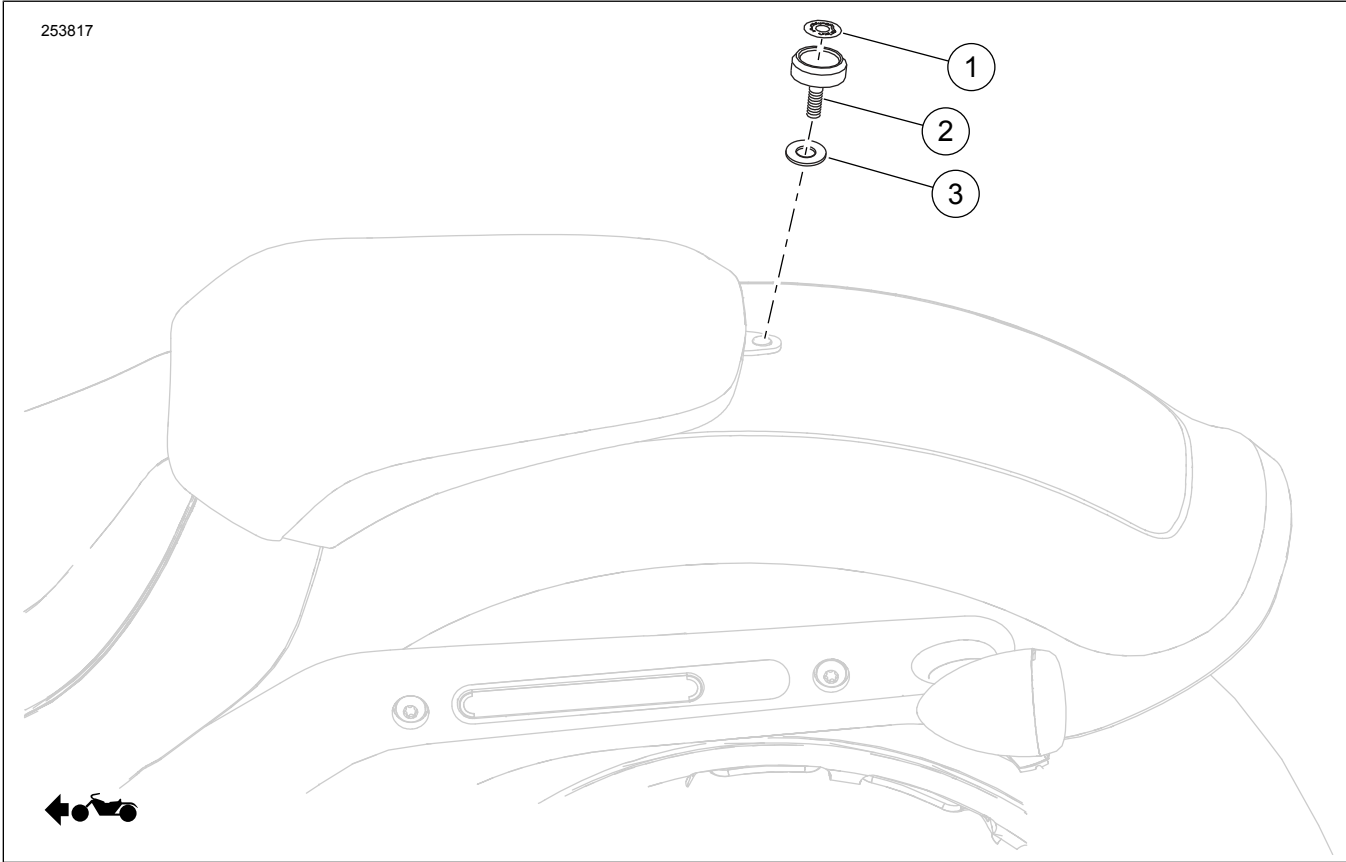

الشكل 1. محتويات المجموعة: مكونات مسند ظهر سائق الدراجة

الجدول 2. محتويات المجموعة: مكونات مسند ظهر سائق الدراجة

ملاحظات	وصف	الكمية	العنصر	✓
	شعار H-D	1	1	<input type="checkbox"/>
	مقبض، مخرش، 20-1/4	1	2	<input type="checkbox"/>
	فلكة، مسطحة، من النايلون	1	3	<input type="checkbox"/>

ملاحظة

تحقق من أن كافة المحتويات موجودة في هذه العلبة قبل تثبيت عناصر من المركبة أو فكها.

للاطلاع على معلومات تركيب الموديل، يرجى مراجعة كتالوج بيع الأجزاء والملحقات بالتجزئة أو قسم الأجزاء والملحقات على الموقع [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (باللغة الإنجليزية فقط).

تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من ورقة التعليمات المتاحة على:  
[www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

اتصل بمركز دعم العملاء لشركة Harley-Davidson على الرقم 1-800-258-2464 (من الولايات المتحدة فقط) أو على رقم 1-414-343-4056.


## متطلبات التركيب

### ⚠ تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، فنفضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00308)

## تركيب

1. راجع الشكل 2. أزل البرغي من مسند ظهر المقعد الخلفي وتخلص منه.
2. حرّك فلكة النايلون على الجزء الملولب من المقبض المخرش.
3. ثبت المقبض المخرش باستخدام فلكة النايلون في ثقب الحاجز الملولب لتأمين تثبيت الجزء الخلفي من المقعد. أحكم الربط بأصابعك فقط.
4. راجع الشكل 1. أزل ورقة الضمان من شعار (H-D) وثبت الشعار أعلى المقبض المخرش (2).
5. اسحب المقعد لأعلى للتأكد من تأمين تثبيته.

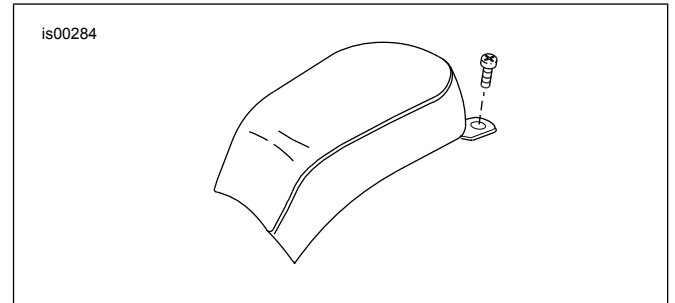

الشكل 2. أزل البرغي