



ИНСТРУКЦИИ

94100170


2022-02-22



КОМПЛЕКТ КАПАК НА КОНЗОЛАТА


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Таблица 1. Обща информация

Комплекти	Предложени инструменти	Ниво на умения ⁽¹⁾
52300409	Защитни очила, восъчен молив, изопропилов спирт	 гаечен ключ 1 Dark

(1) Необходими са само обикновени инструменти и техники

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

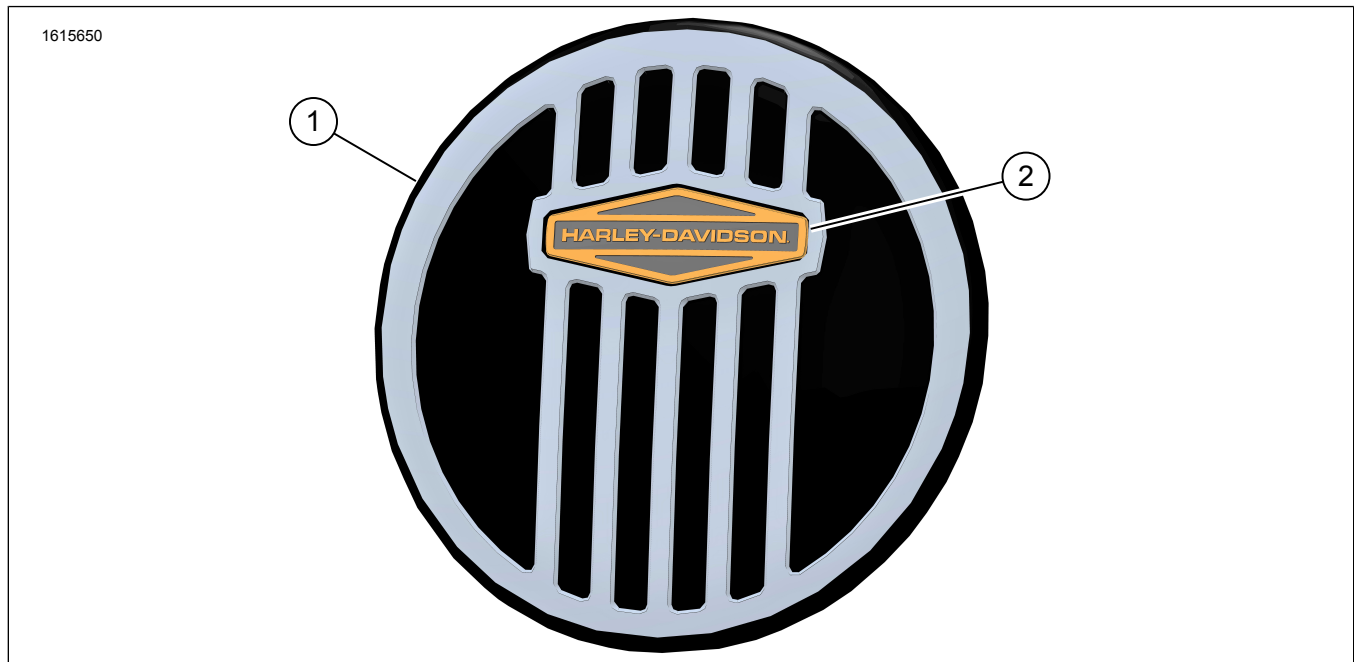

Фигура 1. Съдържание на комплекта: Комплект капак на конзолата

Таблица 2. Съдържание на комплекта: Комплект капак на конзолата

Уверете се, че всички части са налични в комплекта, преди да монтирате или отстранявате елементи от превозното средство.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ефект	Кюбесто	Описание	Част №	Бележки
<input type="checkbox"/>	1	1	Капак на конзолата	Не се продава отделно	
<input type="checkbox"/>	2	1	Medallion	Не се продава отделно	

ОБЩИ

Модели

За информация за съответствие с модела, моля, вижте Части и аксесоари (P&A) каталога за части и аксесоари, раздел www.harley-davidson.com.

Уверете се, че се използва най-новата версия на инструкциите. Тя е достъпна на: h-d.com/isheets

Свържете се с центъра за поддръжка на клиенти на Harley-Davidson на 1-800-258-2464 (само за САЩ) или на 1-414-343-4056.

Изисквания за монтаж

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Безопасността на водача и пътника зависи от правилното поставяне на този комплект. Ако сметнете, че не можете да извършите процедурата или не разполагате с правилните инструменти, свържете се с дилър на Harley-Davidson да извърши инсталирането. Неправилното поставяне на този комплект би могло да предизвика смърт или сериозно нараняване. (00308b)

ПРИГОТВЕТЕ СЕ

1. Figure 1 Закрепете медальона (2) към капака на конзолата (1).
 - а. Медальона трябва да е равномерно разположен.
2. Figure 2 Тествайте дали капака на конзолата пасва (3).
3. Почистете зоната на конзолата (2) с изопропилов спирт. Подсушете с кърпа без власинки.
4. Маркирайте местоположението с восъчен молив.

МОНТИРАНЕ

- Околната температура по време на монтажа трябва да бъде поне 68°F (20°C).
 - Монтажът при температури под 68°F (20°C) ще предизвика повреда на лепеното съединение.
 - Не пясъкоструйте или драскайте повърхността, където ще бъдат монтирани вложките.
 - След монтажа оставете да минат поне 24 часа преди да изложите зоната на по-силно миене, силна водна струя или екстремни метеорологични условия.
1. Figure 2 Отстранете залепващата основа от капака на конзолата (3).
 2. Монтирайте капака на конзолата (3) с помощта на маркировки, направени по-рано за улеснение.
 3. Натискайте здраво на място с постоянно налягане в продължение на една минута.



Фигура 2. Декорацията на конзолата е монтирана