



INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

94100247

2023-01-09




PODNÓŻKI ADVERSARY - KIEROWCA

INFORMACJE OGÓLNE

Tabela 1. Informacje ogólne

Zestawy	Sugerowane narzędzia	Poziom umiejętności ⁽¹⁾
50502252, 50502253, 50502254, 50502255	Okulary ochronne, klucz dynamometryczny	
<i>(1) Wymagane jest dokręcenie do wartości momentu obrotowego lub wykorzystanie innych, odpowiednich technik i narzędzi</i>		

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

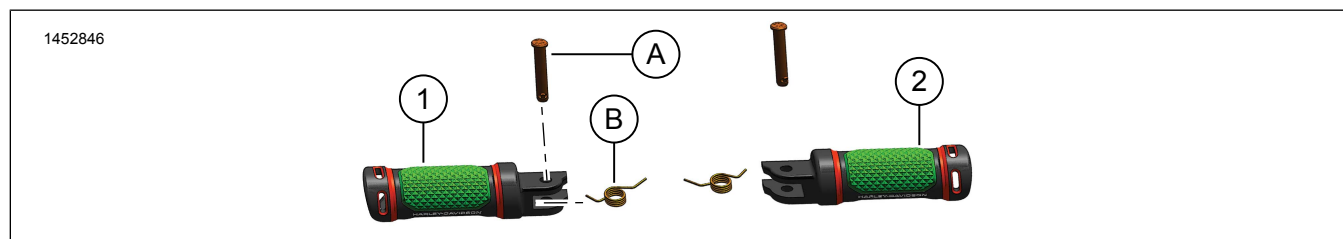

Rysunek 1. Zawartość zestawu: Podnóżki Adversary - kierowca

Tabela 2. Zawartość zestawu: Podnóżki Adversary - kierowca

Przed rozpoczęciem montażu lub demontażu części pojazdu sprawdź, czy w zestawie są wszystkie części.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Pozycja	Ilość	Opis	Nr kat.	Uwagi
<input type="checkbox"/>	1	1	Podnóżek, lewy, szary, mały	50502376	
<input type="checkbox"/>			Podnóżek, lewy, szary, duży	50502387	
<input type="checkbox"/>			Podnóżek, lewy, czarny, mały	50502375	
<input type="checkbox"/>			Podnóżek, lewy, czarny, duży	50502386	
<input type="checkbox"/>	2	1	Podnóżek, prawy, szary, mały	50502374	
<input type="checkbox"/>			Podnóżek, prawy, szary, duży	50502385	
<input type="checkbox"/>			Podnóżek, prawy, czarny, mały	50502373	
<input type="checkbox"/>			Podnóżek, prawy, czarny, duży	50502384	
<input type="checkbox"/>	3	2	Okładzina podnóżka (nie pokazano)	50500628	
Elementy wspomniane w tekście, ale niewchodzące w skład zestawu					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	2	Oryginalne wyposażenie (OE) Sworzeń ustalający		
<input checked="" type="checkbox"/>	B	2	OE Sprężyna powrotna		

INFORMACJE OGÓLNE

Modele

Informacje na temat modelu wyposażenia można znaleźć w katalogu detalicznym Części i akcesoria (P&A) lub w dziale

poświęconym częściom i akcesoriom www.harley-davidson.pl

Sprawdź, czy korzystasz z najnowszej wersji instrukcji. Jest on dostępny na: h-d.com/isheets

Skontaktuj się z centrum obsługi klientów Harley-Davidson pod numerem 1-800-258-2464 (tylko USA) lub 1-414-343-4056.


Wymagania dotyczące montażu

⚠ OSTRZEŻENIE

Od prawidłowego zamontowania części z tego zestawu zależy bezpieczeństwo kierowcy i pasażera. Osoby niebędące w stanie przeprowadzić tej procedury lub niedysponujące odpowiednimi narzędziami powinny zlecić wykonanie montażu dealerowi firmy Harley-Davidson. Niewłaściwy montaż części z tego zestawu może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00308b)

USUŃ

1. Wyjmij sworzeń podnóżka kierowcy (A).
 - a. Rysunek 2 Odszukaj wypustkę blokującą.
 - b. Wciśnij wypustkę blokującą do wewnątrz.
 - c. Niewielkim wkrętakiem popchnij do góry i wyjmij sworzeń sworzeń ustalający.

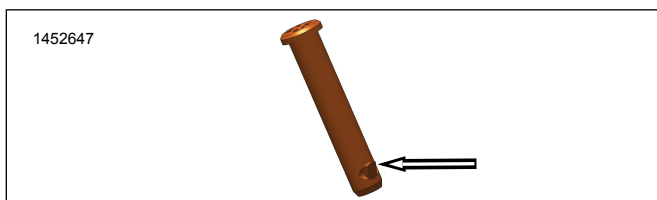


Rysunek 2. Wypustka blokująca sworznia ustalającego


⚠ OSTRZEŻENIE

Podczas demontażu i montażu sprężyny należy mieć na sobie okulary lub gogle ochronne. Naprężenie sprężyny może spowodować wyrzucenie z dużą siłą samej sprężyny, przymocowanych do niej części lub używanych narzędzi, co grozi śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała. (00477c)

2. Wyjmij podnóżek kierowcy OE .
 - a. Przykryj szmatą rejon sprężyny powrotnej zestawu podnóżka (B).
 - b. Zobacz Rysunek 3 lub Rysunek 4 . Odcinając na zewnątrz zespół podnóżka wyjmij zespół ze wspornika.
 - c. Odłóż sprężynę powrotną do wykorzystania w przyszłości.

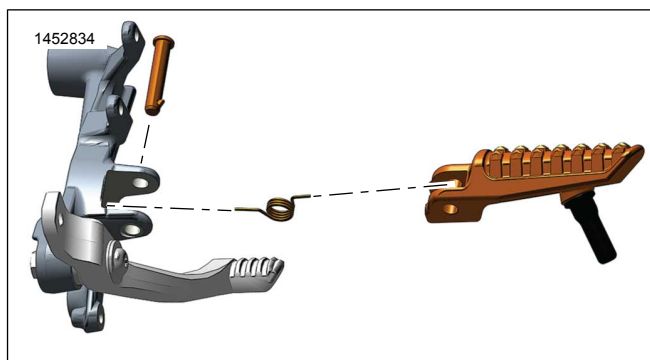


Rysunek 3. Podnóżek - kierowca - prawy

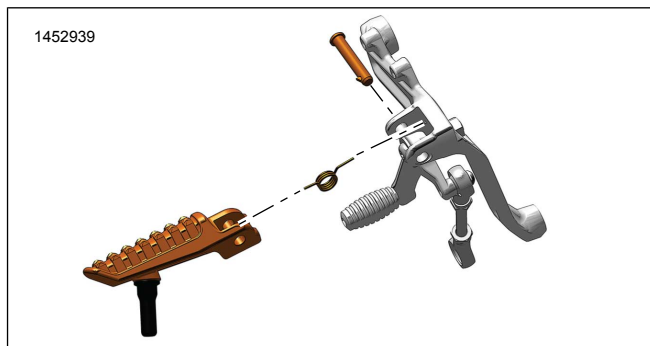


Rysunek 4. Podnóżek - kierowca - lewy

ZAMONTUJ

1. Odszukaj **nowy** zespół podnóżka (1 lub 2).
2. Zobacz Rysunek 5 lub Rysunek 6 . Umieść sprężynę powrotną (B) w zespole podnóżka.
3. Ustaw sprężynę powrotną odpowiednio do otworu wspornika.

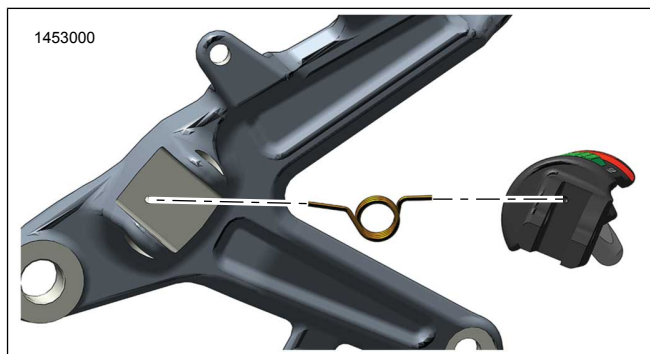

Rysunek 5. Orientacja sprężyny powrotnej - prawa

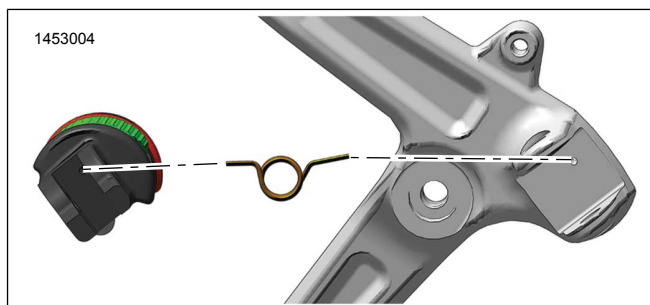

Rysunek 6. Orientacja sprężyny powrotnej - lewa

4. Włóż zespół podnóżka do wspornika.
5. Ustaw zespół podnóżka tak, aby był odpowiednio wyrównany względem otworu sworznia ustalającego.
6. Włóż sworzeń ustalający (A) od góry ramy.
 - a. Sprawdź, czy zakładka blokująca sworznia ustalającego jest w pełni osadzona.

Wymiana nakładki podnóżka

1. Podczas serwisowania okładziny podnóżka należy usunąć istniejącą końcówkę z podnóżka.
2. Nałóż dwie lub trzy krople środka do zabezpieczania gwintów na gwinty **nowej** okładziny podnóżka.
Artykuł konsumpcyjny: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (NIEBIESKI) (99642-97)
3. Zamontuj **nową** okładzinę podnóżka na podnóżku.
Moment obrotowy: 3,38–4,74 N·m (30–42 **in-lbs**)

UKOŃCZONO

1. Sprawdź przeprowadzone działanie.
 - a. Przesuń zespół podnóżka w górę, sprężyna powrotna powinna przywrócić zespół na miejsce.