



INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

J06529

2023-01-09



NAKŁADKA NA PEDAŁ HAMULCA


INFORMACJE OGÓLNE

Tabela 1. Informacje ogólne

Zestawy	Sugerowane narzędzia	Poziom umiejętności ⁽¹⁾
50600248, 50600255, 50600256, 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508	Okulary ochronne, klucz dynamometryczny	

(1) Wymagane jest dokręcenie do wartości momentu obrotowego lub wykorzystanie innych, odpowiednich technik i narzędzi

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

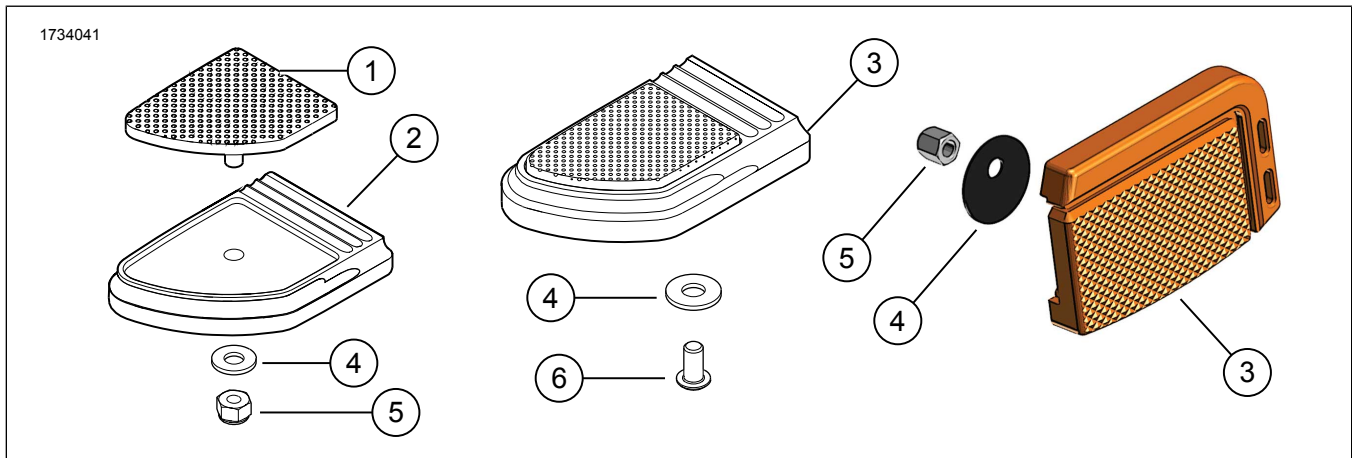

Rysunek 1. Zawartość zestawu: Zestaw nakładki na pedał hamulca



Tabela 2. Zawartość zestawu: Zestaw nakładki na pedał hamulca

<input checked="" type="checkbox"/>	Pozycja	Ilość	Opis	Nr kat.	Uwagi
<input type="checkbox"/>	1	1	Nakładka, pedał hamulca	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna	
<input type="checkbox"/>	2	1	Nakładka ozdobna, pedał hamulca	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna	
<input type="checkbox"/>	3	1	Zespół pedału hamulca, zestaw	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna	
<input type="checkbox"/>	4	1	Podkładka, zestawy 50600248, 50600255, 50600256	6703	
<input type="checkbox"/>			Podkładka, zestawy 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508	6333	
<input type="checkbox"/>			Podkładka asymetryczna, zestawy 50600507, 50600508	6421	
<input type="checkbox"/>	5	1	Nakrętka samozaciskowa sześciokątna, 1/4-20, zestawy 50600248, 50600255, 50600256	7686	
<input type="checkbox"/>			Nakrętka samozaciskowa, kołpakowa, zestawy 50600507, 50600508	7549A	
<input type="checkbox"/>	6	1	Wkręty, zestawy 50600257, 50600258, 50600259	3540	
<input type="checkbox"/>			Wkręty, zestawy 50600466, 50600467, 50600468	10201203	

UWAGA

Przed rozpoczęciem montażu lub demontażu części pojazdu sprawdź, czy w zestawie są wszystkie części.

INFORMACJE OGÓLNE

Modele

Informacje na temat modelu wyposażenia można znaleźć w katalogu detalicznym części i akcesoriów lub w części dotyczącej części i akcesoriów na stronie www.harley-davidson.com (tylko w języku angielskim).

Sprawdź, czy korzystasz z najnowszej wersji instrukcji. Jest on dostępny na: www.harley-davidson.com/isheets

Skontaktuj się z centrum obsługi klientów Harley-Davidson pod numerem 1-800-258-2464 (tylko USA) lub 1-414-343-4056.

Wymagania dotyczące montażu

▲ OSTRZEŻENIE

Od prawidłowego zamontowania części z tego zestawu zależy bezpieczeństwo kierującego i pasażera. Osoby niebędące w stanie przeprowadzić tej procedury lub niedysponujące odpowiednimi narzędziami powinny zlecić wykonanie montażu dealerowi firmy Harley-Davidson. Niewłaściwy montaż części z tego zestawu może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00308b)

USUŃ

1. Zdejmij nakładkę pedału hamulca z dźwigni hamulca nożnego pojazdu. Wyrzuć nakładkę.

ZAMONTUJ

Małe nakładki na pedał hamulca: Zestawy 50600248, 50600255, 50600256

1. Rysunek 1 Ustaw **nową** nakładkę pedału hamulca (1) odpowiednio do wgłębienia w osłonie pedału (2).
2. Przelóż gwintowany kołek przez otwory w osłonie pedału i dźwigni hamulca nożnego pojazdu.
3. Nałóż podkładkę (4) na gwintowany kołek.
4. Nakręć nakrętkę samozaciskową sześciokątną 1/4-20 (5) na gwintowany kołek. Dokręć momentem.
Moment obrotowy: 13,6 N·m (10 ft-lbs)

Duże nakładki na pedał hamulca: Zestawy 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468

1. Rysunek 1 Ustaw **nowy** zespół pedału hamulca (3) odpowiednio do dźwigni hamulca nożnego pojazdu.
2. Nałóż na wkręt (6) środek do zabezpieczania gwintów.
Artykuł konsumpcyjny: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (NIEBIESKI) (99642-97)
3. Zestawy 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468: Nałóż podkładkę (4) na śrubę (6).
4. Wkręć wkręt (6) przez dźwignię hamulca nożnego i w zespół pedału hamulca. Dokręć momentem.
Moment obrotowy: 26 N·m (19 ft-lbs)

5. Zestawy 50600507, 50600508: Nałoż podkładkę (4) na gwintowany kołek.
6. Nakręć nakrętkę samozaciskową (5) na gwintowany kołek.
Dokręć momentem.
Moment obrotowy: 13,6 N·m (10 ft-lbs)