



# INSTRUKCJA PIEŁĘGNACJI

94100170


2022-02-22



## ZESTAW POKRYWY KONSOLI


### INFORMACJE OGÓLNE

Tabela 1. Informacje ogólne

Zestawy	Sugerowane narzędzia	Poziom umiejętności <sup>(1)</sup>
52300409	Okulary ochronne, smar w sztyfcie, alkohol izopropylowy	 1 Ciemny klucz

(1) Potrzebne są tylko proste narzędzia i techniki

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

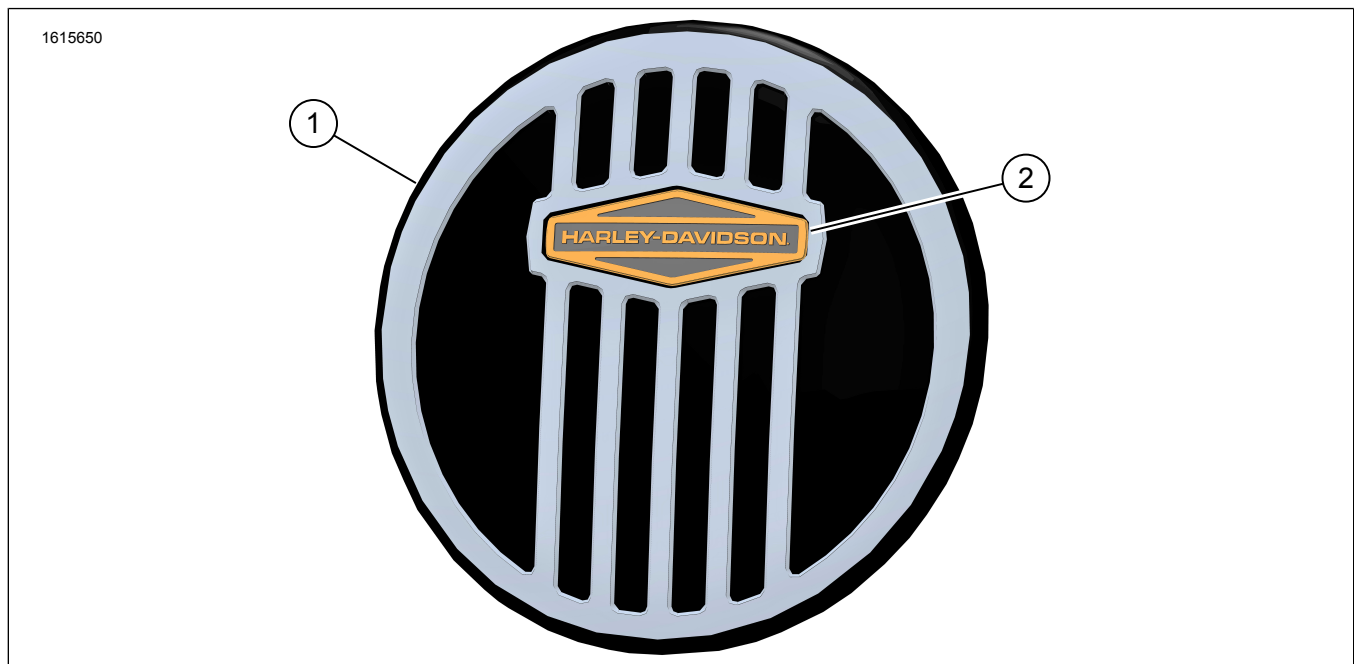

Rysunek 1. Zawartość zestawu: Zestaw pokrywy konsoli

Tabela 2. Zawartość zestawu: Zestaw pokrywy konsoli

Przed rozpoczęciem montażu lub demontażu części pojazdu sprawdź, czy w zestawie są wszystkie części.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Pozy- cja	Ilość	Opis	Nr kat.	Uwagi
<input type="checkbox"/>	1	1	Pokrywa konsoli	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna	
<input type="checkbox"/>	2	1	Medalion	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna	

### INFORMACJE OGÓLNE

#### Modele

Informacje na temat osprzętu modelu można znaleźć w Części i akcesoria (P&A) katalogu detalicznym lub w dziale poświęconym częściom i akcesoriom [www.harley-davidson.pl](http://www.harley-davidson.pl)

Sprawdź, czy korzystasz z najnowszej wersji instrukcji. Jest on dostępny na: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Skontaktuj się z centrum obsługi klientów Harley-Davidson pod numerem 1-800-258-2464 (tylko USA) lub 1-414-343-4056.

## Wymagania dotyczące montażu

### ⚠ OSTRZEŻENIE


Od prawidłowego zamontowania części z tego zestawu zależy bezpieczeństwo kierującego i pasażera. Osoby niebędące w stanie przeprowadzić tej procedury lub niedysponujące odpowiednimi narzędziami powinny zlecić wykonanie montażu dealerowi firmy Harley-Davidson. Niewłaściwy montaż części z tego zestawu może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00308b)

## PRZYGOTOWANIE

1. Rysunek 1 Przyklejanie medalionu (2) na pokrywę konsoli (1).
  - a. Medalion powinien być umieszczony równo.
2. Rysunek 2 Sprawdź, czy konsola jest dobrze dopasowana (3).
3. Oczyszczyć miejsce montażu na konsoli (2) alkoholem izopropylowym. Osuszyć niepyłącą szmatką.
4. Zaznaczyć miejsce kredką świecową.

## ZAMONTUJ

- Temperatura otoczenia podczas przyklejania medalionu powinna wynosić co najmniej 68° F (20° C).
  - Przyklejanie w temperaturze poniżej 68° F (20° C) może zmienić działanie kleju.
  - Nie wolno polerować ani szlifować powierzchni, na której mają zostać przymocowane wkładki.
  - Po przyklejeniu odczekaj co najmniej 24 godziny, zanim poddasz to miejsce energicznemu myciu, albo narazisz je na silny strumień wody lub skrajne warunki atmosferyczne.
1. Rysunek 2 Usuń warstwę ochronną z podkładu samoprzylepnego konsoli (3).
  2. Zamocuj pokrywę konsoli (3), korzystając ze zrobionych wcześniej oznaczeń.
  3. Dociskaj mocno przez minutę, stosując przy tym stały nacisk.

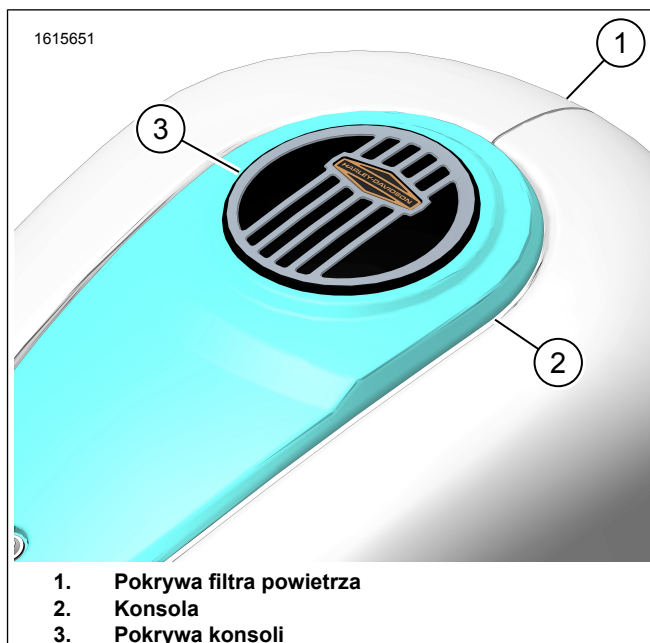

Rysunek 2. Zamontowana listwa wykończeniowa konsoli