



INSTRUCTIONS

94100116

2023-08-23



SAC DE VOYAGE D'AVENTURE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
93300142	Lunettes de sécurité	

(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires

CONTENU DU KIT

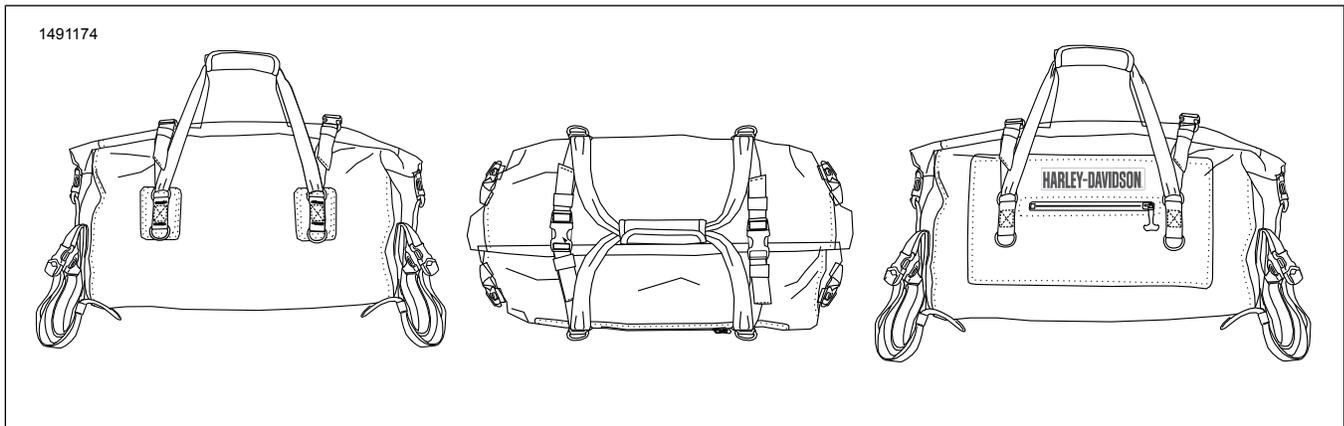


Figure 1. Contenu du kit : Sac de sport souple arrière

Tableau 2. Contenu du kit : Sac de sport souple arrière

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1		Sac de sport souple	Non vendu séparément	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)

INSTALLATION (sac de sport seulement)

- Installer le sac de sport sur la section du passager.
 - Logo et bande réfléchissante vers l'arrière.
- Consultez Figure 4 et Figure 5 . Boucler les sangles de montage (2, 3) à travers les poches sur la base à poignée (4).

3. Ajuster la tension et fermer les boucles à came.

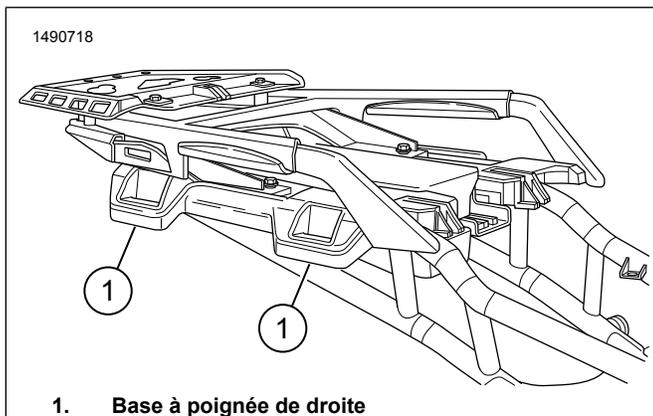


Figure 2. Base à poignée de droite

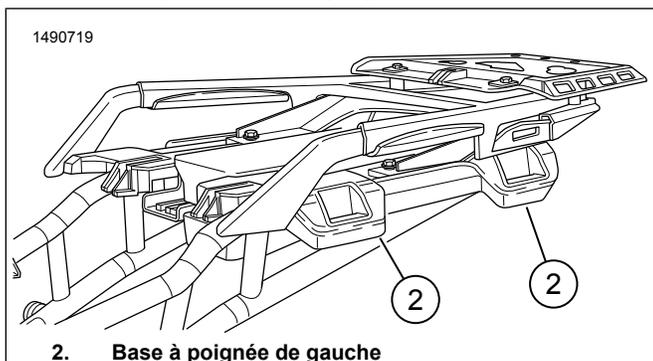


Figure 3. Base à poignée de gauche

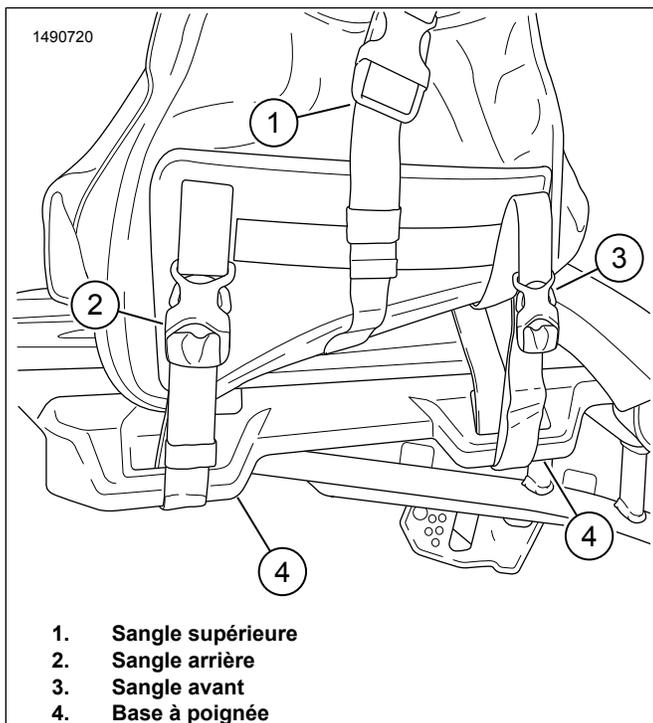


Figure 4. Côté droit du sac de sport

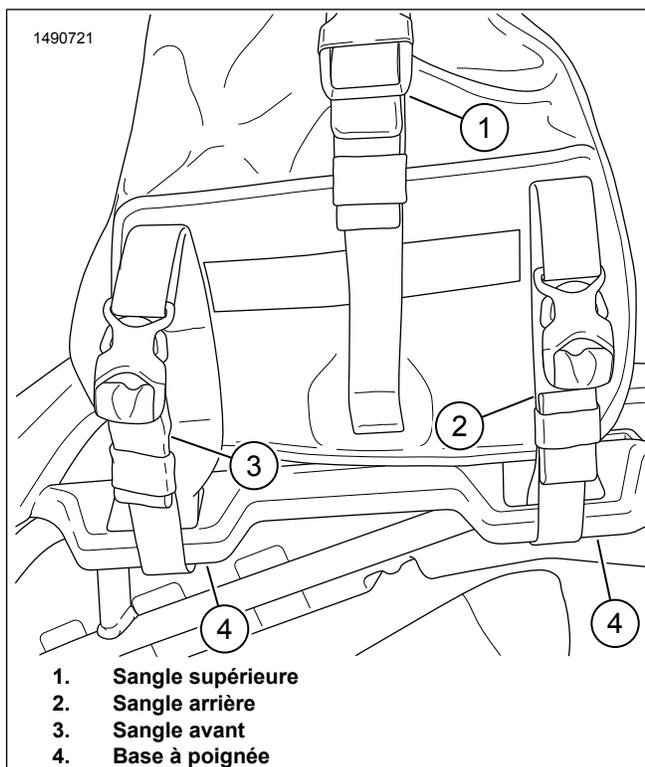


Figure 5. Côté gauche du sac de sport

INSTALLATION

Sac avec sacoches souples

1. Installer le sac de sport sur la section du passager.
 - a. Logo et bande réfléchissante vers l'arrière.
2. Consultez Figure 6 et Figure 7 . Boucler les deux sangles de montage (2) arrière autour de l'ensemble de support de cadre de la sacoche (3).
3. Figure 8 Boucler les deux sangles de montage avant (2) autour de l'ensemble de support de cadre de la sacoche (3) à l'avant de la sangle de section passager de la sacoche.
4. Ajuster la tension et fermer les boucles à came.
 - a. Utiliser les boucles élastiques pour assujettir tout excédant de sangle.

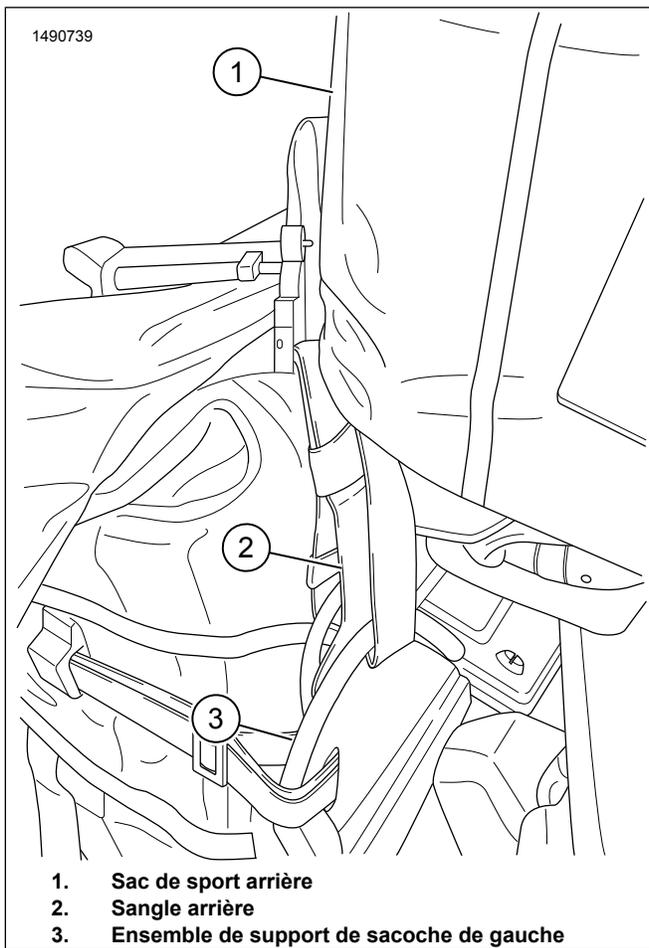


Figure 6. Sacoche souple gauche

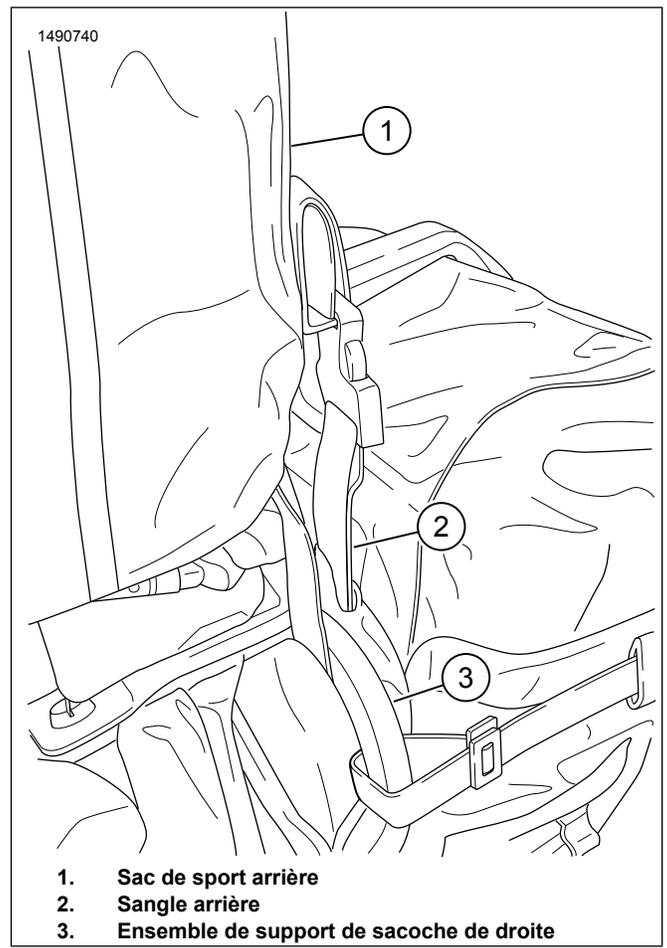


Figure 7. Sacoche souple droite

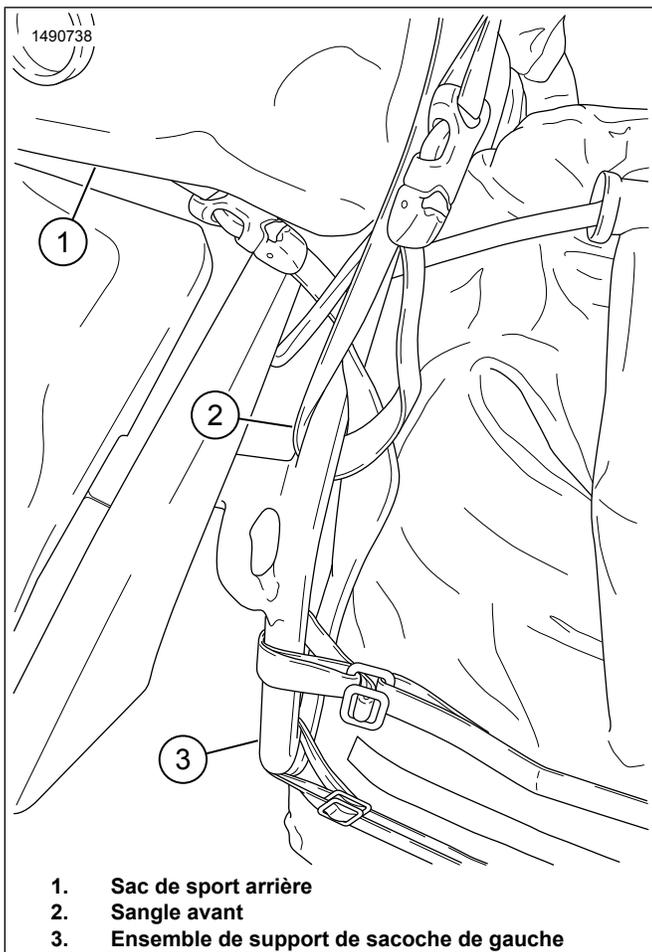


Figure 8. Vue avant gauche du sac de sport

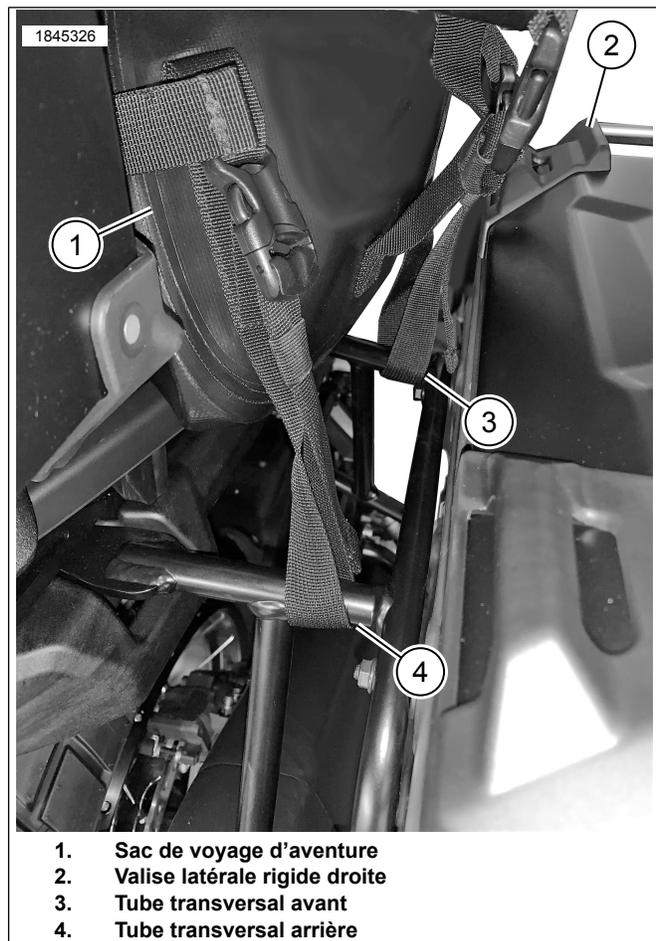


Figure 9. Emplacements des sangles

Sac avec valises latérales rigides

1. Figure 9 Installez le sac de voyage d'aventure (1) sur le siège passager.
2. Faites passer les sangles de fixation autour des tubes transversaux avant et arrière (3, 4).
3. Ajuster la tension et fermer les boucles à came.
 - a. Utiliser les boucles élastiques pour assujettir tout excédant de sangle.