



# INSTRUCTIONS

94100120

2021-08-02



## SELLE SOLO SUNDOWNER

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>
52000510	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires</i>		

### CONTENU DU KIT

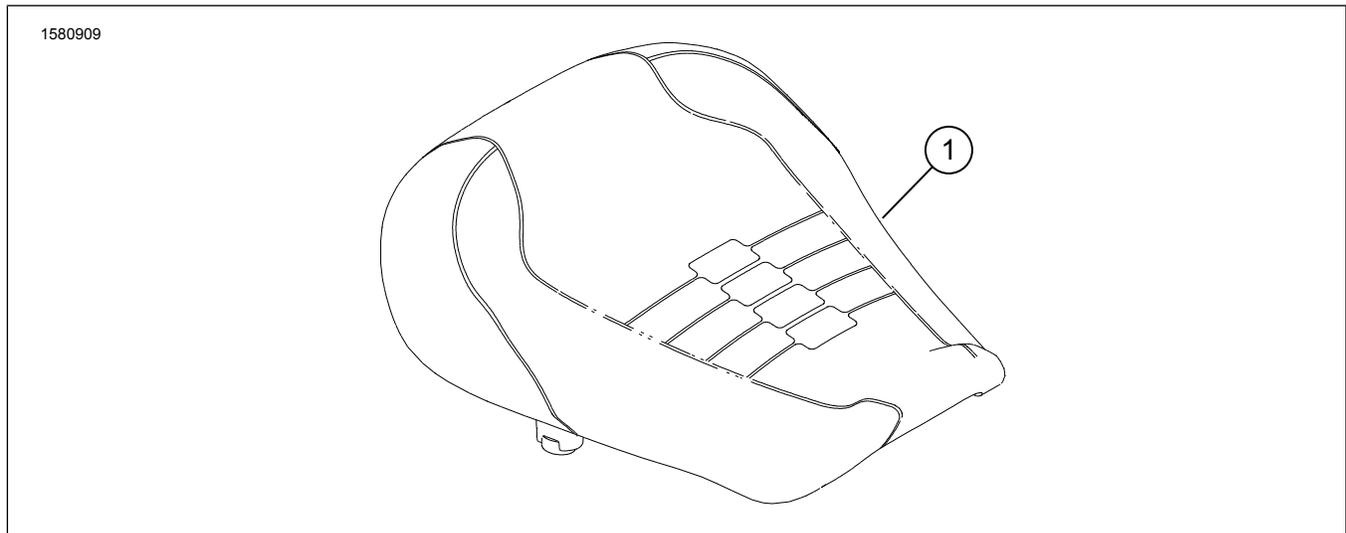


Figure 1. Contenu du kit : Selle solo Sundowner

Tableau 2. Contenu du kit : Selle solo Sundowner

<input checked="" type="checkbox"/>	Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.				
Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques	
<input type="checkbox"/>	1	1	Selle solo Sundowner	Non vendu séparément	

### GÉNÉRALITÉS

#### Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

### Exigences d'installation

#### ▲ AVERTISSEMENT

**La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)**

#### REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :

- auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

- avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements .

## RETRAIT

1. Retirez la selle d'origine. Consultez le manuel d'entretien.

## INSTALLATION

1. Figure 2 Insérez les pièces en demi-lune (1) dans le tube de croisement du cadre du véhicule (5).
  - a. Assurez-vous d'aligner et d'insérer les onglets (4) dans les fentes de la selle (2).
2. Faites pivoter la selle vers le bas.

### REMARQUE

*Il se peut que vous deviez utiliser la clé pour verrouiller la selle à sa place.*

3. Verrouillez le poteau de la selle dans le loquet de la selle (3).

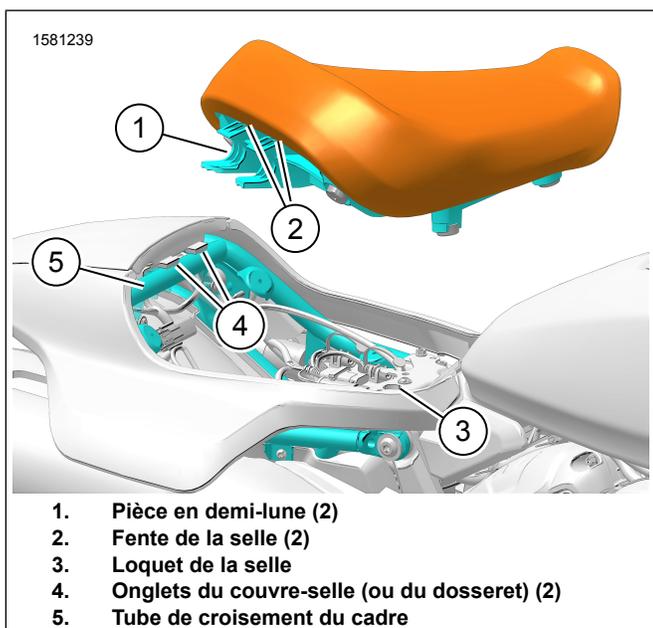


Figure 2. Installation de la selle

## TERMINER

1. Après avoir installé la selle, tirez-la vers le haut pour vous assurer qu'elle est bien verrouillée.