INSTRUCTIONS

J06529



KIT DE PATIN DE PÉDALE DE FREIN

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

| Kits | Outils suggérés | Niveau de compétence ⁽¹⁾ | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|
| 50600248, 50600255, 50600256, 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508, 50600546, 50600547 | Lunettes de protection, clé dynamométrique | prop | | | |
| (1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires | | | | | |

CONTENU DU KIT

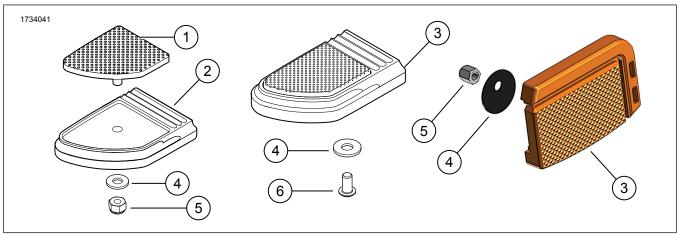


Figure 1. Contenu du kit : Trousse de patin de pédale de frein

Tableau 2. Contenu du kit : Trousse de patin de pédale de frein

| | Ar- ticle | Qté | Description | No de pièce/No de référence | Remarques |
|--|--------------|-----|---|-----------------------------|-----------|
| | 1 | 1 | Patin de la pédale de frein | Non vendu séparé- ment | |
| | 2 | 1 | Couvercle de l'habillage, pédale de frein | Non vendu séparé- ment | |
| | 3 | 1 | Ensemble de pédale de frein, kit | Non vendu séparé- ment | |
| | | | Rondelle, kits 50600248, 50600255, 50600256 | 6703 | |
| | 4 | 1 | Rondelle, kits 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508 | 6333 | |
| | | | Rondelle, décalage, kits 50600507, 50600508, 50600546, 50600547 | 6421 | |
| | 5 | 1 | Contre-écrou hexagonal, 1/4-20, Kits 50600248, 50600255, 50600256 | 7686 | |
| | | | Contre-écrou, borgne, kits 50600507, 50600508 | 7549A | |
| | 6 | 1 | Vis, Kits 50600257, 50600258, 50600259 | 3540 | |
| | | | Vis, Kits 50600466, 50600467, 50600468 | 10201203 | |
| | | | Vis, kits 50600546, 50600547 | 3340 | |

REMARQUE

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour plus d'informations concernant la configuration des modèles, consultez le catalogue de vente au détail des pièces et accessoires ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (disponible en anglais uniquement).

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : www.harley-davidson.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

A AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)

RETRAIT

 Retirer le patin de pédale de frein de la pédale de frein du véhicule. Mettre le patin à l'écart.

INSTALLATION

Petits patins de pédale de frein : Kits 50600248, 50600255, 50600256

- Figure 1 Aligner le nouveau patin de pédale de frein (1) sur la cavité du couvercle (2) de l'habillage.
- Insérer le goujon fileté à travers les trous du couvercle de l'habillage et du levier de frein au pied du véhicule.
- 3. Installer la rondelle (4) sur le goujon fileté.
- Installez le contre-écrou hexagonal 1/4-20 (5) sur le goujon fileté. Serrer.

Couple : 10,9 N·m (8 ft-lbs)

Grands patins de pédale de frein : Kits 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468

- Figure 1 Aligner le nouvel ensemble de pédale de frein (3) avec le levier de pédale de frein au pied du véhicule.
- Appliquer l'adhésif frein-filet à la vis (6).
 Consommable : LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLEU) (99642-97)
- 3. Kits 50600257 50600258 50600259 50600466 50600467 50600468 : Installez la rondelle (4) sur la vis (6).
- 4. Installez la vis (6) à travers le levier de frein au pied et dans l'ensemble de la pédale de frein. Serrer.

Couple : 10,9 N·m (8 ft-lbs)

 Kits 50600507, 50600508: Installer la rondelle (4) sur le goujon fileté.

2/3 J06529

6. Installez le contre-écrou (5) sur le goujon fileté. Serrer.

Couple : 10,9 N·m (8 ft-lbs)

J06529 3 / 3