



# INSTRUCTIONS

J06748

2019-08-21



## CACHES D'HABILLAGE DE TRANSMISSION

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>	Heure
61301071, 61301078	Lunettes de protection, tournevis à tête plate, alcool isopropylique	   	1 heure

(1) Des outils et techniques simples suffisent

### CONTENU DU KIT

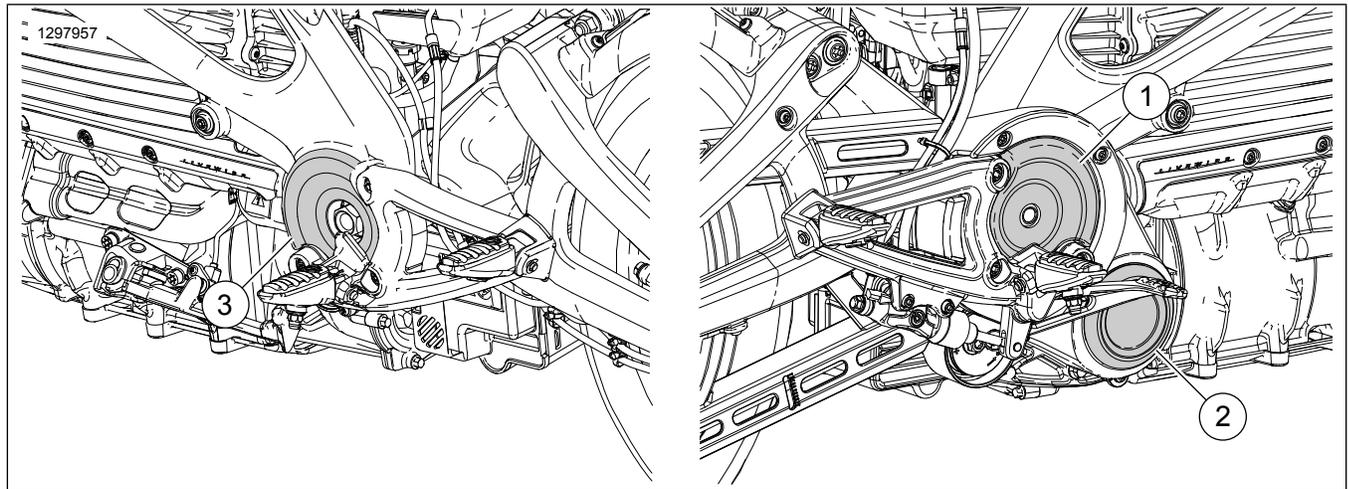


Figure 1. Contenu du kit : Caches d'habillage de transmission

Tableau 2. Contenu du kit : Caches d'habillage de transmission

<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>			Caches d'habillage de transmission <b>Kit 61301071</b>		
<input type="checkbox"/>	1		Cache, grand, fibre de carbone	61301072	
<input type="checkbox"/>	2		Cache, petit, fibre de carbone	61301073	
<input type="checkbox"/>	3		Cache, côté gauche, fibre de carbone	61301074	
<input type="checkbox"/>			Caches d'habillage de transmission <b>Kit 61301078</b>		
<input type="checkbox"/>	1		Cache, grand, Black w/ Highlights	61301079	
<input type="checkbox"/>	2		Cache, petit, Black w/ Highlights	61301080	
<input type="checkbox"/>	3		Cache, côté gauche, Black w/ Highlights	61301081	

#### REMARQUE

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.

### GÉNÉRALITÉS

#### Modèles

Pour plus d'informations concernant la configuration des modèles, veuillez consulter le catalogue de vente au détail des

pièces et accessoires ou la section des pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (en anglais uniquement).

S'assurer d'utiliser la version la plus récente de la feuille d'instruction qui est disponible à : [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

## Exigences d'installation

### ▲ AVERTISSEMENT

**La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)**

## RETRAIT

1. Retirer Équipement d'origine (OE) l'insert du carter de transmission inférieur.
  - a. Utiliser un tournevis à tête plate pour soulever vers l'extérieur le bord inférieur du cache.
  - b. Retirer tous les rubans et résidus de colle du cache de la transmission.

## POSE

1. Nettoyer soigneusement la zone avec un mélange 50/50 d'alcool isopropylique et d'eau. Laissez sécher complètement.
2. Retirer les coussinets adhésifs du ruban protecteur à l'intérieur de l'insert décoratif.
3. Aligner visuellement les cache-inserts décoratifs sur le composant d'accouplement.
  - a. Aligner le cache (2) sur l'encoche d'alignement.
  - b. Appuyer fermement dans la zone de fixation pour fixer.
4. Appuyer pendant 30 secondes.

### REMARQUE

*Attendre 24 heures avant l'exposition à l'eau, aux changements de température ou au fonctionnement du véhicule. L'adhésif va durcir complètement après 72 heures à température ambiante.*