



# INSTRUCTIONS

J06767

2019-08-21



## PIÈCE DÉCORATIVE DE RECHANGE DE JAUGE FXDRS

Tableau 1.

| Kits     | Outils suggérés                            | Niveau de compétence | Heure   |
|----------|--|----------------------|---------|
| 61301141 | Lunettes de protection, clé dynamométrique | 1                    | 1 heure |

(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires

### CONTENU DU KIT

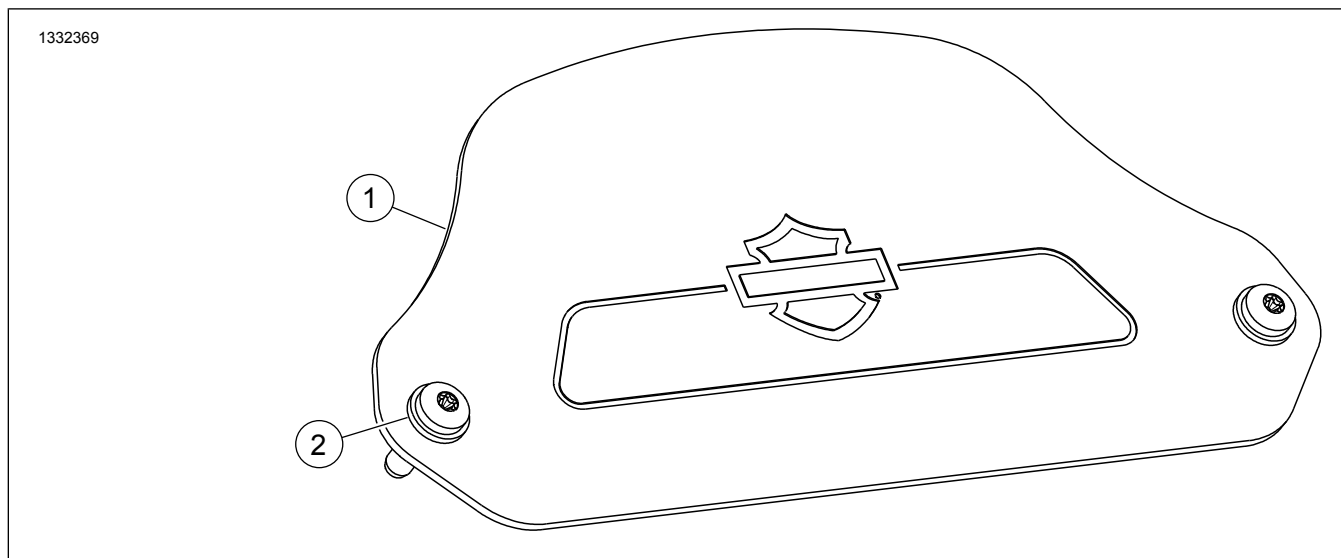


Figure 1. Pièces de rechange : Couverture décorative de jauge FXDRS

Tableau 2. Liste des pièces de rechange : Composants du dossier du motard

| <input checked="" type="checkbox"/> | Ar-ticle | Qté | Description                          | No de pièce/No de référence | Remarques                  |
|-------------------------------------|----------|-----|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | 1        | 1   | Couverture décorative de jauge FXDRS | Non vendu séparément        |                            |
| <input type="checkbox"/>            | 2        | 2   | Vis, T15                             | 10200065                    | 1,4–1,9 N·m (12–17 in-lbs) |

### GÉNÉRALITÉS

#### REMARQUE

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.

### Modèles

Pour plus d'informations concernant la configuration des modèles, veuillez consulter le catalogue de vente au détail des pièces et accessoires ou la section des pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (en anglais uniquement).

Veuillez à utiliser la version la plus récente de la feuille d'instruction disponible à l'adresse suivante : <https://h-d.com/isheets>

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

### Exigences d'installation

#### ▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)

Achat séparé : Bride supérieure de rehausseur.



## INSTALLATION

1. *REMARQUE*

*Conservez le module d'instruments de bord destiné à être installé dans une bride supérieure de rehausseur **achetée séparément**.*

Retirez le couvercle de tableau de bord et le module d'instruments de bord du FXDRS. Consultez le manuel d'entretien.

2. Installez le couvercle décoratif de jauge (1) à la place du couvercle de tableau de bord d'origine.

3. Installez les vis (2). Serrer.

Couple : 1,4–1,9 N·m (12–17 **in-lbs**) *Vis de couvercle décoratif de jauge*