INSTRUCTIONS

94100110 2022-02-22

EMBOUT DE SÉLECTEUR OPPOSÉS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence[1]
33600321, 33600322	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires		

CONTENU DU KIT

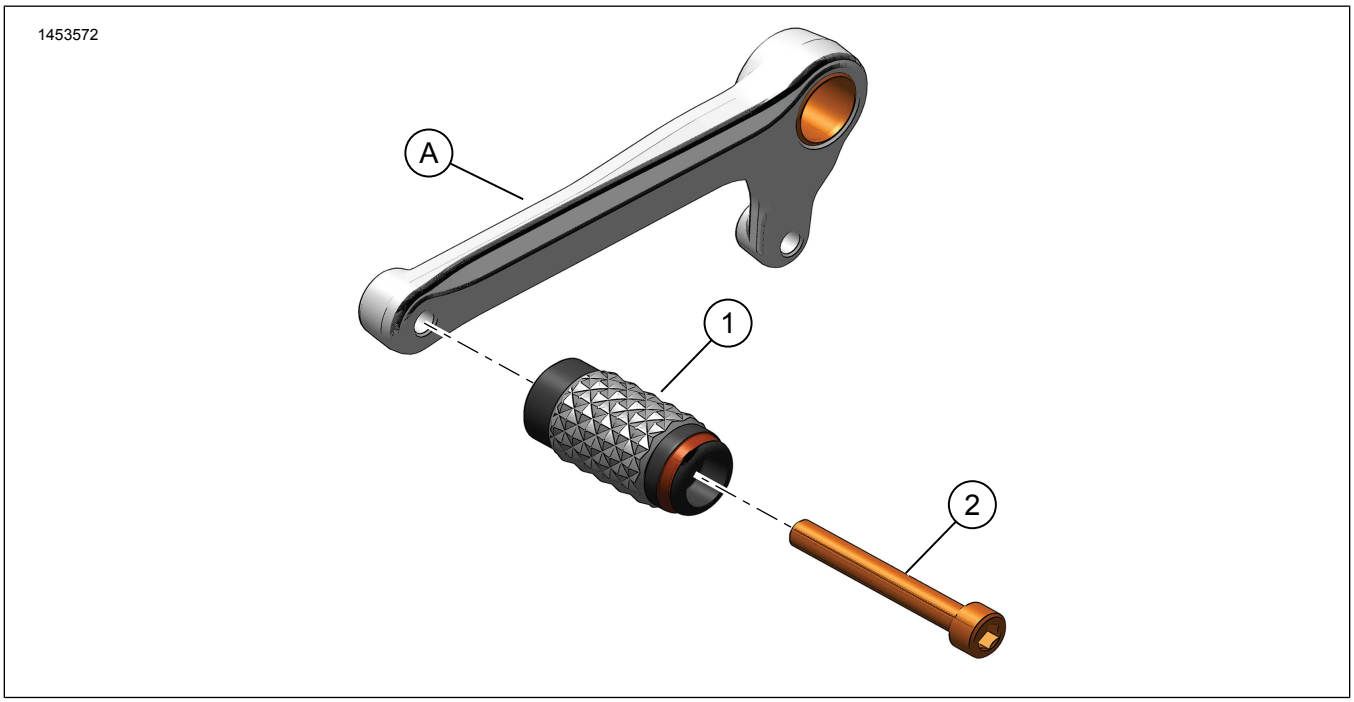

Figure 1. Contenu du kit : Embout de sélecteur

Tableau 2. Contenu du kit : Kit d'embout de sélecteur

☑	Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.				
	Article	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
☐	1	1	Embout de sélecteur – noir Embout de sélecteur – gris	Non vendu séparément	
☐	2	1	Vis – M6x45	10201070	10,5–12 N·m (93–106 **in-lbs**)
Articles mentionnés dans le texte, mais non inclus dans le kit					
☑	A	1	Équipement d'origine (OE) Levier de sélecteur		

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com .

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Un grand nombre de pièces et d'accessoires Harley-Davidson sont fabriqués en plastiques et en métaux qui peuvent être recyclés.
Veuillez vous départir des matériaux de façon responsable.

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d’installation

⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l’installation correcte de ce kit. Si vous n’avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n’avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d’effectuer l’installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)

RETRAIT

1. Figure 2 Démontez OE l’embout de sélecteur.

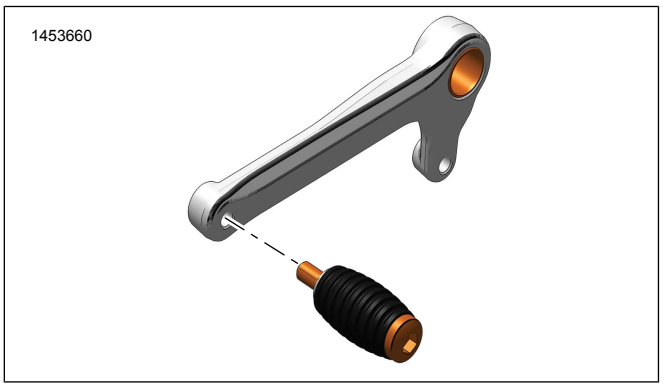

Figure 2. Embout de sélecteur d’origine

INSTALLATION

1. Installez le **nouvel** embout de sélecteur (1, 2).
   a. Maintenez le levier de sélecteur (A) en place.
   b. Alignez le **nouvel** embout de sélecteur (1) et la vis (2) avec le levier de sélecteur.
   c. Installez l’assemblage d’embout de sélecteur. Serrer.
      Couple : 10,5–12 N·m (93–106 **in-lbs**)
2. Mettez le véhicule au point mort.