



INSTRUCTIONS

94100085

2019-08-21



SÉLECTEUR DE VITESSE TALON

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾	Heure
33600325, 33600345	Lunettes de protection, clé dynamométrique, crayon à graisse		30 minutes

(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires

CONTENU DU KIT

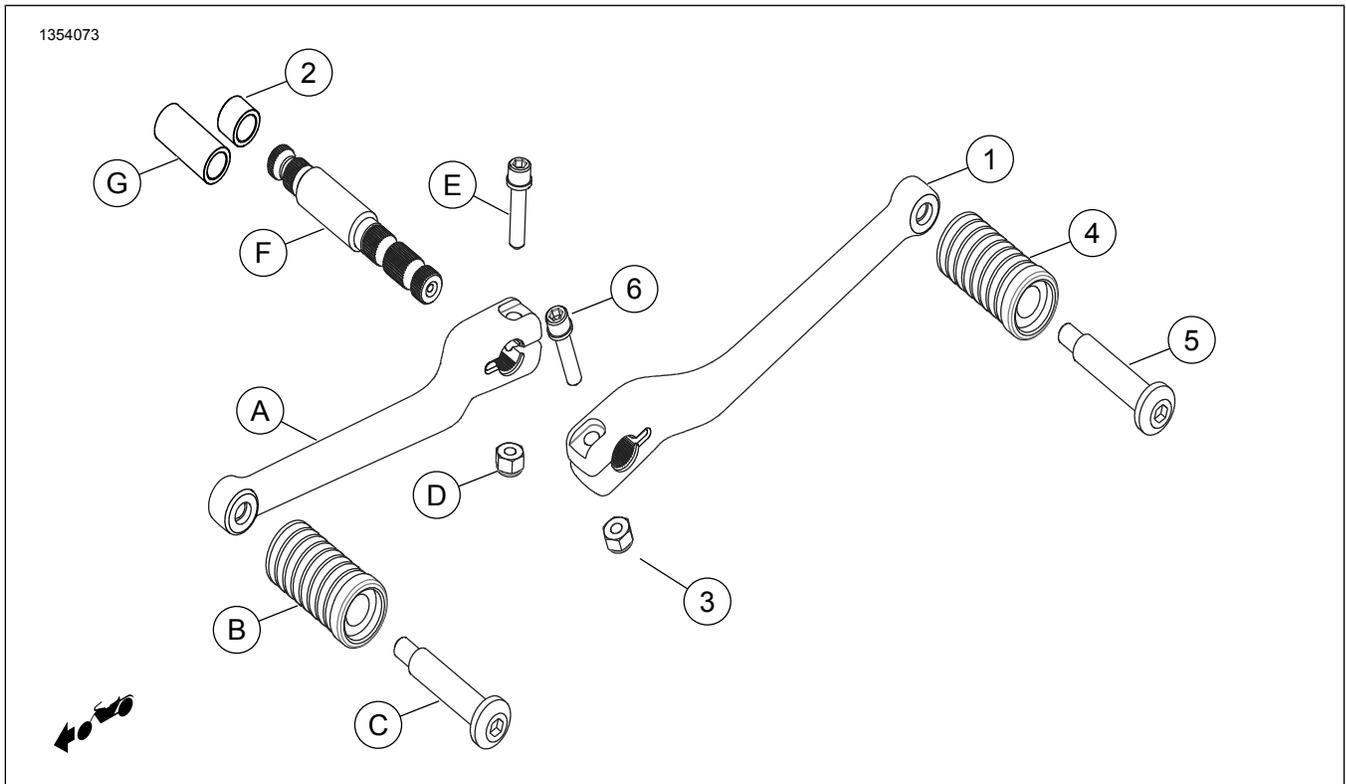


Figure 1. Contenu du kit : Composants du sélecteur de vitesse talon

Tableau 2. Contenu du kit : Composants du sélecteur de vitesse talon

<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Sélecteur de vitesse, talon-pointe, kit 33600325	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>		1	Sélecteur de vitesse, noir, kit 33600345	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Entretoise, arbre du sélecteur de vitesse	5817	
<input type="checkbox"/>	3	1	Écrou	7686	
<input type="checkbox"/>	4	1	Embout en caoutchouc, sélecteur de vitesse	34590-08	
<input type="checkbox"/>	5	1	Embout, goujon	34591-08	12–16 N·m (9–12 ft-lbs)
<input type="checkbox"/>	6	1	Vis, SEMS	10200350	12–16 N·m (9–12 ft-lbs)
Articles mentionnés dans le texte, mais non inclus dans le kit					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	1	Équipement d'origine (OE) Levier de sélecteur		
<input checked="" type="checkbox"/>	B	1	OE Embout en caoutchouc, sélecteur de vitesse		
<input checked="" type="checkbox"/>	C	1	OE Embout, goujon		
<input checked="" type="checkbox"/>	D	1	OE Écrou		
<input checked="" type="checkbox"/>	E	1	OE Vis, SEMS		
<input checked="" type="checkbox"/>	F	1	OE Arbre, levier de vitesse		
<input checked="" type="checkbox"/>	G	1	OE Entretoise, arbre du sélecteur de vitesse		

REMARQUE

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour plus d'informations concernant la configuration des modèles, consultez le catalogue de vente au détail des pièces et accessoires ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (disponible en anglais uniquement).

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : www.harley-davidson.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)

PRÉPARATION

1. Avant de le retirer, marquer la position du levier de vitesse pointe avec un crayon à graisse.

RETRAIT

1. Retirer le levier de vitesse pointe (A).
2. Conserver le matériel de fixation.
3. Retirer OE la longue entretoise (G).

INSTALLATION

1. Installer l'entretoise courte (2) du kit.
2. Installer le levier de vitesses pointe, à l'intérieur (A).
 - a. Aligner la vis (E) sur la rainure.
 - b. Serrer la vis (E) et l'écrou (D). Serrer.
Couple : 12–16 N·m (9–12 ft-lbs)
3. Installer le levier de vitesses talon, à l'extérieur (1).
 - a. Aligner la vis (6) sur la rainure.

- b. Serrer la vis (6) et l'écrou (3). Serrer.
Couple : 12–16 N·m (9–12 ft-lbs)
- 4. Installer l'embout de goujon (5) à travers l'embout en caoutchouc (4). Serrer.
Couple : 12–16 N·m (9–12 ft-lbs)
- 5. S'assurer qu'il y a suffisamment d'espace de déplacement pour passer à la vitesse supérieur et rétrograder.
- 6. Les leviers doivent être espacés approximativement de 160°.