



# INSTRUCTIONS

J05436

2023-09-15



## SIÈGE PASSAGER DE TOURISME

### GÉNÉRALITÉS

#### Numéro de kit

52400040, 52400140, 52400141

#### Modèles

Pour plus d'informations concernant la configuration des modèles, consultez le catalogue de vente au détail des pièces et accessoires ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (disponible en anglais uniquement).

#### ▲ AVERTISSEMENT

**N'installez pas ces kits de selles sur une motocyclette qui n'est pas équipée d'une sangle de maintien et des supports de repose-pieds appropriés. S'il n'y a pas de sangle de maintien ni de supports de repose-pieds, le passager pourrait tomber de la motocyclette ou s'accrocher au conducteur, provoquant une perte de contrôle et la mort ou des blessures graves. (00410b)**

#### ▲ AVERTISSEMENT

**La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)**

### Contenu du kit

Consultez Figure 1 et Tableau 1 .

### POSE

#### Installer le siège du passager

1. Consultez Figure 1 . S'il est déjà installé, retirez les écrous de montage du siège (B) et le siège solo (A).
2. Installez la sangle de maintien (2) sur les goujons où les écrous de montage du siège ont été enlevés.
3. Installez le siège solo (A) et les écrous de montage du siège (B) sur les sangles de maintien.
4. Installez le siège passager de tourisme, à travers la sangle de maintien (2), sur les écrous de montage du siège:
  - a. Faites glisser deux fentes qui se trouvent dans la base du siège passager dans les rainures sur les écrous de montage du siège.

- b. Vérifiez que la languette située à l'avant de la selle s'engage dans la fente.

#### REMARQUE

*Si le matériel de fixation du siège de l'équipement d'origine (OE) n'est pas disponible, une trousse de matériel de siège détachable (pièce no 51676-97A) est disponible à l'achat séparément.*

5. Fixez l'arrière du siège à l'aile à l'aide du matériel de montage du siège (C) du siège pour deux personnes d'origine. Soulevez le siège pour vous assurer qu'il est bien fixé.

#### Retirer le siège passager

1. Consultez Figure 1 . Retirez le matériel de montage du siège (C) à l'arrière du siège passager.
2. Tirez le siège passager (1) vers l'arrière pour le dégager des écrous de montage du siège.
3. Si nécessaire, démontez les écrous de montage du siège (B) et le siège solo (A). Retirez la sangle de maintien (2).
4. Installez le siège solo et les écrous de montage sur les goujons. Assurez-vous que la languette à l'avant du siège s'engage dans la fente du cadre. Soulevez le siège pour vous assurer qu'il est bien fixé.
5. Écrous de montage du siège de couverture avec rabat en cuir à l'arrière du siège.
6. Retirez le capuchon chromé (4) du bas du siège passager. Installez le capuchon dans le trou de montage du siège passager dans l'aile.



## PIÈCES DE RECHANGE

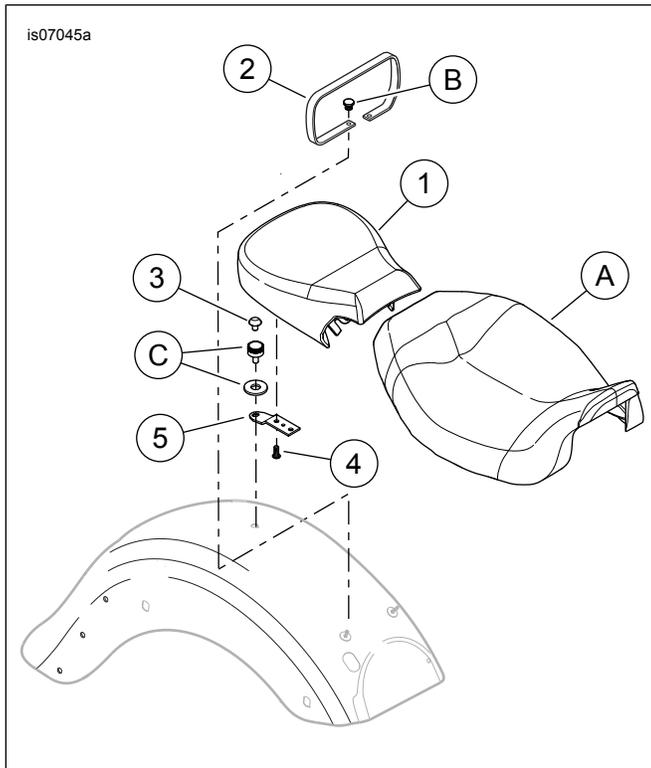


Figure 1. Pièces de rechange : Siège passager de tourisme

Tableau 1. Pièces de rechange

Ar-ticle	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Siège arrière	Non vendu séparément
2	Sangle de maintien (pour Kit 52400040) Sangle de maintien (pour Kit 52400140) Sangle de maintien (pour Kit 52400141)	52400027 52400036 52400035
3	Capuchon, plastique (chrome)	762
4	Vis, TORX (2)	941
5	Support, montage du siège	51652-97A
<b>Éléments mentionnés dans le texte, mais non inclus dans le kit :</b>		
A	Selle simple	
B	Écrou de montage du siège (2)	3633
C	Matériel de montage du siège	51676-97A