



INSTRUÇÕES

J06767

2019-08-21



PEÇA DECORATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DO COMPONENTE DECORATIVO DO INDICADOR FXDRS

Tabela 1.

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de competência	Hora
61301141	Óculos de segurança, Chave de Torque	1	1 hora

(1) Apertar para o valor de torque ou outras ferramentas moderadas e técnicas necessárias

CONTEÚDO DO KIT

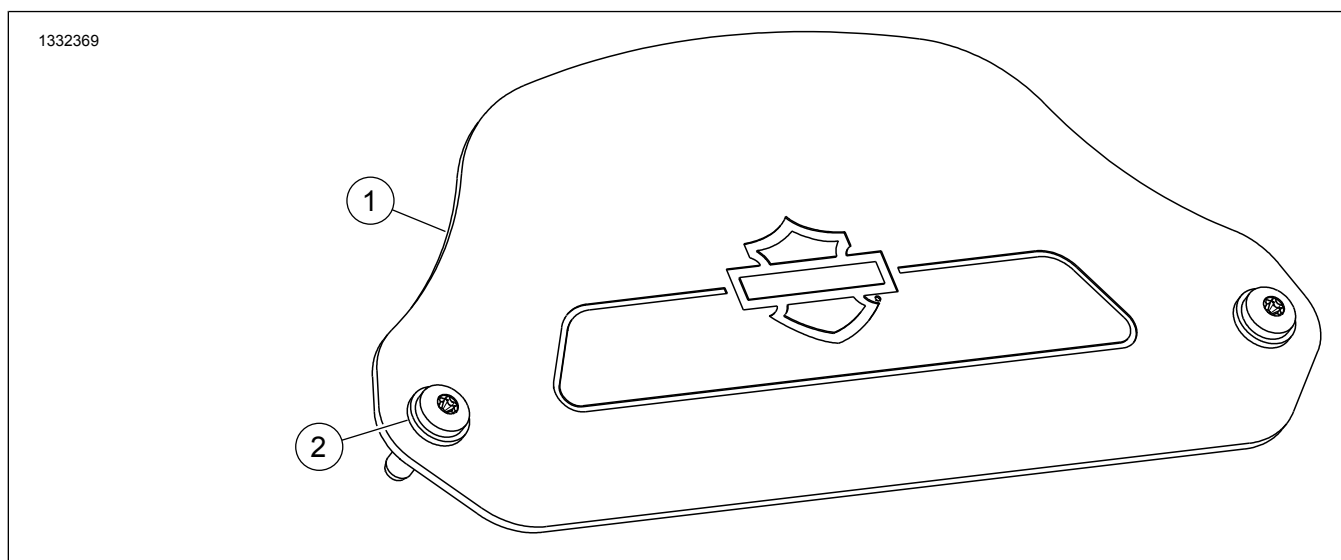


Figura 1. Peças de reposição: Tampa do componente decorativo do indicador FXDRS

Tabela 2. Lista de peças de reposição: Componentes do apoio lombar do condutor

☒	Item	Qty	Descrição	Part No.	Notas
☐	1	1	Tampa do componente decorativo do indicador FXDRS	Não é vendido separadamente	
☐	2	2	Parafuso, T15	10200065	1,4–1,9 N·m (12–17 in-lbs)

GERAL

NOTA

Verifique se o kit está completo com todos os conteúdos antes de instalar ou remover itens do veículo.

Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, consulte o catálogo de peças e acessórios a retalha ou a secção Parts and Accessories (Peças e acessórios) em www.harley-davidson.com (apenas em inglês).

Certifique-se de que está a usar a versão mais atual da folha de instruções que está disponível em: <https://h-d.com/isheets>

Entre em contacto com o Centro de Assistência ao Cliente Harley-Davidson através do (+1) 1 800 258 2464 (só nos EUA) ou (+1) 1 414 343 4056.

Requisitos da instalação

⚠ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00308b)

Comprar em separado: grampo superior do elevador.



MONTAR

1. *NOTA*

*Mantenha o módulo de instrumentos a ser montado num grampo superior do elevador **comprado em separado**.*

Remova a tampa do quadro de instrumentos e módulo de instrumentos. Veja o manual de serviço.

2. Instale a tampa do componente decorativo do indicador (1) no sítio da tampa do quadro de instrumentos OEM.

3. Instale os parafusos (2). Aperte.

Binário: 1,4–1,9 N·m (12–17 **in-lbs**) *Parafuso da tampa do componente decorativo do indicador*